

## ETIMAT 6 2p B40



## Особливості

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                                            | 002113520                           |
| Назва                                              | ETIMAT 6 2p B40                     |
| Категорія                                          | Автоматичний вимикач                |
| Номінальний струм (A)                              | 40A                                 |
| Характеристика спрацювання                         | B                                   |
| Кількість полюсів                                  | 2                                   |
| Вимикаюча здатність (кА)                           | 6kA                                 |
| Тип напруги                                        | AC                                  |
| Номінальна імпульсна напруга U <sub>imp</sub> (kV) | 6kV                                 |
| Номінальна напруга AC (В)                          | 400V                                |
| Номінальна частота (Hz)                            | 50Hz/60Hz                           |
| Номінальний перетин                                | 1mm <sup>2</sup> -25mm <sup>2</sup> |
| Стандарт                                           | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2         |
| Призначення                                        | Автоматичний вимикач                |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація




[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[2D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)


## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                                          | EC000042                   |
| Категорія                                                                             | Автоматические выключатели |
| Характеристика спрацьовування                                                         | B                          |
| Кількість полюсів                                                                     | 2                          |
| Кількість захищених полюсів                                                           | 2                          |
| Номинальний струм                                                                     | 40A                        |
| Номинальна напруга                                                                    | 400V                       |
| Номинальна напруга ізоляції $U_i$                                                     | 500V                       |
| Номинальна імпульсна напруга                                                          | 4kV                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні $I_{cu}$ IEC 60898 при 230 V | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при короткому замиканні $I_{cu}$ IEC 60898 при 400 V | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні $I_{cu}$ IEC 60947-2 при 230V  | 6kA                        |
| Номинальна відключаюча здатність при коротк. замиканні $I_{cu}$ IEC 60947-2 при 400V  | 6kA                        |
| Тип напруги                                                                           | Змінний струм (AC)         |
| Частота                                                                               | 50...60Hz                  |
| Клас струмообмеження                                                                  | 3                          |
| Категорія перенапруги                                                                 | 3                          |
| Ступінь забруднення                                                                   | 3                          |
| Можлива додаткова комплектація                                                        | Так                        |
| Кількість модулів                                                                     | 2                          |
| Глибина вбудовування                                                                  | 68mm                       |
| Ступінь захисту IP                                                                    | IP20                       |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                               | -25...55°C                 |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається            | 1...25mm <sup>2</sup>      |
| Перетин підключеного однодротяного провідника                                         | 1...25mm <sup>2</sup>      |

# Характеристики енергії плавлення

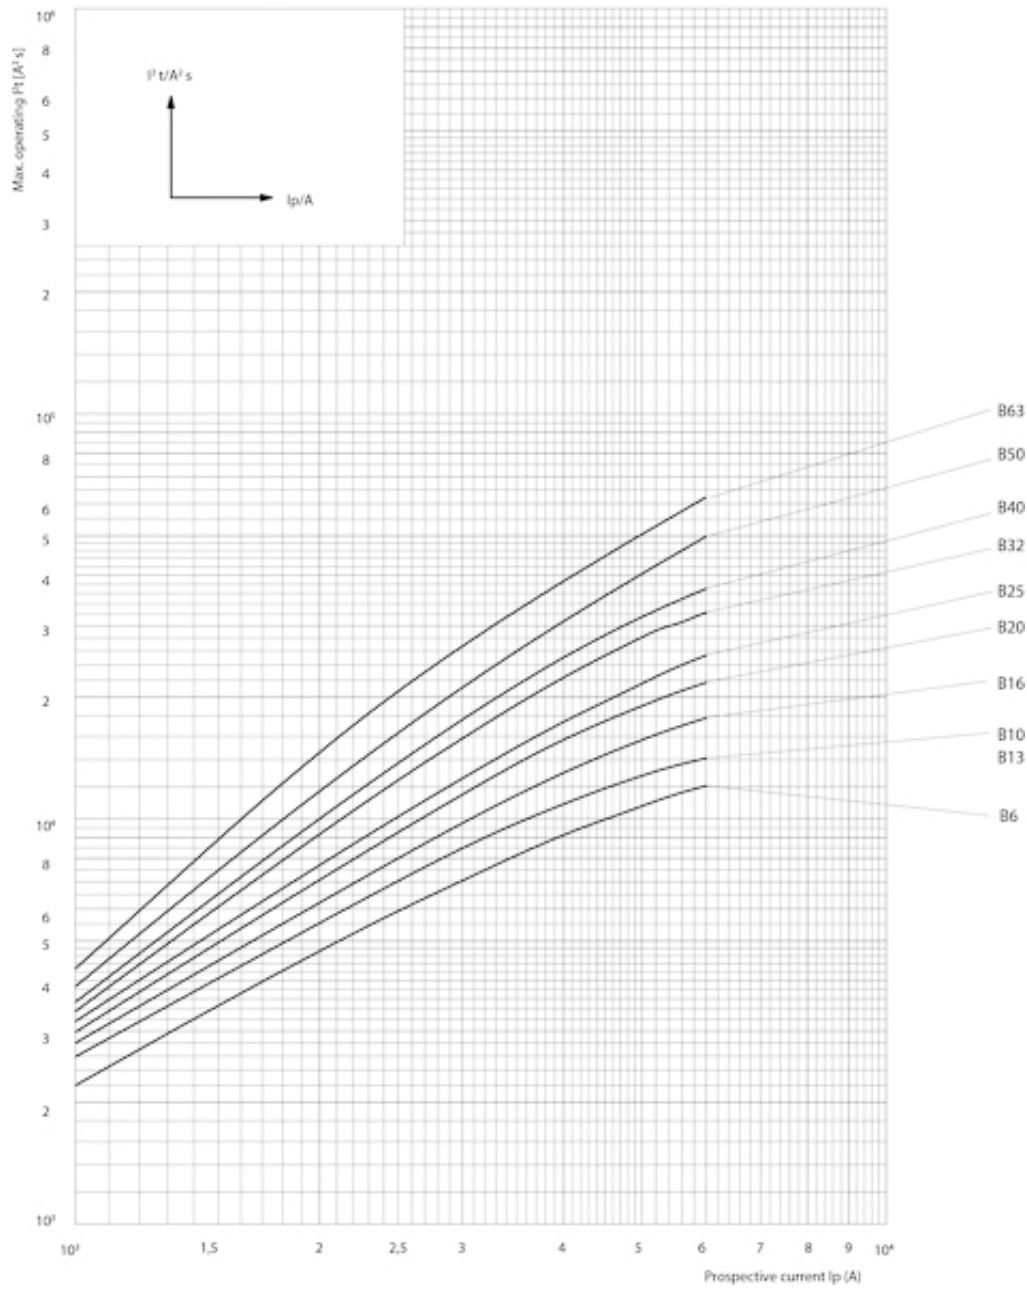

## Креслення

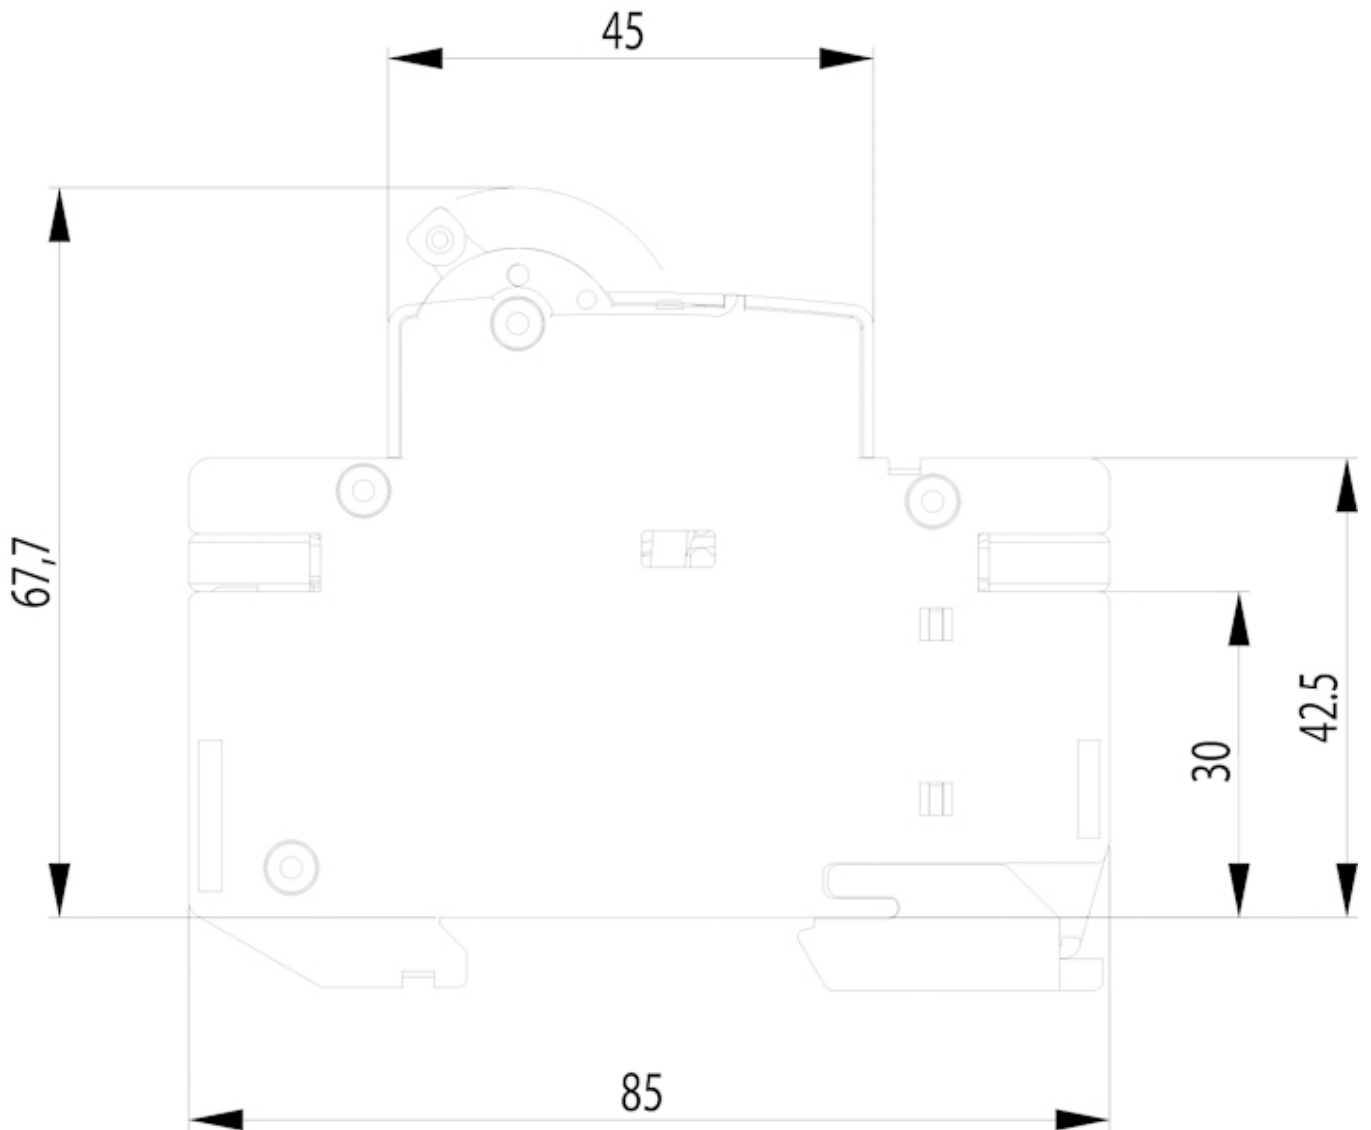


## Позначення / Підключення


1P



1P+N



2P



3P



3P+N

