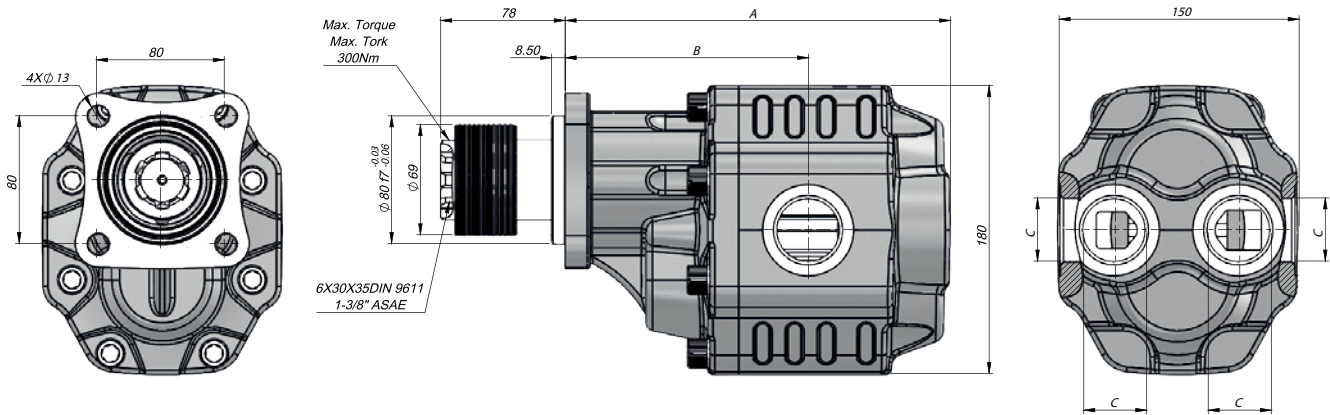


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

4 DELİKLİ TRC ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 4 HOLES TRC BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.3÷ 2 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter βx=75
≥200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

GANI SERIES
GEAR PUMP

Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
BD	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G40063SF335	63	290	300	1800	209,5	139	G1"	
G40073SF335	73	280			213,5	139		
G40087SF335	87	260			218,5	144	G1 1/4"	
G40109SF335	109	250			226,5	149		
G40116SF335	116	240		1500	226,5	149		
G40133SF335	133	220			235,5	150		
G40151SF335	151	180			241,5	153		