

## ETIMAT 6 3p C4



## Особливості

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                                | 002145510                           |
| Назва                                  | ETIMAT 6 3p C4                      |
| Категорія                              | Автоматичний вимикач                |
| Номінальний струм (A)                  | 4A                                  |
| Характеристика спрацювання             | C                                   |
| Кількість полюсів                      | 3                                   |
| Вимикаюча здатність (кА)               | 6kA                                 |
| Тип напруги                            | AC                                  |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV) | 6kV                                 |
| Номінальна напруга AC (В)              | 400V                                |
| Номінальна частота (Hz)                | 50Hz/60Hz                           |
| Номінальний перетин                    | 1mm <sup>2</sup> -25mm <sup>2</sup> |
| Стандарт                               | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2         |
| Призначення                            | Автоматичний вимикач                |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація




[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[2D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[CE декларація](#)  
[Файл Eplan](#)


## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класифікація                                                                     | EC000042                   |
| Категорія                                                                        | Автоматические выключатели |
| Характеристика спрацьовування                                                    | C                          |
| Кількість полюсів                                                                | 3                          |
| Кількість захищених полюсів                                                      | 3                          |
| Номінальний струм                                                                | 4A                         |
| Номінальна напруга                                                               | 400V                       |
| Номінальна напруга ізоляції Ui                                                   | 500V                       |
| Номінальна імпульсна напруга                                                     | 4kV                        |
| Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 6kA                        |
| Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 400 В | 6kA                        |
| Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 400В  | 6kA                        |
| Тип напруги                                                                      | Змінний струм (AC)         |
| Частота                                                                          | 50...60Hz                  |
| Клас струмообмеження                                                             | 3                          |
| Категорія перенапруги                                                            | 3                          |
| Ступінь забруднення                                                              | 3                          |
| Можлива додаткова комплектація                                                   | Так                        |
| Кількість модулів                                                                | 3                          |
| Глибина вбудовування                                                             | 68mm                       |
| Ступінь захисту IP                                                               | IP20                       |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                          | -25...55°C                 |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідника, що підключається       | 1...25mm <sup>2</sup>      |
| Перетин підключеного однодротяного провода                                       | 1...25mm <sup>2</sup>      |

# Характеристики енергії плавлення

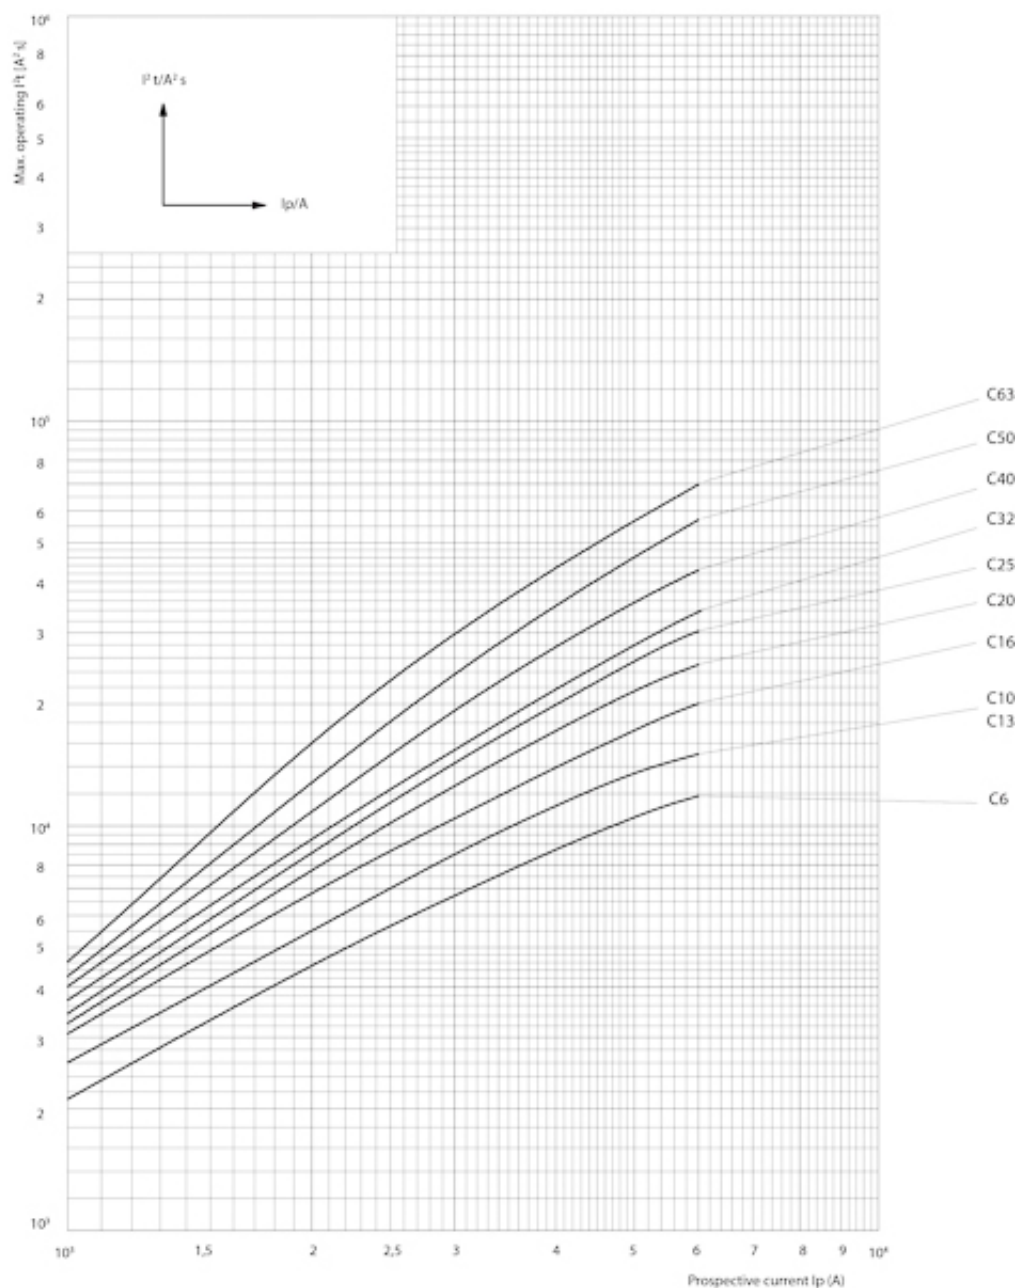


## Креслення

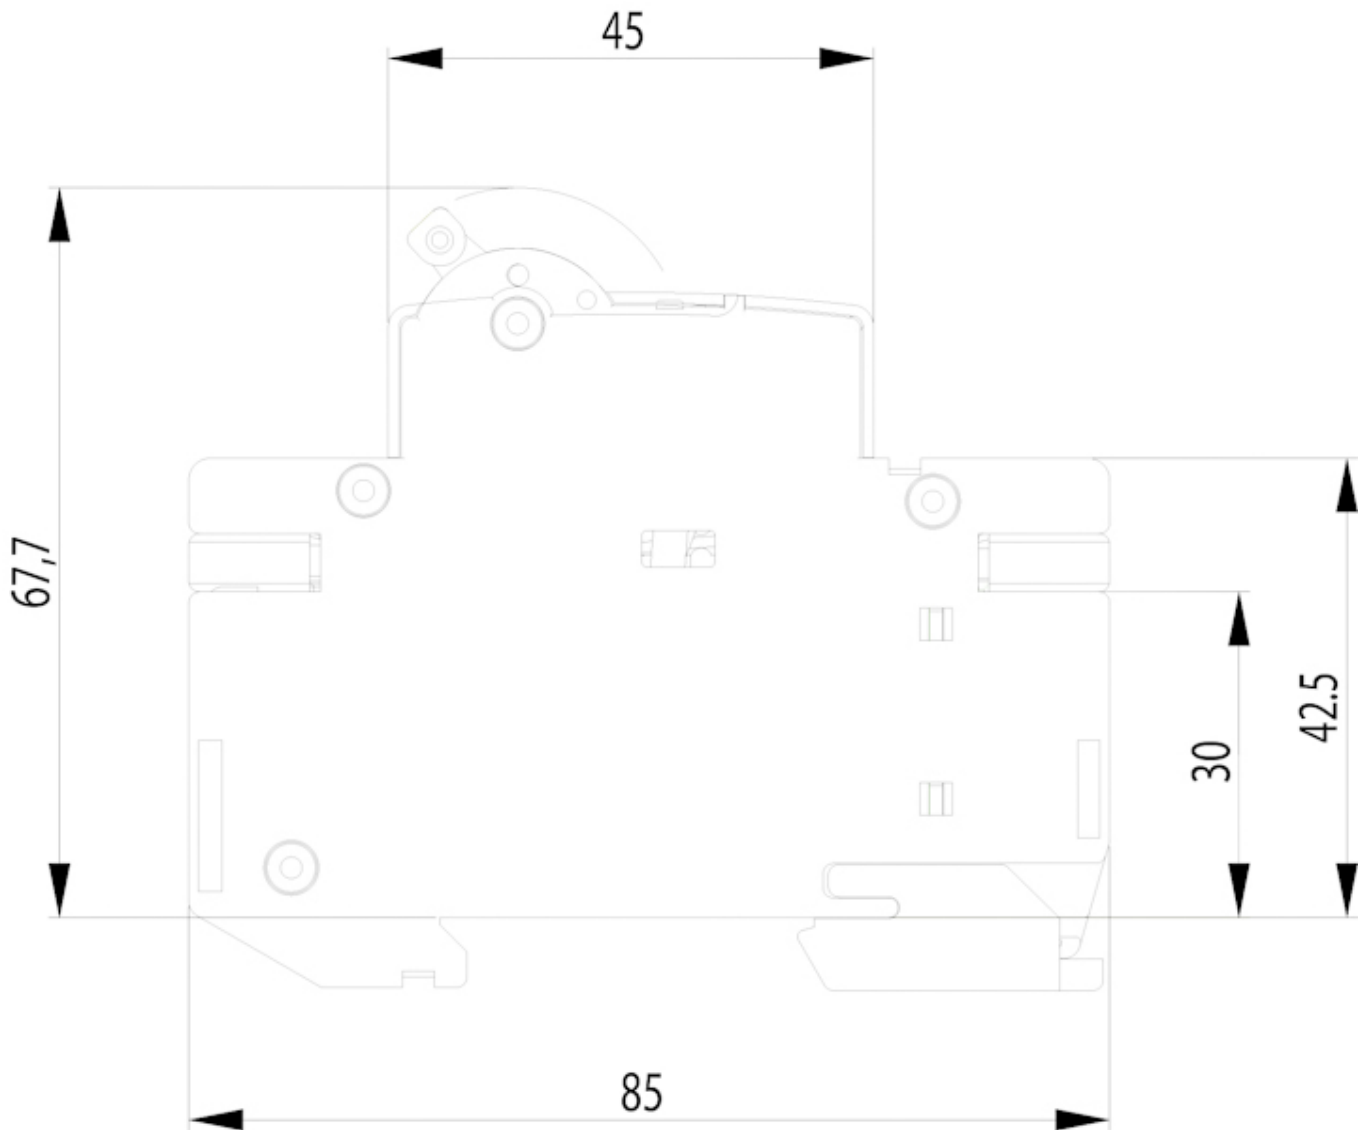


## Позначення / Підключення


1P




1P+N



2P



3P

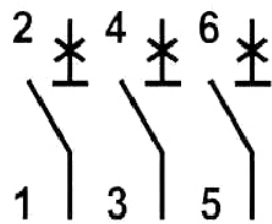

3P+N

