



ФОРМАТ




ПРОМИСЛОВІ СПІНЕНІ
МАТЕРІАЛИ




2026



У рулонах

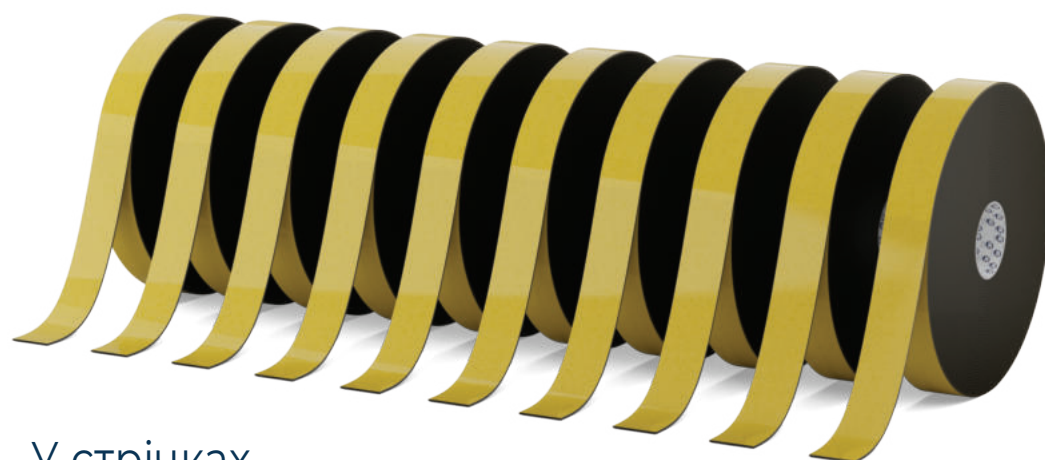

У стрічках

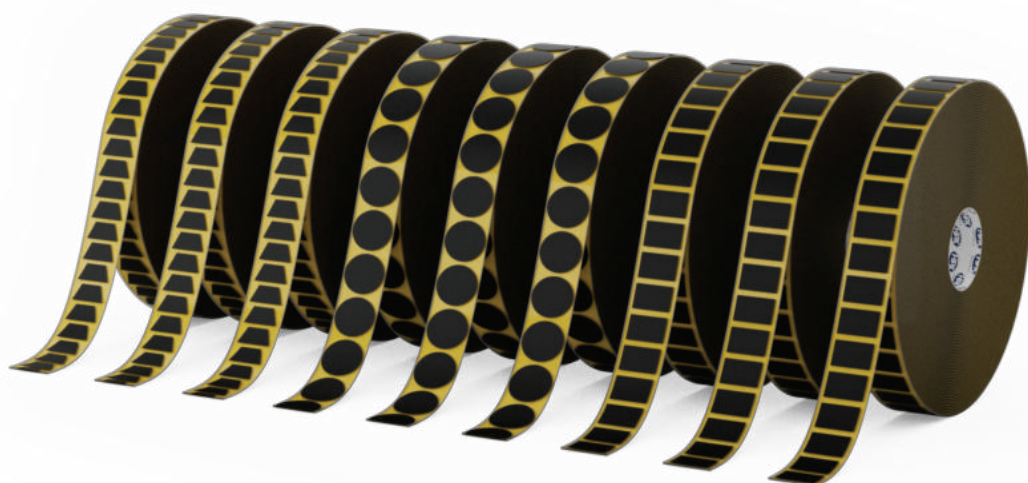

Контурна порізка




Підбір матеріалу



Порізка



Вісічні елементи

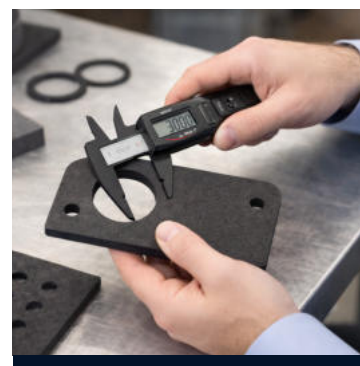

Контроль якості



Індивідуальні рішення

ПРО НАС

ОТС-Україна - частина групи Option Tape Specialties (Бельгія), пропонує промислові спінені матеріали для ущільнення, герметизації, вібро-шумоізоляції, амортизації.

Ми допомагаємо підібрати матеріал під конкретні умови експлуатації та виконуємо порізку у вигляді рулонів чи по індивідуальним кресленням замовника.

Отримайте технічну консультацію або зразки матеріалів.

Напишіть нам на імейл:

info@otstape.eu




вул. Старокиївська 10Г, корпус А

04116 Київ І Україна

тел.: +38 (044) 228-70-06




ПРОМИСЛОВІ СПІНЕНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ

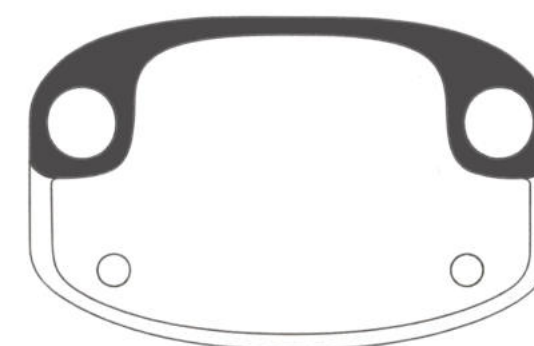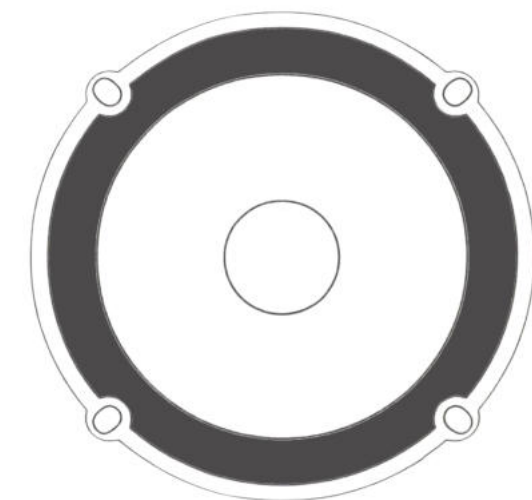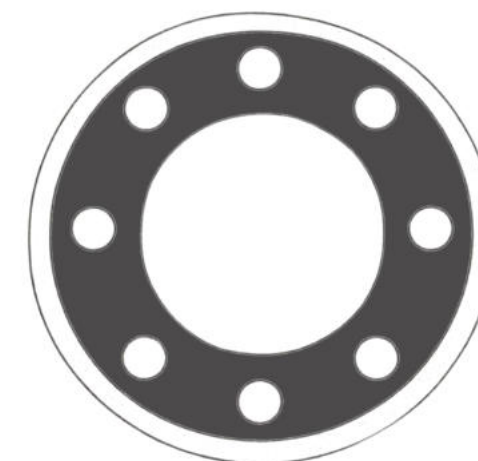



ПРОМИСЛОВІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ

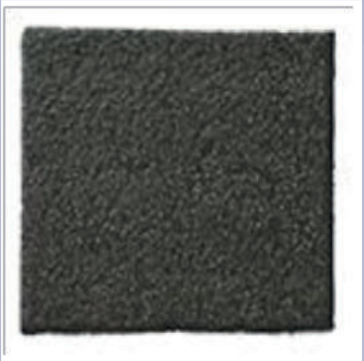

SPE	сірий	Товщина: 3мм; 4мм; 5мм; 10мм
-----	-------	------------------------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	хімічно зшитий поліетілен	Ущільнення
Комірка:	закрита	Теплоізоляція
Щільність:	30±5кг/м³	Герметизація
Температура експлуатації:	-40°C - +75°C	Шумоізоляція
Сила стискання 25%:	30 кПа	Віброізоляція
Сила стискання 50%:	70 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	середня	
Горючість:	Г4	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Системи опалення і вентиляції
Виробництво електроніки та електротехніки
Автомобільна промисловість
Будівництво




PES	сірий	Товщина: 3 мм
-----	-------	---------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	фізично зшитий поліетилен	Ущільнення
Комірка:	закрита	Теплоізоляція
Щільність:	30 ±5 кг/м³	Шумоізоляція
Температура експлуатації:	-40°C - +75°C	Герметизація
Сила стискання 25%:	≈10 кПа	Віброізоляція
Сила стискання 50%:	≈25 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	середня	
Горючість:	Г4	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Системи опалення і вентиляції
Виробництво електроніки та електротехніки
Автомобільна промисловість
Будівництво

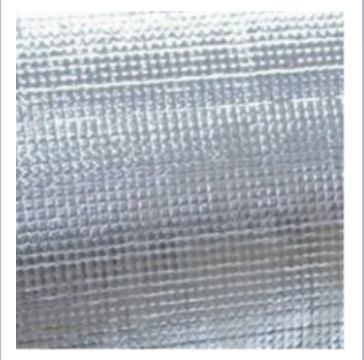

SPE.AL	сірий	Товщина: 3мм; 4мм; 5мм; 10мм
--------	-------	------------------------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	фольгований хімічно зшитий поліетілен	Теплоізоляція
Комірка:	закрита	Герметизація
Щільність:	30±5кг/м³	Шумоізоляція
Температура експлуатації:	-40°C - +75°C	
Сила стискання 25%:	30 кПа	
Сила стискання 50%:	70 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	середня	
Горючість:	Г4	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Виробництво холодильної техніки
Системи опалення і вентиляції
Автомобільна промисловість
Виробництво електроніки та електротехніки
Промислове обладнання

ПРОМИСЛОВІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



PUFW, PUFB	білий, чорний. Товщина: 5 мм; 10мм; 15мм; 20мм
------------	--

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	спінений поліуретан	Шумоізоляція
Комірка:	відкрита	Ущільнення
Щільність:	25±3кг/м³	Теплоізоляція
Температура експлуатації:	-40°C - +120°C	
Сила стискання 25%:	3,1 кПа	
Сила стискання 50%:	3,9 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	середня	
Горючість:	Г4	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Виробництво холодильної техніки
Теплоізоляція в будівництві
Автомобільна промисловість
Електротехніка та електроніка



NBR	чорний	Товщина: 3мм; 6мм; 10мм; 19мм
-----	--------	-------------------------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	каучук NBR	Теплоізоляція
Комірка:	закрита	Ущільнення
Щільність:	40-60кг/м³	Герметизація
Температура експлуатації:	-40°C - +100°C	
Сила стискання 25%:	п/а	
Сила стискання 50%:	п/а	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	висока	
Горючість:	Г1	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Виробництво холодильної техніки
Системи опалення і вентиляції
Автомобільна промисловість



EVA	червоний, чорний	Товщина: 4мм
-----	------------------	--------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	етиленвінілацетат	Віброізоляція
Комірка:	закрита	Ущільнення
Щільність:	100 кг/м³	Транспортне пакування
Температура експлуатації:	-40°C - +80°C	
Сила стискання 25%:	20 кПа	
Сила стискання 50%:	45 кПа	
Хімічна стійкість:	середня	
УФ стійкість:	середня	
Горючість:	Г4	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Виробництво спортивного інвентарю
Виробництво електроніки
Автомобільна промисловість

ПРОМИСЛОВІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



EPDM	чорний	Товщина: 3 мм; 5мм; 8мм; 10мм
------	--------	-------------------------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	синтетичний каучук EPDM	Ущільнення
Комірка:	закрита	Герметизація
Щільність:	120±20кг/м³	Шумоізоляція
Температура експлуатації:	-40°C - +100°C	Віброізоляція
Сила стискання 25%:	39 кПа	
Сила стискання 50%:	109 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	висока	
Горючість:	Г1	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Автомобільна промисловість
Промислове обладнання
Електротехніка та електроніка
Будівництво
Сонячна енергетика



SBR	чорний матовий	Товщина: 3мм
-----	----------------	--------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	каучук SBR	Ущільнення
Ячейка:	закрита	Герметизація
Щільність:	1700 кг/м³	Гасіння вібрацій
Температура експлуатації:	-30°C - +100°C	
Сила стискання 25%:	1,5 кПа	
Сила стискання 50%:	2,5 кПа	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	висока	
Горючість:	Г3	
Водопоглинання:	<0,5%	

Галузі

Машинобудування та промислове обладнання
Автомобільна промисловість
Виробництво безпілотних літальних апаратів



Poron 4701-40	чорний	Товщина: 0.79мм; 1.14мм; 6.35мм
---------------	--------	---------------------------------

Технічні дані	Застосування
---------------	--------------

Тип полімеру:	Poron CPU	Віброізоляція
Комірка:	закрита	Ущільнення
Щільність*:	480 кг/м³	Герметизація
Температура експлуатації:	-40°C - +120°C	
Сила стискання 25%*:	225 кПа	
Сила стискання 50%:	п/а	
Хімічна стійкість:	висока	
УФ стійкість:	висока	
Горючість:	Г1 (сертифікати UL94 HBF та MVSS 302)	
Водопоглинання:	<0,5%	
* Дані вказані для Poron товщиною 6.35 мм		

Галузі

Виробництво електроніки
Автомобільна промисловість
Виробництво БПЛА

