

ABTO

2024



**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**



Відвідайте наш вебсайт



www.hpx.ua



Малярні стрічки

5

8

Двосторонні стрічки



Антигравійні плівки

13

14

Шліфувальні матеріали
та інструменти



Ізоляційні стрічки

17

22

Стрічки застібки



Ремонт глушника

25

25

Ремонтні стрічки



Стрічки для герметизації

29

31

Стрічки безпеки



Таблиця властивостей

32

33

Торгівельне обладнання





20 років досвіду

Добре співвідношення
ціна/якістьШирокі можливості
виробництва та пакуванняГнучке та безперебійне
обслуговуванняПрисутність
у 35 країнах

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НРХ!

НРХ пропонує вам широкий вибір високоякісних самоклеючих стрічок, розроблених для професійних кінцевих користувачів.

З моменту заснування в 2004 році НРХ завоював надійну впізнаваність бренду в більш ніж 35 країнах. Як бельгійський виробник ми пишаємося нашим багаторічним досвідом на ринку, реагуючи на потреби різних ринків, включаючи будівництво, електрику, фарбування, автомобільну та апаратну продукцію.

Якість є ключовою для НРХ. Тому ми постійно прагнемо забезпечити професійну стабільну якість у всьому асортименті нашої продукції. Ми також завдячуємо своїм потужним зростанням інноваційному розширенню можливостей наших стрічок та міцним довірчим відносинам з нашими діловими партнерами.

Крім того, НРХ інвестує в знання ринку та технічні консультації. Наша команда готова допомогти з навчанням продукту, лабораторними тестами та технічною підтримкою. Наші клієнти заслуговують на найкращий сервіс, тому ви можете знайти найкращий продукт для правильного застосування!

Відкрийте для себе широкий асортимент самоклеючих індивідуальних рішень і дозволяйте нашій якості переконати вас.



НРХ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ

Стрічкова промисловість відіграє важливу роль у потребах різних секторів. Тому НРХ надає великого значення стійкості та екологічній обізнаності. Ми активно зосереджуємося на відновлюваності, переробці та зменшенні відходів у наших щоденних процесах.

Ми як і раніше віддані розробці продукції з екологічно чистих матеріалів, які легко переробляти. Наприклад, у НРХ ми переходимо від ПВХ до поліетилену та картону в нашій упаковці.

НРХ також стимулює розробку матеріалів для багаторазового використання. Таким чином, наш екологічний самоклеючий маскувальний папір не тільки замінює пластикові маскувальні плівки, але й придатний для багаторазового використання! З такими сталими ініціативами ми приєднуємося до боротьби з марнотратством і надмірною експлуатацією ресурсів.

Завдяки інвестиціям у відновлювану сонячну енергію та відновлення дощової води ми ефективно керуємо споживанням енергії та води. Наше бачення екологічнішого майбутнього полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватися на нових способах вдосконалення наших продуктів і процесів для більш стійкого світу

Використання
екологічних матеріалівЗменшення
виробничих відходівВідновлювальна
сонячна енергіяВідновлення
дощової води

■ HPX 4100 110°C



- Високоякісна маскувальна стрічка - автомобільний стандарт
- Підходить для маскувння всіх типів об'єктів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 110°C
- Стійка до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MT1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	-
MT2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	-
MT3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	-
MT5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	-



Тип клею: натуральний каучук
Носій: крепований папір
Макс. температура експлуатації: 100 °C (до 110 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 5.5 Н/25 мм
Товщина: 0,13 мм

■ HPX 4050 PROFESSIONAL 60°C



- Професійна маскувальна стрічка - малярна якість
- Підходить для автомалярних та будівельних робіт, а також для промислового використання
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 60°C
- Стійка до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	8711347178773
MA3050	30 мм	50 м	білий кремовий	40	5425014227871
MA3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347173273



Тип клею: натуральний каучук
Носій: крепований папір
Макс. температура експлуатації: 60 °C (до 80 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,13 мм

■ HPX 4400 GOLD



**120 днів без
залишків клею!**

- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гумових ущільнень
- Захист гуми та пластику під час полірування
- Стійка до розчинників
- Стійка до шліфування з водою
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FP0950	9 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004564784
FP1925	19 мм	25 м	помаранчевий	20	4820219500018
FP1950	19 мм	50 м	помаранчевий	40	5425014224719
FP2525	25 мм	25 м	помаранчевий	15	5425014223231
FP2550	24 мм	50 м	помаранчевий	36	5425014220858
FP3825	38 мм	25 м	помаранчевий	9	4820219500025
FP3850	36 мм	50 м	помаранчевий	24	5425014220841
FP5025	50 мм	25 м	помаранчевий	6	4820219500032
FP5050	48 мм	50 м	помаранчевий	16	5425014223484



Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації:
 100 °C (до 150 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,09 мм

■ TRIM MASKING TAPE 4950



- Клейка стрічка для маскування гумових профілів вікон автомобілів
- Підходить практично для всіх видів автомобілів
- Перфорована, легко відривається
- Висока сила адгезії

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TM1010	45 мм	10 м	блакитний	36	5425014220773



Тип клею: акриловий
Носій: папір washi
Макс. температура експлуатації: 120°C
Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм
Сила адгезії: 6 Н/25 мм
Товщина: 0,11 мм



Скануй код -
дивись відео

HPX 4900 MULTIMASK



**180 днів без
залишків клею!**

- УФ-стійка маскувальна стрічка для шорстких поверхонь
- Міцність стрічки в 1,5 рази вища, ніж у duct tape
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Відмінна утримувальна сила
- Застосовується при високих температурах (до +120°C/<1 година)
- Хороша адгезія до будь-яких поверхонь
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	блакитний	20	4820219500162
EW1950	19 мм	50 м	блакитний	40	4820219502111
EW2525	25 мм	25 м	блакитний	15	4820219500155
EW2550	24 мм	50 м	блакитний	36	5407004561479
EW3825	38 мм	25 м	блакитний	9	4820219500179
EW3850	38 мм	50 м	блакитний	24	5407004561493
EW5025	50 мм	25 м	блакитний	6	4820219500186
EW5050	48 мм	50 м	блакитний	15	5407004561516



Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації:
 120 °C (до 1 години)
Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм
Сила адгезії: 6 Н/25 мм
Товщина: 0,11 мм

FINE LINE TAPE 7500



- Дуже тонка блакитна вінілова стрічка для складних завдань: маскувannya дуже вигнутих форм, високих заклепок та зварних швів
- Також підходить для маскувannya захисних гумових прокладок
- Не залишає слідів клею

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синій	40	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синій	10	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синій	40	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синій	20	8711347114696



Тип клею: натуральний каучук
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 150°C
Сила адгезії: 7 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм

AUTOFIX PRO



- Двостороння сіра автомобільна акрилова стрічка.
- Невисока початкова адгезія дозволяє репозиціонування
- Ідеально підходить для монтажу деталей молдингу та декоративних накладок (вітровики, мухобойки) на кузов автомобіля
- Відмінна адгезія до металів, скла та більшості пластиків
- Має високу стійкість до погодних умов, дорожньої солі, хімікатів, розчинників та впливу вологи

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AF0602	6 мм	2 м	сірий	20	4820219500452
AF0605	6 мм	5 м	сірий	10	5425014228373
AF0902	9 мм	2 м	сірий	20	4820219500438
AF0905	9 мм	5 м	сірий	10	5425014228380
AF1202	12 мм	2 м	сірий	20	4820219500445
AF1205	12 мм	5 м	сірий	10	5425014228397



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 150°C
 (200°C на кілька годин)
Сила адгезії: 49 Н/25 мм
Товщина: 0,80 мм

CAR MOUNT 2400 для БОКОВОГО МОЛДИНГУ



- Двостороння спінена стрічка з високою силою адгезії
- З технологією MSE
- Дуже хороша адгезія до прозорих покриттів та пластиків
- Відмінно підходить для монтажу всіх видів об'єктів: профілів, знаків тощо
- Стійка до погодних умов, придатна для тривалого використання поза приміщенням
- Хороша адгезія до металу, скла та більшості пластиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC03	9 мм	10 м	чорний	10	8711347300006
ZC04	12 мм	10 м	чорний	10	8711347400003
ZC05	19 мм	10 м	чорний	10	8711347500000
ZC06	25 мм	10 м	чорний	10	8711347600007



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 120°C
Сила адгезії: 25 Н/25 мм
Товщина: 1,00 мм

■ MAXPOWER OUTDOOR 3100



- Двостороння акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Витримує дуже важкі навантаження
- Стійка до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ОТ0605	6 мм	5 м	чорний	10	5425014228250
ОТ0905	9 мм	5 м	чорний	10	5425014228267
ОТ1205	12 мм	5 м	чорний	10	5425014228274
ОТ1905	19 мм	5 м	чорний	20	5425014229868
ОТ1916	19 мм	16,5 м	чорний	10	5425014229882



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
(до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 47 Н/25 мм
Товщина: 1,10 мм



■ HSA 3200 АВТОМОБІЛЬНА



- Двостороння акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Спеціально розроблено для кріплення важких профілів, знаків і т.д.
- Хороша адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Стійка до розчинників
- Репозиціонується
- Замінює саморізи, заклепки, «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HSA002	6 мм	10 м	антрацит	10	5425014221596
HSA003	9 мм	10 м	антрацит	10	8711347114269
HSA004	12 мм	10 м	антрацит	10	8711347114283
HSA005	19 мм	10 м	антрацит	10	8711347114306
HSA006	25 мм	10 м	антрацит	10	5425014221602



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
 (до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 47 Н/25 мм
Товщина: 1,10 мм

■ СТИКЕРИ POWERBOND 3200



- Двосторонні чорні акрилові стікери з дуже високою силою адгезії.
- Спеціально створена для монтажу профілів, знаків, утримувачів електронних пристроїв/телефонів, дзеркал заднього виду тощо
- Хороша адгезія до металу, скла та більшості пластиків.
- Легко репозиціонується (15 хв)

Артикули	Розмір	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PB1000		антрацит	20	5425014220346



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
 (до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 47 Н/25 мм
Товщина: 1,10 мм

AVTOFIX 2400



- Двостороння спінена стрічка з дуже високою початковою адгезією
- Дуже хороша адгезія до прозорих покриттів, металу, скла та більшості пластиків
- Відмінно підходить для монтажу накладок, вітровиків, «мухобійок» на кузов автомобіля
- Відмінна стійкість до погодних умов, придатна для тривалого використання поза приміщенням
- Стійка до розчинників, миття під високим тиском
- Легка у використанні завдяки клею з технологією MSE. Підходить для автолюбителів-початківців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSA0605	6 мм	5 м	чорний	20	5425014227932
DSA0902	9 мм	2 м	чорний	20	4820219500469
DSA0905	9 мм	5 м	чорний	20	5425014227949
DSA1202	12 мм	2 м	чорний	20	4820219500476
DSA1205	12 мм	5 м	чорний	10	5425014227956



Тип клею: акриловий
Носій: спінений поліетилен
Макс. температура експлуатації: 120°C
Сила адгезії: 25 Н/25 мм
Сила адгезії на зрушення: 7 Н/25 мм
Товщина: 1,00 мм

MAXPOWER ПРОЗОРИЙ 3000



- Двостороння, прозора на 100% акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходить для важких навантажень
- Стійка до вологи, УФ випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
НТ1905	19 мм	5 м	прозорий	20	5425014229745
НТ2505	25 мм	5 м	прозорий	?	4820219502418
НТ1916	19 мм	16,5 м	прозорий	10	5425014223897



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
 (до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 29 Н/25 мм
Товщина: 1,00 мм



Скануй код -
дивись відео

■ ULTRA MOUNT 1600



- Прозора двостороння клейка стрічка з високою силою адгезії
- Стійка до вологи, УФ та високих температур
- Для монтажу табличок, накладок та ін.
- Підходить для ABS, поліестеру та EPDM профілів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC10	19 мм	1,5 мм	прозорий	20	8711347100002
UM0902	9 мм	2 м	прозорий	20	4820219500377
UM1902	19 мм	2 м	прозорий	20	4820219500353
UM1905	19 мм	5 м	прозорий	20	4820219500346
UM0905	9 мм	5 м	прозорий	20	4820219500360
UM0610	6 мм	10 м	прозорий	10	5425014228335
UM0910	9 мм	10 м	прозорий	10	5425014228342
UM1510	15 мм	10 м	прозорий	10	5425014228359



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: акриловий розчинник
Носій: поліефірна плівка
Макс. температура експлуатації: 100°C
 (до 200°C короткостроково)
Сила адгезії: 24 Н/25 мм
Товщина: 0,20 мм

■ EMBLEM PRESS & MOUNT 1500



- Інноваційні клейові смужки для заміни емблем на кузові автомобіля
- Дешевше і швидше, ніж купівля нових емблем
- Постійна адгезія
- Стійкі до погодних умов, витримують миття під високим тиском
- 5 аркушів у конверті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EP1020	100 мм	200 м	прозорий	50	5425014225822



Тип клею: акриловий
Макс. температура експлуатації:
 120 °C (до 135 °C короткостроково)
Сила адгезії: 24 Н/25 мм
Товщина: 0,05 мм

PAINT PROTECTION FILM 7600



- Прозора захисна плівка від сколів та подряпин
- Також підходить для захисту бічного та лобового скла машин та автобусів
- Не жовтіє, має високу стійкість до УФ-випромінювання
- Стійка до миття під високим тиском
- Знімається, не пошкоджуючи поверхню
- Якість відповідає заводському оригіналу (ОЕМ)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PP1012	100 мм	1.2 м	прозорий	10	5407004565170
PP1002	100 мм	2 м	прозорий	12	5425014223354
PP1502	150 мм	2 м	прозорий	12	5425014223453



Тип клею: акриловий
Носій: поліуретанова плівка
Макс. температура експлуатації: 85°C
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 17 Н/25 мм
Товщина: 0,19 мм



Скануй код -
дивись відео

BLACK PROTECTION FILM 7650



- Самоклейна захисна плівка
- Призначена для захисту та декору автомобільних віконних стійок, бамперів та ін.
- Легко наноситься, легко вирізається бажана форма
- Стійка до зовнішнього середовища
- Якість відповідає заводському оригіналу (ОЕМ)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BP1505	150 мм	5 м	чорний	12	5425014223798



Тип клею: акриловий
Носій: вініл
Макс. температура експлуатації: 140°C
Сила адгезії: 15 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм

■ НАБОРИ АБРАЗИВНИХ АРКУШІВ



- Зернистість 60 - 80
 - Підходить для шліфування дерева, фарби, лаку та шпаклівок.
 - Алюмінієвий оксидний папір
 - Покриття: наполовину закрите
- Зернистість 240 - 2000
 - Підходить для вологого шліфування металу
 - Карбід кремнію
 - Покриття: наполовину закрите

Артикули	Опис	У коробці, шт	Штрихкод
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235940	P2000 x 4	24	8711347124848
235939	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	5425014226317

■ ДИСК ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ КЛЕЙКИХ СТРИЧОК І СТІКЕРІВ



- Гумовий диск для видалення залишків та слідів клею стікерів та клейких стрічок
- Не завдає шкоди поверхні
- Заощаджує час
- Рекомендована швидкість: 3000 до 4000 rpm

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
ZCRE04	диск + вал	20	5425014221756
ZCRE07	диск + вал (велика модель)	1	5425014223071



■ АБРАЗИВНИЙ БЛОК



- Для гострих країв та криволінійних поверхонь

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335930	середньої зернистості 120 x 100 мм	20	8711347125159

■ АБРАЗИВНІ ГУБКИ



- Для матування пофарбованого або незабарвленого металу

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335947	малої зернистості (Fine)	20	8711347125494
335948	середньої зернистості (Medium)	20	8711347125517

■ ШЛІФУВАЛЬНИЙ БРУСОК



- Шліфувальний брусок для зручного шліфування під час кузовного ремонту

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335925	-	10	8711347125067

■ МЕТАЛЕВІ ЩІТКИ



- Для видалення іржі

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335953	з дерев'яною ручкою	10	8711347172030
335961	з пластиковою ручкою	24	5425014220827

■ ШПАТЕЛІ



- Виготовлені з матеріалів, стійких до розчинників.
- Набір із 4 шпателів
- Гумовий шпатель для розгладжування шпаклівки

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335924	шпателі для заповнення	10	8711347125043
335956	гумовий шпатель (блістер)	10	8711347172290
335959	гумовий шпатель	24	5425014222371

■ ОЧИСНІ ТКАНИННІ СЕРВЕТКИ



- Серветки для видалення пилу перед фарбуванням

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335946	2 серветки 43 x 75 см	12	8711347125470

■ ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ



- Цей нейлоновий олівець використовується для видалення іржі перед відновленням фарби
- 2 наконечники в комплекті

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335957	1 олівець, 2 наконечники	20	8711347172313

■ НАБІР АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕНЗЛІВ



- Набір з 3 пензлів

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
335958	набір з 3 пензлів	20	8711347172351

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА ТКАНИННА 52900



- Стрічка з високоякісної віскозної тканини
- Для зв'язування та захисту кабелів у підкапотному просторі автомобілів
- Гарантує гнучкий та надійний захист кабелю
- Якість відповідає заводському оригіналу

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
LI1925	19 мм	25 м	чорний	48	5425014221275



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 105 °C
Межа міцності на розрив: 200 Н/25 мм
Сила адгезії: 6 Н/25 мм
Товщина: 0,25 мм

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА 52100



- Підходить для електроізоляції, зміцнення, захисту та ремонту
- Вогнетривка (за винятком XB1910)
- Схвалено VDE (Асоціацією електричних, електронних та інформаційних технологій), за винятком XB1910
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	чорний	200	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	чорний	250	5425014223613
IC1920	19 мм	20 м	в асортименті	25	5425014223682
IE1920	19 мм	20 м	жовто-зелений	250	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	сірий	250	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синій	250	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	червоний	250	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневий	250	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	білий	250	5425014223668



Тип клею: каучуковий
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 90°C
Сила адгезії: 4 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм
Напруга пробю: 6 кВ



Скануй код -
дивись відео

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції та безлічі інших застосувань
- Самозагасна

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	чорний	200	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синій	200	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	червоний	200	5425014221176
IV1510	15 мм	10 м	зелений	200	5407004561943
IW1510	15 мм	10 м	білий	200	5425014221213
IY1510	15 мм	10 м	жовтий	200	5425014221206
IB1910	19 мм	10 м	чорний	200	8711347114412
IC1910	19 мм	10 м	в асортименті	20	8711347179534
IE1910	19 мм	10 м	жовто-зелений	200	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	сірий	200	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синій	200	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	червоний	200	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	білий	200	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	жовтий	200	5425014220476
IB5010	50 мм	10 м	чорний	24	5425014220209
IB5033	50 мм	33 м	чорний	24	5425014220223
IC5033	50 мм	33 м	сірий	24	5425014229042
IB10033	100 мм	33 м	чорний	12	5425014220230



Тип клею: каучуковий
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 80°C
Межа міцності на розрив: 62,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 4 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм
Напруга пробію: 6 кВ

■ STRETCH & FUSE 52700



- Постійна водонепроникна герметизація
- Ізоляція електричних з'єднань
- Підходить для всіх поверхонь
- Не залишає слідів
- Легка у використанні
- Витримує тиск до 8 бар

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SI2580	25 мм	1,8 м	прозорий	8	5425014225860
SI2503	25 мм	3 м	прозорий	6	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	синій	6	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	червоний	6	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	жовтий	6	5425014229646



Скануй код -
дивись відео



Носій: силікон

Макс. температура експлуатації:

200°C (до 260°C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 4,82 МПа

Товщина: 0,50 мм

Напруга пробією: 8 кВ





■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ВУЛКАНІЗУЮЧА 52500



- Вулканізуюча стрічка, яка після застосування утворює однорідну масу без необхідності підігріву чи тиску
- Підходить для ізоляції електричних кабелів, герметизації шлангів та ін.
- Для постійного та тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SF1910	19 мм	10 м	чорний	10	5425014220162
SF2510	25 мм	10 м	чорний	44	5407004560526



Носій: поліізобутилен
Макс. температура експлуатації: 90°C
Межа міцності на розрив: 2 МПа
Товщина: 0,50 мм
Напруга пробію: 21 кВ

■ ВУЛКАНІЗУЮЧА ІЗОСТРІЧКА 52500



- Вулканізуюча стрічка, яка після застосування утворює однорідну масу, без необхідності підігріву чи тиску
- Підходить для ізоляції електричних кабелів, герметизації шлангів та ін.
- Для постійного та тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SF2503	25 мм	3 мм	чорний	20	5425014220179



Носій: поліізобутилен
Макс. температура експлуатації: 90°C
Межа міцності на розрив: 2 МПа
Товщина: 0,50 мм
Напруга пробію: 21 кВ

■ СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ 52800



105°C

- Самоклейна текстильна стрічка
- Підходить для скріплення та захисту кабелів, наприклад, у машинах, звукових системах тощо
- Гасить вібрації та скрипи в автомобілі
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TP1900	5 x19 мм	10 м	чорний	10	5407004561264
TP1925	19 мм	25 м	чорний	20	5425014221732



Тип клею: каучуковий
Носій: поліестер
Макс. температура експлуатації: 105°C
Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм
Сила адгезії: 10 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм

■ СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛЯ 52800



- Самоклейна текстильна стрічка
- Підходить для скріплення та захисту кабелів, наприклад, у машинах, звукових системах тощо
- Гасить вібрації та скрипи в автомобілі
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TP1910	19 мм	10 мм	чорний	20	5425014220254



Тип клею: каучуковий
Носій: поліестер
Макс. температура експлуатації: 105°C
Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм
Сила адгезії: 10 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм

■ ZIP FIX 1800 СТРІЧКА-ЗАСТІБКА



- Дуже міцна стрічка-застібка, що самоклеїться, «петля-гачок»
- Підходить для легких та важких навантажень. Наприклад: автомобільні килимки, автомобільні інструменти, аудіообладнання тощо
- Хороша адгезія до металу, скла, дерева, кераміки та більшості пластиків
- Також підходить для зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
Z2005H	20 мм	5 м	чорний	10	5425014220377
Z2005L	20 мм	5 м	чорний	10	5425014220957
Z2025H	20 мм	25 м	чорний	12	5425014224078
Z2025L	20 мм	25 м	чорний	12	5425014224092



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: поліамід
Макс. температура експлуатації: 100°C
Товщина: 1,50 мм, у зборі - 2,90 мм

■ СТРІЧКА-ЗАСТІБКА ZIP FIX 1815



- Дуже міцна стрічка-застібка, що самоклеїться, «петля-гачок»
- Підходить для легких та важких навантажень. Наприклад: автомобільні килимки, автомобільні інструменти, аудіообладнання тощо
- Хороша адгезія до металу, скла, дерева, кераміки та більшості пластиків
- Підходить для зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC1000	20 мм	50 мм	чорний	20	5425014220766
ZC2001	2 x 20 мм	1 м	чорний	24	5425014222388



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: поліамід
Макс. температура експлуатації: 100°C
Товщина: 1,50 мм, в зборі - 2,50 мм

■ DUO GRIP 1830 СТРІЧКА-ЗАСТІБКА




- Багаторазове з'єднання забезпечується притисканням одна до одної поверхонь, покритих «грибками»
- Підходить для легких та важких навантажень: аудіоколонки, стелі в автотранспорті, оглядові люки, автоінструмент
- Витримує навантаження в 5 разів більше, ніж застібка «петля-гачок»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DG2502	25 мм	2 м	чорний	10	5425014220759



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: поліамід
Макс. температура експлуатації: 93°C
Товщина: в сборе - 5,40 мм

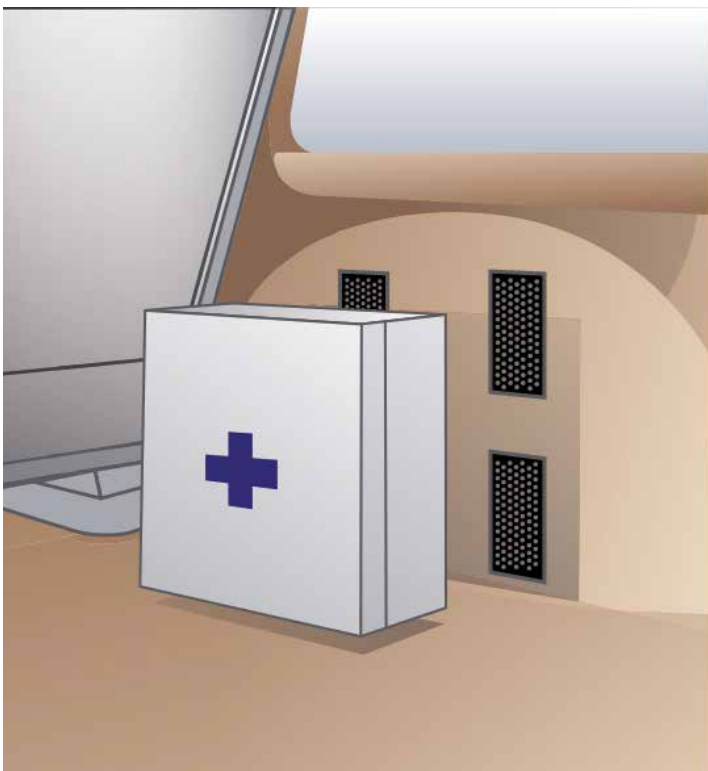



■ СТРІЧКА-ЗАСТІБКА DUO GRIP 1830



- Багаторазове з'єднання забезпечується притисканням одна до одної поверхонь, покритих «грибками»
- Підходить для легких та важких навантажень: аудіоколонки, стелі в автотранспорті, оглядові люки, автоінструмент
- Витримує навантаження в 5 разів більше, ніж застібка «петля-гачок»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DG1000	25 мм	25 м	чорний	20	5425014220926
DG2500	25 мм	0,5 м	чорний	20	5425014225488



Тип клею: синтетичений каучук
Носій: поліамід
Макс. температура експлуатації: 93°C
Товщина: в зборі - 5,40 мм

■ BACKGRIP 1840



- Стрічка-застібка на основі поліпропілену
- Мікроструктурована поверхня міцно кріпиться до тканинної
- Вогнестійка
- Не пошкоджує тендітні кабелі, наприклад, оптоволокно
- Не затискає кабелі
- Швидке та легке використання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BG1605	16 мм	5 м	чорний	24	5407004561615



Носій: поліпропілен
Макс. температура експлуатації: 100°C
Товщина: 0,90 мм



Скануй код -
дивись відео

■ ALU TAPE 8300



- Високоякісна стрічка 40 мкм для ремонту автомобільних глушників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC30	50 мм	5 м	алюмінієвий	24	8711347320004



Тип клею: акриловий розчинник
Носій: алюміній
Макс. температура експлуатації: 120°C
Межа міцності на розрив: 55 Н/25 мм
Сила адгезії: 20 Н/25 мм
Товщина: 0,08 мм

■ MIRROR REPAIR KIT 9730



- Аварійний комплект для ремонту дзеркал
- Підходить для легкових та вантажних автомобілів, а також будь-яких інших транспортних засобів
- Легко ріжеться, не потребує спеціальних інструментів
- Не використовувати як постійну заміну штатного дзеркала!

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MRI725	175 мм	250 мм	сріблястий	24	5407004562872



CLOTH TAPE HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна відривати вручну
- Стійка до впливу води та погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5010	48 мм	10 м	сріблястий	12	5425014220537
CB5010	48 мм	10 м	чорний	12	5425014220513
CS5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	чорний	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	білий	30	5425014220018
CY5025	48 мм	25 м	жовтий	30	5425014220674
CR5025	48 мм	25 м	червоний	30	5425014220681
CL5025	48 мм	25 м	блакитний	30	5425014220698
CD5025	48 мм	25 м	синій	30	5425014220704
CG5025	48 мм	25 м	зелений	30	5425014220711
CS5050	48 мм	50 м	сріблястий	18	8711347114634
CB5050	48 мм	50 м	чорний	18	8711347114597
CS7550	75 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224665
CB7550	75 мм	50 м	чорний	12	5425014224740
CS10050	100 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224764
CB10050	100 мм	50 м	чорна	12	5425014222975



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: натуральний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер
 з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 60°C
 (до 80 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 183 Н/25 мм
Сила адгезії: 13 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм



■ CLOTH TAPE HPX 6200



Звичайна стрічка за 2 місяці



HPX 6200 за 2 місяці



DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



 -5°C

- Універсальна ремонтна стрічка з високою адгезією
- Для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Стійка до вологи, використовується як сантехнічний скотч
- Можна відривати вручну
- Можна приклеювати при температурі не нижче -5°C

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	сріблястий	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014224689
BC4810	48 мм	10 м	чорний	12	4820219502241
BC4825	48 мм	25 м	чорний	30	4820219502258
BC4850	48 мм	50 м	чорний	24	4820219502265



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 75 °C
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 20 Н/25 мм
Товщина: 0,17 мм

ALL WEATHER TAPE 6800



- Непомітне зміцнення і ремонт автомобільного скла та пластику, що тріснули
- Придатна для будь-яких погодних умов
- УФ-стійка, водостійка, не жовтіє
- Можна відривати вручну
- Підходить для більшості типів поверхонь, включно з ПП та ПЕ.

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AT4805	48 мм	5 м	прозорий	24	5425014228199
AT4825	48 мм	25 м	прозорий	36	5425014228205



Тип клею: акриловий
Носій: поліетилен
Макс. температура експлуатації: 80°C
Межа міцності на розрив: 39 Н/25 мм
Сила адгезії: 10 Н/25 мм
Товщина: 0,17 мм



Скануй код -
дивись відео

■ БУТИЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК 8000



Скануй код -
дивись відео

- Стрічка для герметизації від води, пилу та протягів автомобілів (бризовики, двері), будинків (вікна, плінтуса, водостоки, віконних рам) та човнів (герметизація стиків металу, дерева та пластику)
- Довговічний еластичний та зносостійкий матеріал
- Можна свердлити інструментом
- Також підходить як м'який матеріал для отворів, кутів і стиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	сірий	12	5425014223378



Тип клею: бутилкаучук
Носій: бутил
Макс. температура експлуатації: 90°C
Сила адгезії: 20 Н/25 мм
Товщина: 2,00 мм

■ ALUBUTYL TAPE 8200



- Для вібро- та шумоізоляції, ущільнення та герметизації стиків та швів
- Для гідроізоляції будівель
- Відмінна міцність, вологостійкість, стійкість до низької температури
- Відмінна стійкість до старіння
- Паропроникність: 0,5 г/м² - 24 год

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AY5020	50 мм	20 м	алю-чорний	18	5407004561240



Тип клею: бутилкаучук
Носій: бутил + алюміній
Межа міцності на розрив: 118 Н/25 мм
Сила адгезії: 20 Н/25 мм
Товщина: 0,50 мм

■ POWER SEALING TAPE 8100



- Герметизаційна клейка стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для різних застосувань та ремонту
- Відмінні герметизаційні властивості, легко набуває форми поверхні
- Водостійка, стійка до погодних умов, УФ-випромінювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PS3802	38 мм	1.5 м	напівпрозорий	20	5425014227277



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
(до 150°C короткостроково)
Сила адгезії: 100 Н/25 мм
Товщина: 1,00 мм



Скануй код -
дивись відео



■ СВІТЛОВІДБИВНА СТРІЧКА 9710



- Самоклейна світловідбивна стрічка
- Для кращої видимості та більшої безпеки у темряві чи в погану погоду
- Висока відбивна здатність
- Підходить для маркування автомобільних аксесуарів, велосипедів, мотоциклів, шоломів, дитячих сидінь тощо.

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC11	19 мм	1,5 м	жовтий	20	8711347110001



Тип клею: акриловий розчинник
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 82°C
Сила адгезії: 15 Н/25 мм
Товщина: 0,11 мм

■ SAFETY GRIP 9600



- Захищає від ковзання на гладких поверхнях (плитка, камінь, скло, дерево)
- Для промислового та домашнього використання
- Висока адгезія
- Стійка до олій та води
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	чорний	36	5425014224986
SB2518	25 мм	18 м	чорний	12	5425014224177
SC2518	25 мм	18 м	напівпрозорий	12	5425014225020
SY2518	25 мм	18 м	жовто-чорний	12	5425014224191
SB5005	50 мм	5 м	чорний	16	5407004561592
SB5018	50 мм	18 м	чорний	12	5425014224214
SY5018	50 мм	18 м	жовто-чорний	12	5425014225228



Тип клею: акриловий
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 50°C
Межа міцності на розрив: 59 Н/25 мм
Сила адгезії: 15 Н/25 мм
Товщина: 0,90 мм



... рекомендується ··· достатньо добре · допустима з обмеженнями X не рекомендується

МАЛЯРНІ СТРІЧКИ І ПЛІВКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	Дерево	Скло	Бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	УФ-стійкість
МАЛЯРНА СТРІЧКА 60°C	5	...	...	...	...	·	...	·	тимчасово
МАЛЯРНА СТРІЧКА 110°C	5	...	...	...	...	·	...	·	тимчасово
HPX 4400 GOLD	6	...	...	...	...	X	...	...	6 місяців
HPX 4900 MULTIMASK	7	...	...	...	...	...	...	...	6 місяців
TRIM MASKING TAPE	6	...	...	X	...	X	...	X	п.а.
FINE LINE TAPE	7	...	...	...	...	X	...	X	п.а.

МОНТАЖНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Навантаження
MAX POWER ПРОЗОРИЙ	11	...	...	X	··	...	X	...	...	...
MAX POWER OUTDOOR	9	...	...	X	··	...	X	...	...	...
HSA 3200 АВТОМОБІЛЬНА	10	...	...	X	··	...	X	...	...	...
CAR MOUNT ДЛЯ БОКОВОГО МОЛДИНГУ	8	...	...	X	··	...	X	...	...	··
ULTRA MOUNT	12	...	...	X	...	...	X	...	...	··
AUTOFIX PRO	8							...	...	··
AVTOFIX MSE	11							...	...	··
POWERBOND	10							...	...	··
EMBLEM PRESS & MOUNT	12	п.а.	...	...	...	п.а.	··	...	...	·

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Товщина	Напруга пробою	Максимальна температура	Вогнестійкість	Тиск	Всередині приміщення	Зовні приміщення
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200	18	0,15 mm	6 kV	+80°C	да	п.а.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52100	17	0,15 mm	6 kV	+90°C	да	п.а.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ВУЛКАНІЗУЮЧА	20	0,50 mm	21 kV	+90°C	п.а.	п.а.	...	·
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ТКАНИННА	17	0,25 mm	п.а.	+105°C	п.а.	п.а.	...	X
СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ	21	0,30 mm	п.а.	+105°C	п.а.	п.а.	...	X
STRETCH & FUSE	19	0,50 mm	8 kV	+200°C (короткостроково: +260°C)	п.а.	0,2 bar	...	...

СТРІЧКИ-ЗАСТІБКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Навантаження
ZIP FIX СТРІЧКА-ЗАСТІБКА	22	··	··	·	X	··	X	...	...	··
DUO GRIP СТРІЧКА-ЗАСТІБКА	23	...	...	·	...	·	X	...	...	··
BACKGRIP	24	...	...	X	...	...	X	...	...	··

АРМОВАНІ ТА РЕМОНТНІ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	УФ-стійкість
HPX 6200	28	...	...	...	...	·	·	...	...	кілька днів
DUCT TAPE UNIVERSAL 1900	27	...	...	...	··	·	·	...	...	кілька днів
ALL WEATHER TAPE	27	...	...	...	··	...	·	...	...	довготривало

УЩІЛЬНЮЮЧІ СТІЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення
БУТИЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК	30	··	··	·	·	··	··	...	...
POWER SEALING TAPE	31	...	...	...	··	...	··	...	...
ALUBUTYL TAPE	30	··	··	...	...	··	··	...	...



DP0026



D09960



D09940



DP0070



OT1905



DISPLAY14050



APBG1605



DISPLAY20050



WB0019

D0022



КАТАЛОГ P.O.S.

У вашому розпорядженні є фірмові стійки та POS матеріали, щоб продукти HPX якнайкраще продавалися у вашому магазині.

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити каталог P.O.S. матеріалів.





Відскануйте код, щоб
переглянути відео
про використання
продуктів HPX у
авторемонті.



