

ETIMAT P10-DC 1p C0,5



Особливості

Артикул	001903021
Назва	ETIMAT P10-DC 1p C0,5
Категорія	Автоматичний вимикач
Номінальний струм (A)	0.5A
Характеристика спрацювання	C
Кількість полюсів	1
Вимикаюча здатність (кА)	10kA
Тип напруги	DC
Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV)	6kV
Номінальна напруга AC (В)	220V
Номінальна частота (Hz)	1Hz/25Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	60898-2
Призначення	Автоматичний вимикач

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[3D Модель](#)[2D Модель](#)[Інструкція](#)[CE декларація](#)[Файл Eplan](#)[Каталог](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000042
Категорія	Автоматические выключатели
Характеристика спрацьовування	C
Кількість полюсів	1
Кількість захищених полюсів	1
Номінальний струм	0,5A
Номінальна напруга	220V
Номінальна напруга ізоляції U _i	500V
Номінальна імпульсна напруга	6kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 230 V	10kA
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні I _{cu} IEC 60898 при 400 V	10kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 230V	10kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні I _{cu} IEC 60947-2 при 400V	10kA
Тип напруги	Постійний струм (DC)
Частота	1...25Hz
Клас струмообмеження	3
Для прихованого монтажу	Так
З комутованим нейтральним провідником	Так
Категорія перенапруги	3
Ступінь забруднення	2
Можлива додаткова комплектація	Так
Кількість модулів	1
Глибина вбудовування	70mm
Ступінь захисту IP	IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з	-40...70°C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²

Креслення

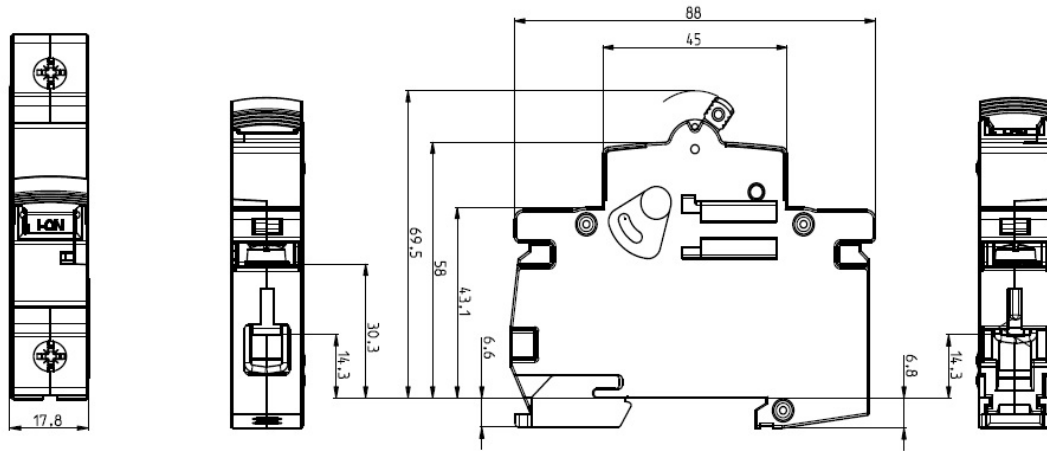

Позначення / Підключення

