

38033 PLAVE LED CCT

Світлодіодний світильник з вентилятором

5905339380333



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 48

Світловий потік світильника [лм]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Кут освітлення (°): 150

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥ 20000

Тип діода: LED SMD

Колір: чорний / білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Встроенный регулятор яркости.: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: пульт, інфра-червоний

Часовий вимикач: так

Висота (мм): 150

Діаметр (мм): 485

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Функція нічного світла: max 2W / max 100lm / 2700K

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Оберти двигуна: 980

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Звуковий тиск (дБ): max 39

Об'ємний світловий потік [м3/хв]: 33,6

Споживана потужність двигуна (Вт): max 15


Ступінь IP: 20

додакові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)



38033 PLAVE LED CCT

Світлодіодний світильник з вентилятором



додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: WY-4S2P2C-F

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 5,6

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм] : 810

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм] : у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм] : 256

Ширина джерела світла [мм] : 9

Глибина джерела світла [мм] : 61

Координати кольоровості (x): 0.44

Координати кольоровості (y): 0.403

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS) : ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 2

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 2

Вага нетто одиниці [г] : 1648

Граматура [г] : 2475

38033 PLAVE LED CCT

Світлодіодний світильник з вентилятором

Вага брутто штуки [г]: 2200

Довжина споживчої упаковки [см]: 51

Ширина споживчої упаковки [см]: 15

Висота споживчої упаковки [см]: 51


Вага коробки [кг]: 4.95

Ширина коробки [см]: 31.5

Висота коробки [см]: 53


Довжина коробки [см]: 52.5

Обсяг коробки [м³]: 0.087649

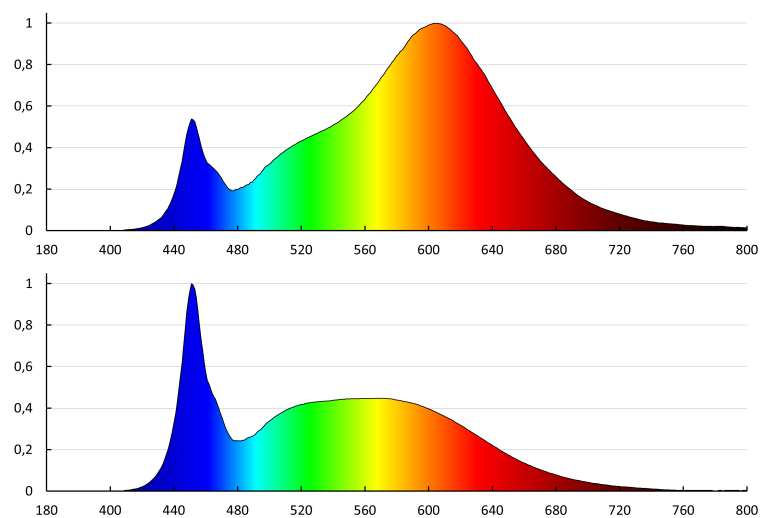

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

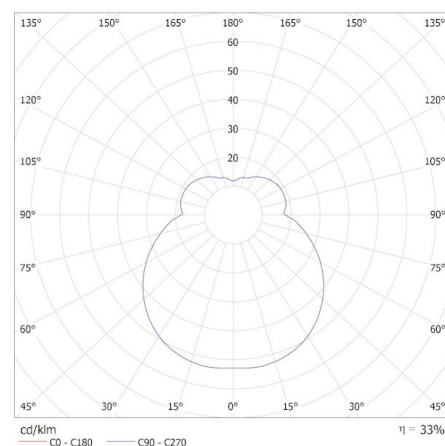

Date of issue: 12.06.2025, 16:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38033 PLAVE LED CCT

Світлодіодний світильник з вентилятором

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

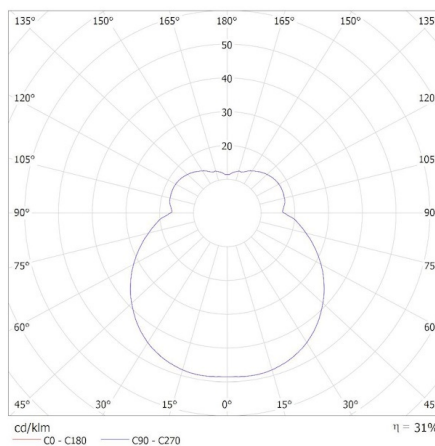

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

