



ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

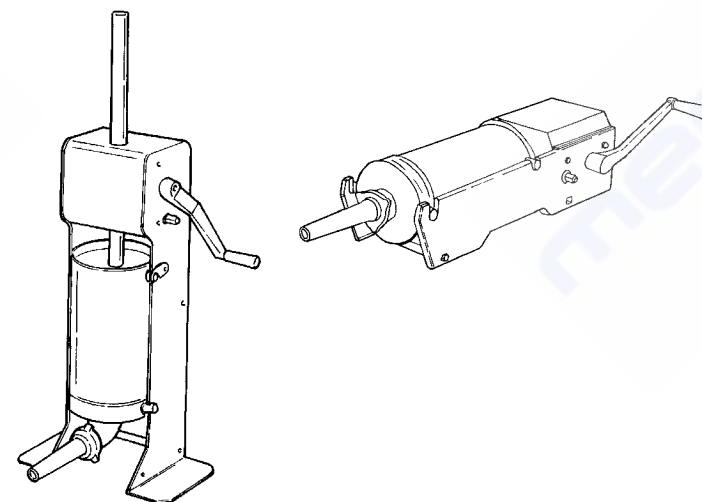

НАПОВНЮВАЧ ДЛЯ КОВБАС

IS 8
IS 16
IS 12 V

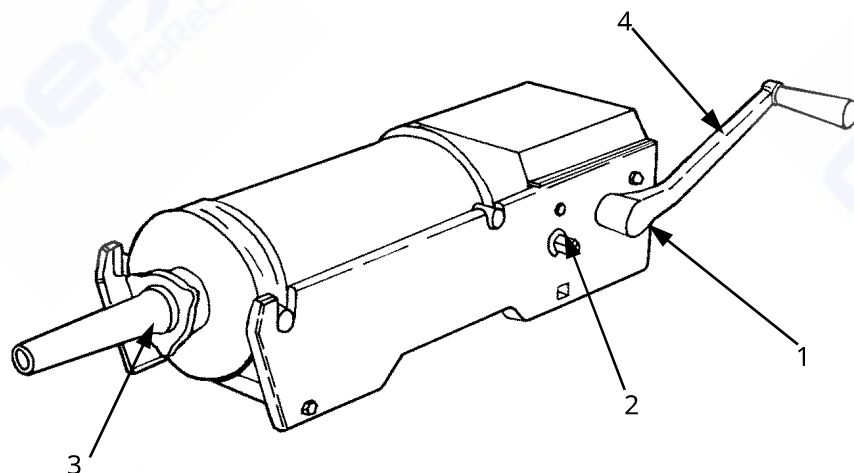

ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ КОВБАС

УВАГА!

Перед використанням машини перевірте, чи не було пошкоджено її під час транспортування. У разі пошкодження зверніться до дилера.

Належним чином закріпіть машину на робочому столі за допомогою затискача, що додається.

Розмістіть одну з трьох лійок, що додаються, на виході циліндра (3). Розмістіть важіль (4), що додається, на одному з двох штифтів шестерень (1-2), що виступають з лівого боку машини.

- Штифт № 1: повільний рух вперед
- Штифт № 2: швидкий рух назад

УВАГА!

Перед початком виготовлення ковбас рекомендується натерти шматочком жиру ущільнення поршня. Якщо ви будете використовувати машину всуху, ущільнення може тріснути та, в будь-якому разі, спричинити надмірне тертя на внутрішніх поверхнях циліндра.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

Ці кілька порад дозволять вам зберегти ефективність наповнювача для ковбас протягом багатьох років:

1. Регулярно очищуйте поршень, а також місце під сальником. Накопичення бруду в посадковому місці кільця ущільнювача перешкоджає належному стисканню, спричиняючи надмірне тертя всередині циліндра;
2. Змащуйте шестерні щомісяця мінеральним мастилом, це запобіжить окисленню та забезпечить плавне ковзання;
3. Періодично перевіряйте кульові підшипники та втулки. Замінюйте їх у разі пошкодження або особливого зносу;
4. Якщо машина постраждала від ударів або аварій, перевірте вирівнювання циліндра з колодкою. Занадто велике зусилля на важелі або незвичний рух циліндра під час натискання або повернення назад означають, що циліндр не вирівнюється з поршнем.

Гарне технічне обслуговування та правильне використання є важливими для гарантування продуктивності та безпеки машини. Будь-яка заміна компонентів повинна виконуватися виключно оригінальними запасними частинами, інакше гарантія виробника буде анульована.

