



Будемо
дуже
вдячні
за відгук


Інструкція збирання корпусних меблів



Стіл Комп'ютерний FLASHNIKA LEGA - 59

Комплектація виробу в розібраному вигляді складається з 1 (однієї) пачки, що включає:

№	Найменування	Розмір		К-сть
		Дов-на	Ширина	
1	Стійка	730	160	2
2	Стійка	510	160	1
3	Стійка	730	500	1
4	Стільниця	800	500	1
5	Стійка	1256	160	1
6	Стійка	1256	120	1
7	Полиця	160	130	4
8	Полиця	460	160	1
9	Бокова стінка	484	90	1
10	Бокова стінка	484	160	1
11	Полиця	484	160	1

Фурнітура на стіл

 Конфірмат 6,4*50 31 шт.	 Мініфікс 5 шт.	 Заглушки 31 шт.
 Заглушки мініфікс 5 шт.	 Ключ конфірматний 1 шт.	

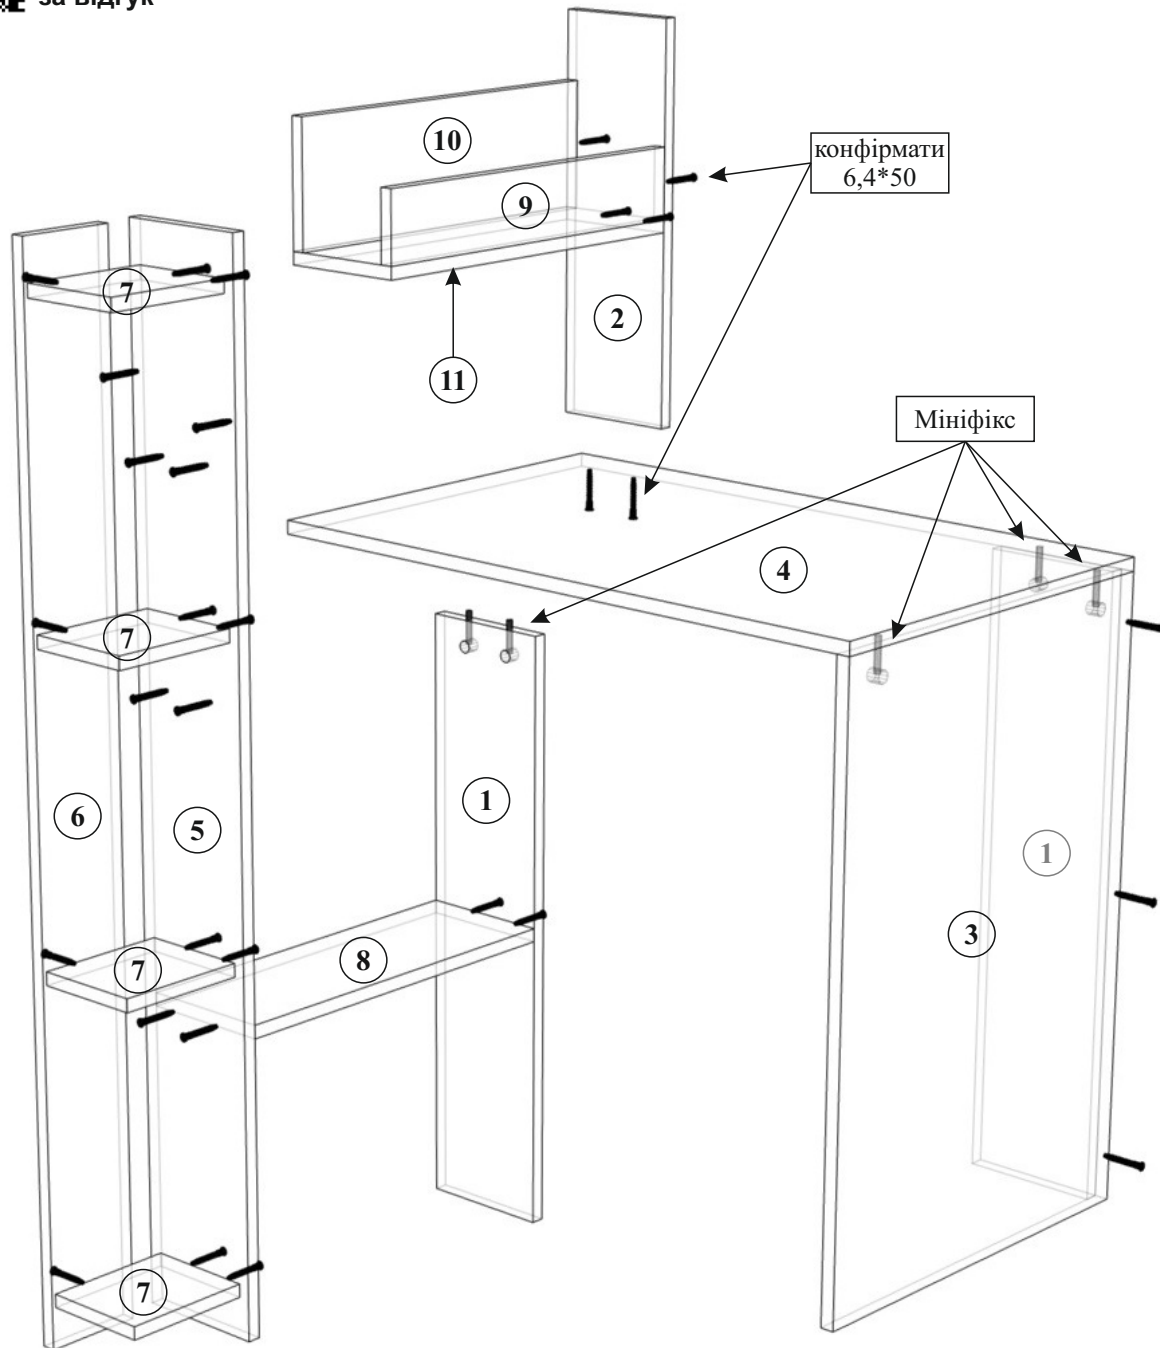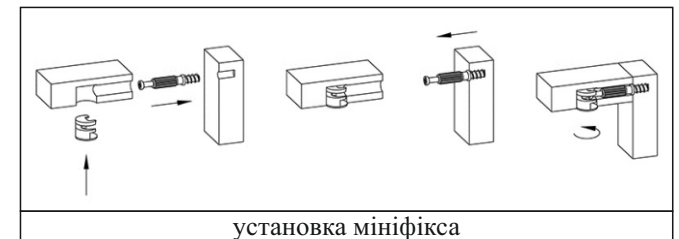

Порядок збирання виробу:

Список інструментів для збирання: рулетка, ключ конфірматний, викрутка хрестова або шуруповерт, молоток.

1. Підготувати рівну, чисту, суху поверхню. Для запобігання механічних пошкоджень деталей виробу, збирання можна виконувати на м'якій тканині або упаковочному картоні.
2. Вибрати з пачки потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти стіл згідно з малюнком і скріпити його конфірматами 6,4x50 (враховуючи нумерацію в таблиці).
3. Із деталей № 1,5,6,7,8 скласти нижню конструкцію за допомогою конфірматів 6,4x50, як на схематичному зображенні.
4. З'єднати деталі № 1,3 між собою за допомогою конфірматів 6,4x50, як на схематичному зображенні.
5. Прикріпити до зібраних конструкцій стільницю № 4 за допомогою конфірматів 6,4x50 та мініфіксів, як на схематичному зображенні.
6. Із деталей № 2,9,10,11 скласти верхню конструкцію та прикріпити до зібраної нижньої конструкції за допомогою конфірматів 6,4x50, як на схематичному зображенні.
7. Встановити заглушки, що закривають конфірмати та мініфікси.

Важливо! Внесення змін в конструкцію виробу анулює гарантію!

Умови експлуатації:

1. Меблі повинні зберігатися та використовуватися в закритих опалювальних приміщеннях з температурою не нижче 2 градусів по Цельсію і відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
2. На поверхню ЛДСП не ставити предмети з температурою вищою за 65 градусів по Цельсію.
3. Не допускати проливу рідких рідин, кислот, лугів та ін. на поверхню ЛДСП, а у разі виникнення ситуації, швидко прибрати м'якою ганчіркою.
4. Не допускається використання соди, абразивних порошків та інших матеріалів, що не призначені для догляду за меблями. Можна виконувати прибирання поверхні м'якою тканиною з використанням поліролі.