

NORDIC Multi Light

Завдяки своїй конструкції, зовнішні блоки серії Nordic Multi Light можуть працювати з п'ятьма внутрішніми блоками різних типів. Це дозволяє одному зовнішньому блоку кондиціонувати цілий будинок або квартиру. Крім того, ці блоки оснащені інтелектуальним керуванням та економічними режимами, що забезпечують ефективну роботу зі зниженим споживанням електроенергії. Широкий діапазон робочих температур робить цю систему ідеальною не лише для охолодження, а й для обігріву.

- Високий сезонний коефіцієнт енергоефективності при охолодженні (SEER).
- Гнучкий вибір внутрішніх блоків.
- Можливість використання довгих систем охолодження до 100 м.
- Можливість інтеграції вибраних внутрішніх блоків із системами "розумного будинку".



Зовнішні блоки продуктивністю від 14,000 до 42,000 BTU

Інтелектуальна робота



TECHNOLOGY
I ACTION



Авторестарт



Самодіагностика



Інтелектуальне
розморожування



Холодоагент R32



Multi Split



Інвертер



Покриття
Blue Fin



Енергоєфективні
мідні трубки





Багатошвидкісний
вентилятор



Підігрів підйому
та компресора



			CHML-U14RK2-NG	CHML-U18RK2-NG	CHML-U21RK3-NG	CHML-U24RK3-NG	CHML-U28RK4-NG	CHML-U36RK4-NG	CHML-U42RK5-NG
Кількість блоків, які підключаються			1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Продуктивність	Холод	кВт	4.10	5.30	6.10	7.10	8.00	10.60	12.10
	Тепло	кВт	4.40	5.65	6.50	8.60	9.50	12.00	13.00
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф						
Повітряпродуктивність		м³/год	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Рівень звукового тиску		дБ (А)	52	54	58	58	58	60	60
Вага (нетто/брутто)		кг	30/32.5	32/34.5	47.5/52	47.5/52	51/55.5	72/79	73/80
Тип холодоагенту			R32						
Вага заправленого холодоагента		кг	0.75	0.90	1.60	1.70	1.80	2.40	2.4
Дозаправка		г/м	20	20	20	20	20	20	20
Стандартна довжина заправки		м	10	10	30	30	40	40	50
Діаметр рідинної/газової магістралі		мм/ дюйм	2x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	2x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	5x 6.35/1/4" - 9.52/3/8"
Температурний діапазон роботи	Холод	°C	-15 - +43						
	Тепло	°C	-22 - +24						
Максимальна довжина магістралі (сумарна довжина магістралі / максимальна відстань до внутрішнього блоку)		м	40/20	40/20	60/20	60/20	70/20	80/25	100/25
Максимальний перепад висоти магістралі		м	15	15	15	15	15	25	25



	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
CHML-U14RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U18RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U21RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U24RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U28RK4-NG	964	660	402	570	371
CHML-U36RK4-NG	1020	826	427	635	396
CHML-U42RK5-NG	1020	826	427	635	396

Перелік сумісних внутрішніх блоків



CHML-U14RK2-NG
CHML-U18RK2-NG
CHML-U21RK3-NG
CHML-U24RK3-NG
CHML-U28RK4-NG
CHML-U36RK4-NG
CHML-U42RK5-NG



Серія NATURE




Серія SUPREME Continental



Серія DAYTONA



Серія VITAL



Серія VITAL Plus



Канальний тип



Консольний тип



Касетний тип

Комбінації зовнішніх блоків



CHML-U14RK2-NG | 8 комбінацій

Один блок		Два блоки	
7		7+7	7+9
9		7+12	9+9
12		9+12	



CHML-U18RK2-NG | 8 комбінацій

Один блок		Два блоки	
9		7+7	7+9
12		7+12	9+9
		9+12	12+12



CHML-U21RK3-NG | 17 комбінацій

Два блоки		Три блоки	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
9+9	9+12	7+9+12	7+12+12
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12
12+18			



CHML-U24RK3-NG | 23 комбінації

Два блоки		Три блоки		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12
12+18	18+18	12+12+12		



CHML-U28RK4-NG | 40 комбінацій

Два блоки		Три блоки			Чотири блоки		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	
		12+12+18					

**CHML-U36RK4-NG** | 77 комбінацій

Два блоки		Три блоки			Чотири блоки		
7+12	7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+24	9+9	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9
9+12	9+18	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24
9+24	12+12	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+24
12+18	12+24	7+18+18	7+18+24	9+9+9	7+7+18+18	7+9+9+9	7+9+9+12
18+18	18+24	9+9+12	9+9+18	9+9+24	7+9+9+18	7+9+9+24	7+9+12+12
24+24		9+12+12	9+12+18	9+12+24	7+9+12+18	7+9+12+24	7+9+18+18
		9+18+18	9+18+24	12+12+12	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9
		12+12+18	12+12+24	12+18+18	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24
		12+18+24	18+18+18		9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+24
					9+9+18+18	9+12+12+12	9+12+12+18
					12+12+12+12	12+12+12+18	

**CHML-U42RK5-NG** | 144 комбінації

Два блоки		Три блоки			Чотири блоки				П'ять блоків			
7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18	
7+24	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12	7+7+7+9+18	
9+12	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+24	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12	7+7+7+12+18	7+7+7+12+24	
9+18	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+7+18+18	7+7+18+24	7+7+24+24	7+9+9+9	7+7+7+18+18	7+7+7+18+24	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12	
9+24	7+18+18	7+18+24	7+24+24	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+9+24	7+9+12+12	7+7+9+9+18	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18	
12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+12+18	7+9+12+24	7+9+18+18	7+9+18+24	7+7+9+12+24	7+7+9+18+18	7+7+12+12+12	7+7+12+12+18	
12+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	7+12+12+12	7+12+12+18	7+12+12+24	7+12+18+18	7+7+12+12+24	7+7+12+18+18	7+9+9+9+9	7+9+9+9+12	
12+24	9+12+24	9+18+18	9+18+24	7+12+18+24	7+18+18+18	9+9+9+9	9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+24	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18	
18+18	9+24+24	12+12+12	12+12+18	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18	7+9+9+12+24	7+9+9+18+18	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18	
18+24	12+12+24	12+18+18	12+18+24	9+9+12+24	9+9+18+18	9+9+18+24	9+12+12+12	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	
24+24	12+24+24	18+18+18	18+18+24	9+12+12+18	9+12+12+24	9+12+18+18	9+12+18+24	9+9+9+9+18	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12	9+9+9+12+18	
				9+18+18+18	12+12+12+12	12+12+12+18	12+12+12+24	9+9+9+18+18	9+9+12+12+12	9+9+12+12+18	9+12+12+12+12	
				12+12+18+18				9+12+12+12+18	9+9+9+12+24	12+12+12+12+12		

БОЙЛЕР WT200HW1.5ERK



WT200HW1.5ERK			
Об'єм бака для води		л	185
Потужність нагріву		кВт	4.20
Споживана потужність нагріву		кВт	0.92
Клас енергоефективності			A+
COP		кВт/кВт	4.56
Споживана потужність електронагрівача		кВт	1.5
Електроживлення			-220-240 V/50 Hz/1 Ph
Діапазон температури води		°C	35...55
Клас електрозахисту			IPX4
Холодоагент			R32
Діаметр рідинної труби		мм/ дюйм	6.35/1/4"
Діаметр газової труби		мм/ дюйм	9.52/3/8"
Вхід для підключення води		мм/ дюйм	12.7/1/2"
Довжина інсталяції	Між зовнішнім блоком і бойлером	м	25
	Різниця висот між внутрішнім блоком і бойлером	м	25
	Різниця висот між внутрішнім і зовнішнім блоками	м	25
Габаритні розміри блоку (ШxГxВ)		мм	462x462x2000
Вага нетто		кг	72.5

ДРОТОВИЙ КОНТРОЛЕР БОЙЛЕРА XE71-45/GC1



У режимі СТАНДАРТ, нагрів гарячої води завжди здійснюється відповідно до заданої температури.



Режим BOOST використовується у разі несподіваного зростання потреби у гарячій воді – завдяки додатковому нагрівачу пристрій швидко підігріє воду до 80 °C.



У режимі ECO, вода підігрівається до середньої встановленої температури, щоб максимально обмежити споживання енергії пристроєм.



Режим EMERGENCY забезпечує доступ до гарячої води у разі аварії системи, автоматично вмикаючи нагрівач.

Інші функції

Wi-fi	Preheat	Timer	Sunflower	Temp +	Sterilize	Vacation
Вбудований модуль WiFi дозволяє дистанційно керувати температурою води в баку та встановлювати розклад.	Завчасний підігрів гарячої води дозволяє підготувати більшу кількість теплої води перед найбільшим її споживанням користувачем.	Два незалежні денні розклади та підігрів води у вибрані години.	Автоматичний підігрів гарячої води в денний час, коли температура є найвищою, завдяки чому підігрів води здійснюється з найменшими витратами.	Підігрів гарячої води до вищої температури, ніж стандартна, одним натисканням.	Функція дезінфекції бака гарячої води шляхом підігріву води до високої температури, є можливість встановлення розкладу.	Підігрів гарячої води за день до повернення з відпустки, протягом решти часу підігрівач знаходиться в режимі очікування.


Серія **NATURE**Пульт ДК
YBEIF

WP



BL

Аксессуары (опция)

Дровотый контролер
XK76Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)Центральний контролер
CE52-24/FМодуль контролю
Ввмк. / Вимк. МК010Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)Fresh Air Kit
CH-HRV030S-*

Функції Здоров'я

Технологія
ECO FreshТехнологія
CH 7 SkyТехнологія
CH Smart IonФункція
X-FANТехнологія
CH-UVТехнологія
Double Self
CleanFresh Air Kit
(опція)

Функції Керування



Функція Wi-Fi



Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДровотый
таймерПідключення
дровотого
пультуПідключення
до BMSПідключення
ключ-карти

Функції Комфарту

Режим
охолодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
ОсушенняКонтроль
вологості

Сушка одягу



Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт

Вертикальний
SWINGГоризонтальний
SWING

Режим +8°C




Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S09FTXAN-*(I)	CH-S12FTXAN-*(I)	CH-S18FTXAN-*(I)	CH-S24FTXAN-*(I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.7	3.51	5.3	7.1
	Тепло	кВт	3.0	3.81	5.6	7.3
Джерело живлення			-220-240 В/50 Гц/1 Ф			
Діаметр рідиної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		610/570/540/470/ 440/420/390/180	720/600/570/530/ 500/460/430/320	1000/880/760/650/ 620/600/550/260	1000/850/760/580/ 520/450/400/280
Рівень звукового тиску	дБ (А)		38/37/34/31/26/23/22/19	45/42/40/37/34/29/26/23	45/42/40/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Осушення	л/год		0.8	1.4	1.8	2.4
Вага	кг		9.5	9.5	13.0	13.0

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXAN-***	837	293	200
CH-S12FTXAN-***	837	293	200
CH-S18FTXAN-***	993	311	222
CH-S24FTXAN-***	993	311	222

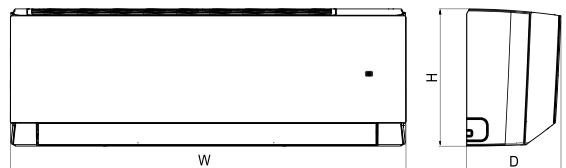


* Пристрій може постачатися у двох різних кольорах: білому (WP), чорному (BL).

Серія **SUPREME** Continental



Пульт ДК
YBE1FB5



Аксессуары (опція)



Дротовий контролер
XK76



Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)



Центральний контролер
CE52-24/F



Модуль контролю
Ввмк. / Вимк. МК010



Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції Здоров'я



Технологія
ECO Fresh



Технологія
CH 7 Sky



Функція
X-FAN



Технологія CH-UV



Технологія Double
Self Clean



Функція Wi-Fi



Пульт ДК



Блокування
пульту ДК



Добовий
таймер



Підключення
дротового пульту



Підключення
до BMS



Підключення
ключ-карти

Функції Керування

Функції Комфарту



Режим
охлаждения



Режим
обогреву



Режим
Вентиляции



Режим
Осушения



Функція I-Feel



Турбо режим



Теплый старт



Вертикальный
SWING



Горизонтальный
SWING



Режим +8°C





Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S09FTXAL2-*(I)	CH-S12FTXAL2-*(I)	CH-S18FTXAL2-*(I)	CH-S24FTXAL2-*(I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Тепло	кВт	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Джерело живлення			~220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Діаметр рідиної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/540/590/680	306/520/580/610/750/800/850	750/850/900/950/1000/1100/1250
Рівень звукового тиску	дБ (А)		18/22/26/35/37/39/41	19/24/28/35/37/39/43	30/33/36/41/43/45/49	32/35/38/42/44/47/49
Осушення	л/год		0.8	1.4	1.8	2.4
Вага	кг		10.5	10.5	13	16

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXAL2-*(I)	865	290	210
CH-S12FTXAL2-*(I)	865	290	210
CH-S18FTXAL2-*(I)	996	301	225
CH-S24FTXAL2-*(I)	1101	327	249

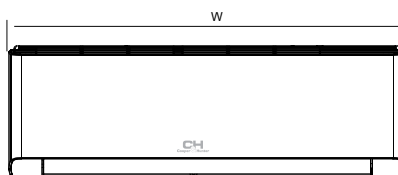

* Пристрій доступний у чотирьох різних кольорах: білому (WP), повністю чорному (FB), сріблястому (SC), золотому (GD).

Серія **DAYTONA**Пульт ДК
YACIFB9(WiFi)

Аксессуары (опция)

Дротовий контролер
XK76Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)Центральний контролер
CE52-24/FМодуль контролю
Ввімк. / Вимк. MK010Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції Здоров'я

Технологія
ECO FreshТехнологія
CH 7 SkyФункція
X-FANТехнологія
CH Smart IonТехнологія Double
Self Clean

Функція Wi-Fi



Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДобовий
таймерПідключення
дротового пультуПідключення
до BMSПідключення
ключ-карти

Функції Керування

Функції Комфарту

Режим
охолодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
Осушення

Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт

Вертикальний
SWINGГоризонтальний
SWING

Режим +8°C




Режим SLEEP



Тихий режим

		CH-S09FTXD2-* (I)	CH-S12FTXD2-* (I)	CH-S18FTXD2-* (I)	CH-S24FTXD2-* (I)
Продуктивність	Холод	кВт 2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Тепло	кВт 3.00 (0.90- 4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Джерело живлення		~220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Рівень звукового тиску	дБ (А)	38/36/34/31/29/27/25/18	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Осушення	л/год	1.69	1.40	1.9	2.4
Вага	кг	11	11	13.5	16.5

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXD2-* (I)	889	294	212
CH-S12FTXD2-* (I)	889	294	212
CH-S18FTXD2-* (I)	1013	307	221
CH-S24FTXD2-* (I)	1122	329	247

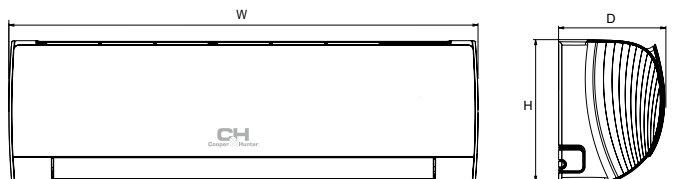

* Unit can be dispatched in three various colours: white (WP), full black (FB), silver (SC)

Серія **VITAL INVERTER**



Пульт ДК
YAP1FB

Функції здоров'я

Функції керування

Технологія ECO Fresh

Технологія CH 7 Sky

Функція X-FAN

Технологія CH Smart Ion

Технологія Double Self Clean

Функція Wi-Fi

Пульт ДК

Блокування пульту ДК

Добовий таймер

Функції комфорту

Режим охолодження

Режим обігріву

Режим Вентиляції

Режим Осушення

Функція I-Feel

Турбо режим

Теплий старт

Горизонтальний SWING


Режим +8°C

Режим SLEEP

Тихий режим

			CH-S07FTXF2-NG (I)	CH-S09FTXF2-NG (I)	CH-S12FTXF2-NG (I)	CH-S18FTXF2-NG (I)	CH-S24FTXF2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.70 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.20 (1.80-6.90)
	Тепло	кВт	2.50 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.50 (1.30-7.03)
Джерело живлення			~220-240 V/50 Hz/1 Ph				
Діаметр рідиної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Повітряпродуктивність		м³/год	300/390/420/500	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Рівень звукового тиску		дБ (А)	21/33/38/40	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Осушення		л/год	0.6	0.8	1.4	1.8	1.8
Вага		кг	8.2	8.5	8.0	13.5	13

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXF2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG (I)	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG (I)	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG (I)	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG (I)	970	300	225

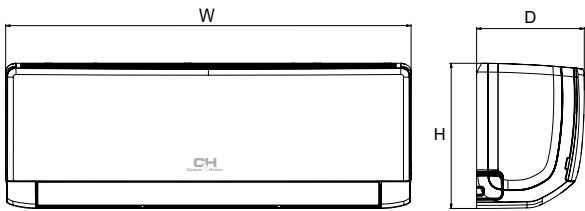

Серія VITAL PLUS

Пульт ДК
YAP1FB

Аксессуары (опція)

Дротовий контролер
ХК76Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)Центральний контролер
CE52-24/FМодуль контролю
Ввмк. / Вимк. МК010Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції здоров'я

Технологія
ECO FreshТехнологія
CH 7 SkyФункція
X-FANТехнологія
CH Smart IonТехнологія Double
Self Clean

Функція Wi-Fi



Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДобовий
таймерПідключення
дротового пультуПідключення
до BMSПідключення
ключ-карти

Функції комфорту

Режим
охолодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
Осушення

Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт

Вертикальний
SWINGГоризонтальний
SWING

Режим +8°C




Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S07FTXF6 (I)	CH-S09FTXF6 (I)	CH-S12FTXF6 (I)	CH-S18FTXF6 (I)	CH-S24FTXF6 (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.2 (0.30-2.85)	2.50 (0.50-3.25)	3.20 (0.90-3.60)	4.60 (1.00-5.40)	6.20 (1.80-6.90)
	Тепло	кВт	2.40 (0.60-2.90)	2.80 (0.50-3.70)	3.40 (0.90-4.00)	5.20 (0.75-5.80)	6.50 (1.30-7.00)
Джерело живлення			-220-240 V/50 Hz/1 Ph				
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Повітряпродуктивність	м³/год		250/290/310/420/450/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	600/640/720/810/870/960/1000	540/590/640/690/740/900/1050
Рівень звукового тиску	дБ (А)		22/25/29/33/34/36/39	21/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	28/30/35/41/43/45/47	32/36/40/42/44/46/50
Осушення	л/год		0.6	0.6	1.4	1.8	1.8
Вага	кг		7.5	7.5	8.0	13.5	14

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXF6	735	260	190
CH-S09FTXF6	735	260	190
CH-S12FTXF6	810	260	190
CH-S18FTXF6	978	333	248
CH-S24FTXF6	978	333	248

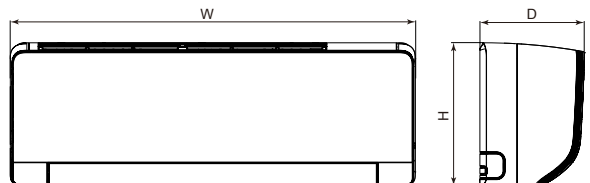



КОНСОЛЬНИЙ ТИП ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ



Пульт ДК
YAA1FB8(WiFi)

Аксессуары (опция)



Дротовий контролер



Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)



Центральний контролер
CE52-24/F



Модуль контролю
Ввімк. / Вимк. МК010



Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції здоров'я



Технологія
ECO Fresh



Функція
X-FAN



Технологія
CH Smart Ion



Технологія Double
Self Clean



Wi-Fi



Remote
Control



Locking Remote
Control



Daily
timer



Connection to
wired controller



Connection to
BMS

Функції комфорту



Режим
охолодження



Режим
обігріву



Режим
Вентиляції



Режим
Осушення



Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт



SWING



Режим +8°C




Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S09FVX2-NG (I)	CH-S12FVX2-NG (I)	CH-S18FVX2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.70 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Тепло	кВт	2.90 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33 (1.12-6.68)
Джерело живлення			~220-240 V/50 Hz/1Ph		
Діаметр рідиної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Повітряпродуктивність		м³/год	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Рівень звукового тиску		дБ (A)	22/25/28/30/32/36/38	24/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Вага		кг	15.5	16	16

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CHML-IK09RK	700	600	215
CHML-IK12RK	700	600	215
CHML-IK18RK	700	600	215



КАСЕТНИЙ ТИП ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

Пульт ДК
YAP1B

Аксессуары (опція)

Дротовий контролер
XE73-44/EДротовий контролер
XK76Центральный контролер
CE58-00/EF(CM)Центральный контролер
CE52-24/FМодуль контролю
Ввімк. / Вимк. МК010Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції здоров'я

Технологія
ECO FreshФункція
X-FANТехнологія
CH Smart IonПриток свіжого
повітря

Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДобовий
таймерПідключення
дротового пультуПідключення
до BMSПідключення
ключ-карти

Функція Wi-Fi

Функції керування

Функції комфорту

Режим
охолодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
Осушення

Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт



SWING



Режим +8°C



Режим SLEEP




Тихий режим

Дренажна
помпа360° повітряний
потік

Технологічність

			CHML-IC12RK2	CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Продуктивність	Холод	кВт	3.50	5.00	7.00
	Тепло	кВт	4.0	5.50	8.0
Джерело живлення			~220-240 V/50 Hz/1 Ph		
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870/830/800
Рівень звукового тиску		дБ (A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	32/61/60/59/58/57/55
Вага (прилад/панель)		кг	17.0/2.5	17.0/2.5	29.0/5.5

	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
CHML-IC12RK2	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC18RK2	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135



КАНАЛЬНИЙ ТИП ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ



Дротовий контролер
XE73-44/E

Акcesуари (опція)



Дротовий контролер
ХК76



Центральний контролер
CE58-00/EF(CM)



Центральний контролер
CE52-24/F



Модуль контролю
Ввімк. / Вимк. МК010



Шлюз BACnet
ME30-44/D2 (B)

Функції здоров'я



Технологія
ECO Fresh



Приток свіжого повітря



Функція Wi-Fi



Пульт ДК



Блокування
пульту ДК



Добовий
таймер



Підключення
дротового пульту



Підключення
до BMS



Підключення ключ-карти

Функції керування

Функції комфорту



Режим
охолодження



Режим
обігріву



Режим
Вентиляції



Режим
Осушення



Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт



Режим SLEEP



Тихий режим




Дренажна помпа

Технологічність

			CHML- ID09RK2	CHML- ID12RK2	CHML- ID18RK2	CHML- ID24RK2
Продуктивність	Холод	кВт	2.65	3.5	5.0	7.0
	Тепло	кВт	2.80	4.00	5.5	8.0
Джерело живлення			-220-240 V/50 Hz/1 Ph			
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730	1500/1200/1200/1000/1000/900/900
Рівень звукового тиску		дБ (А)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Вага		кг	18.5	19	25	31

	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
CHML-ID09RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID12RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID18RK2	1060	415	1010	200	450	474
CHML-ID24RK2	942	530	900	260	655	685

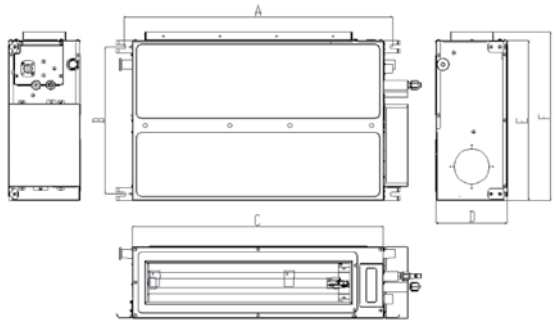

Серія **VERITAS NG**

Функції здоров'я

Технологія
ECO FreshТехнологія
CH 7 SkyФункція
X-FANТехнологія
CH Smart IonТехнологія Double
Self Clean

Функції керування



Функція Wi-Fi



Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДобовий
таймер

Функції комфорту

Режим
оохлодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
Осушення

Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт

Горизональний
SWING

Режим +8°C




Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S07FTXQ2-NG (I)	CH-S09FTXQ2-NG (I)	CH-S12FTXQ2-NG (I)	CH-S18FTXQ2-NG (I)	CH-S24FTXQ2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.50 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	7.10 (2.00-8.85)
	Тепло	кВт	2.50 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	7.80 (1.80-9.45)
Джерело живлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Діаметр рідиної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	300/390/420/500	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/ 1050/1150/1250
Рівень звукового тиску		дБ (А)	38/35/33/28/20	39/36/32/25	23/29/32/35/36/ 38/41	44/42/38/34	48/44/41/40/38/ 36/33
Осушення		л/год	0.8	0.8	1.4	1.8	2.4
Вага		кг	8.2	8	10.5	13.5	16

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXQ2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXQ2-NG (I)	713	270	195
CH-S12FTXQ2-NG (I)	845	289	209
CH-S18FTXQ2-NG (I)	970	300	224
CH-S24FTXQ2-NG (I)	1078	325	246

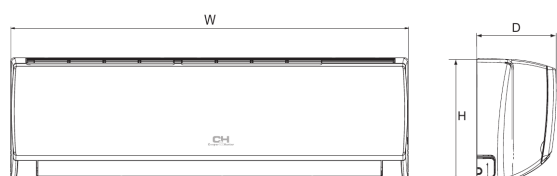

Серія **ALPHA NG**

Функції здоров'я

Технологія
ECO FreshТехнологія
CH 7 SkyФункція
X-FANТехнологія
CH Smart IonТехнологія Double
Self Clean

Функції керування



Функція Wi-Fi



Пульт ДК

Блокування
пульту ДКДобовий
таймер

Функції комфорту

Режим
оохлодженняРежим
обігрівуРежим
ВентиляціїРежим
Осушення

Функція I-Feel



Турбо режим



Теплий старт

Горизональний
SWING

Режим +8°C





Режим SLEEP



Тихий режим

			CH-S07FTXE2-NG (I)	CH-S09FTXE-NG (I)	CH-S12FTXE-NG (I)	CH-S18FTXE-NG (I)	CH-S24FTXE2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35	2.60	3.50	5.00	7.10
	Тепло	кВт	2.50	2.80	3.60	5.30	7.80
Джерело живлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Діаметр рідиної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	300/390/420/500	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	800/850/900/950/ 1000/1100/1250
Рівень звукового тиску		дБ (А)	20/22/25/29/38	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	27/29/35/37/39/ 42/47
Осушення		л/год	0.8	0.8	1.4	1.8	2.4
Вага		кг	8.2	9	9	13.5	16

	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXE2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXE-NG (I)	790	275	200
CH-S12FTXE-NG (I)	790	275	200
CH-S18FTXE-NG (I)	970	300	225
CH-S24FTXE2-NG (I)	1078	325	246

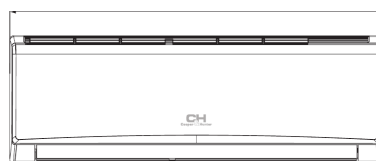

Пристрої керування



Пульт дистанційного керування YBE1FB5/ YBE1FB6



Кнопка	Іконка	Функція
FAN		Режим тихо
		Налаштування швидкості вентилятора
		Турбо режим
MODE		Функція X-FAN
		Автоматичний режим
		Режим охолодження
		Режим осушення
		Режим вентиляції
		Режим обігріву
-/+		Налаштування температури
		Температура в приміщенні
	ON OFF	Увімкнення та вимкнення таймеру
	88-88	Налаштування годинника
		Колівання жалюзі ліворуч-праворуч
		Колівання жалюзі вгору-вниз
		Функція блокування
		Функція CH-Smart Ion Filter
	Wi-Fi	Функція Wi-Fi
		Підсвітка
		Автоматична підсвітка
		Функція I-Feel
		Режим сну

Використовується з серією:
SUPREME
SUPREME CONTINENTAL
ARCTIC PLUS

Пульт дистанційного керування YBE1F



Кнопка	Іконка	Функція
FAN		Режим тихо
		Налаштування швидкості вентилятора
		Турбо режим
MODE		Функція X-FAN
		Автоматичний режим
		Режим охолодження
		Режим осушення
		Режим вентиляції
		Режим обігріву
		Функція контролю вологості*
-/+		Налаштування температури
		Температура в приміщенні
		Вологість повітря в приміщенні*
	ON OFF	Увімкнення та вимкнення таймеру
	88-88	Налаштування годинника
		Колівання жалюзі ліворуч-праворуч
		Колівання жалюзі вгору-вниз
		Функція блокування
		Функція швидкого охолодження*
		Функція CH-Smart Ion Filter
		Функція CH-UV Cleaner
	Wi-Fi	Функція Wi-Fi
		Підсвітка
		Автоматична підсвітка*
		Функція I-Feel
		Режим сну
MODE +		Функція підмісу свіжого повітря*
MODE +	-	Зумер регулювання гучності*
MODE +	-	Функція обігріву 8°C

Використовується з серіями:
NATURE
MAJESTY

* Функція використовується для деяких моделей

Пульт дистанційного керування YAA1FB8(WiFi)



Кнопка	Іконка	Функція
FAN	FAN 	Налаштування швидкості вентилятора Функція X-FAN
TEMP		Налаштування температури Температура в приміщенні Температура зовні.
MODE		Автоматичний режим
		Режим охолодження
		Режим осушення
		Режим вентиляції
		Режим обігріву
+/-	88	Налаштування температури
TEMP + CLOCK		Функція обігріву 8°C
		Функція CH-Smart Ion Filter
I FEEL		Функція I Feel
T-ON/T-OFF	ON/OFF	Увімкнення та вимкнення таймеру
CLOCK	88:88	Налаштування годинника
SWING		Коливання жалюзі вгору-вниз
+ -		Функція блокування
TURBO		Турбо режим
SLEEP		Режим сну
QUIET		Тихий режим
LIGHT		Підсвітка дисплею
WIFI	WIFI	Функція WIFI

Використовується з серіями:
CONSOLE Inverter
AIR MASTER Power

Пульт дистанційного керування YAC1FB9(WiFi)



Кнопка	Іконка	Функція
FAN	FAN 	Налаштування швидкості вентилятора Функція X-FAN
TEMP		Налаштування температури Температура в приміщенні Температура зовні.
MODE		Автоматичний режим
		Режим охолодження
		Режим осушення
		Режим вентиляції
		Режим обігріву
▲ ▼	88	Налаштування температури
TEMP + CLOCK		Функція обігріву 8°C
		Функція CH-Smart Ion Filter
I FEEL		Функція I Feel
T-ON/T-OFF	ON/OFF	Увімкнення та вимкнення таймеру
CLOCK	88:88	Налаштування годинника
SWING		Коливання жалюзі вгору-вниз
▲+▼		Функція блокування
TURBO		Турбо режим
SLEEP		Режим сну
QUIET		Тихий режим
LIGHT		Підсвітка дисплею
WIFI	WIFI	Функція WIFI

Використовується з серіями:
ARCTIC NG
DAYTONA

Пульт дистанційного керування YAP1FB



Кнопка	Іконка	Функція
FAN	FAN AUTO	Налаштування швидкості вентилятора
-	🔊	Тихий режим
X-FAN	📶	Передача сигналу
TEMP	🏠	Встановлення температури
	🏠	Температура в приміщенні
	🏠	Температура зовні.
	🏠	Автоматичний режим
	❄️	Режим охолодження
	💧	Режим осушення
	🌀	Режим вентиляції
	☀️	Режим обігріву
△ ▽	88.8	Налаштування температури
TEMP + CLOCK	⌚	Функція обігріву 8°C
🔼 / 🏠	🔼	Функція CH-Smart Ion Filter
I FEEL	👤	Функція I Feel
T-ON/T-OFF	T-ON/T-OFF	Таймер ON / Таймер OFF
CLOCK	88.88	Налаштування годинника
	🕒	Годинник
🔼	🔼	Колівання жалюзі ліворуч-праворуч
🔽	🔽	Колівання жалюзі вгору-вниз
△ + ▽	🔒	Функція блокування
TURBO	⚡	Турбо режим
SLEEP	🌙	Режим сну

Використовується з серіями:
VITAL
VITAL PLUS
КАСЕТНИЙ ТИП

Дротовий контролер XE73-44/E



- **Дизайн та Інтерфейс:** Елегантний зовнішній вигляд з чітким РК-дисплеєм та простими сенсорними кнопками.
- **Визначення Температур:** Забезпечує точне вимірювання температури навколишнього середовища для ефективного керування кліматом.
- **Регулювання Повітряного Потoku:** Підтримує регулювання швидкості вентилятора (від автоматичного до Турбо) та гнучке керування жалюзі для вертикальної та горизонтальної подачі повітря.
- **Сумісність:** Сумісний із широким спектром внутрішніх блоків (каналних, касетних тощо), включаючи підтримку функцій припливу свіжого повітря.
- **Гнучке Керування:** Підтримує функцію WIFI для інтеграції у систему "розумний будинок" та віддаленого керування.
- **Розширене Керування Групами:** Один контролер може керувати до 16 внутрішніх блоків. Можливе встановлення декількох контролерів на одну групу блоків із призначенням статусу головний/підлеглий для зручності керування.
- **Тижневий Таймер:** Наявність функції тижневого таймера для встановлення кількох періодів роботи, індивідуального налаштування режиму, температури та швидкості вентилятора на кожен день тижня.
- **Спеціальні Функції:** Набір функцій, орієнтованих на комфорт та ефективність, включає:
 - Режим Сну (Sleep Mode).
 - Тихий режим (Quiet Mode).
 - Енергозбереження (Energy Saving) та I-DEMAND (обмеження потужності).
 - X-FAN (функція просушування).
 - +8°C (чергове опалення).
 - HEALTH (функції очищення повітря).
 - Нагадування про очищення фільтра (залежно від моделі внутрішнього блоку).
 - Функція "Пам'ять" (відновлення режиму після збою живлення).

Дротовий контролер ХК76



- **Дизайн та Інтерфейс:** Великий і чіткий РК-дисплей з підсвічуванням та зручна клавіатура забезпечують просте налаштування та легке зчитування інформації.
- **Програмування та Таймер:** Головна особливість — 7-денний програмований цикл з можливістю встановлення до 8 часових/температурних періодів на кожен день, що дозволяє детально адаптувати роботу системи до життєвого графіку. Підтримує таймер на одnorазове увімкнення/вимкнення (0,5 – 24 години).
- **Регулювання Повітряного Потoku:** Підтримує різні швидкості вентилятора (Низька, Середня, Висока, Турбо та Авто), а також керування жалюзі для вертикального та горизонтального коливання потоку.
- **Сумісність:** Сумісний з майже всіма серіями внутрішніх блоків Cooper & Hunter.
- **Спеціальні Функції:** Набір функцій, орієнтованих на комфорт та захист:
 - Режим Сну (Sleep Mode) — автоматичне коригування температури вночі.
 - X-FAN (функція просушування/самоочищення) — видаляє вологу з випарника для запобігання цвілі.
 - Freeze Guard (Захист від замерзання / Чергове опалення) — підтримує температуру в приміщенні вище 8°C.
 - I-DEMAND (Обмеження потужності) та SAVE (Енергозбереження) — функції керування енергоспоживанням.
 - Health function (Функція здоров'я) — активація очищувачів повітря (якщо підтримується блоком).
 - Privacy Lock (Блокування приватності / Функціональне блокування) — запобігає несанкціонованому доступу до керування системою.
 - Memory function (Пам'ять) — відновлення налаштувань після збою живлення.
- **Діагностика:** Відображення сервісних кодів помилок.

Центральний контролер CE52-24/F



- Контролер CE52-24/F є базовою, але функціональною консоллю, розробленою для централізованого контролю середніх кліматичних систем, забезпечуючи зручне керування з однієї точки.
- **Дизайн та Інтерфейс:** Компактний пристрій із РК-дисплеєм та набором сенсорних кнопок, що забезпечує чітке відображення інформації про стан системи.
- **Масштабованість:** Здатний централізовано керувати до 24 внутрішніх блоків (або групами блоків) одночасно, що ідеально підходить для невеликих офісів, ресторанів або поверхів великих будівель.
- **Групове Керування:** Дозволяє здійснювати одночасне керування всіма підключеними блоками: вмикати/вимикати систему, встановлювати однаковий режим роботи (Охолодження, Нагрів, Вентиляція) та задану температуру.
- **Індивідуальний Контроль:** Зберігає можливість перевіряти статус та, за потреби, індивідуально налаштовувати або коригувати робочі параметри кожного окремого внутрішнього блоку.
- **Тижневий Таймер:** Має вбудовану функцію тижневого таймера для встановлення простих розкладів увімкнення/вимкнення системи відповідно до робочого графіку, що сприяє економії енергії.
- **Моніторинг:** Забезпечує базовий моніторинг робочого стану підключених блоків та відображення кодів помилок для швидкої діагностики несправностей.
- **Блокування:** Підтримує функцію централізованого блокування (наприклад, блокування індивідуальних пультів керування), щоб запобігти несанкціонованій зміні налаштувань користувачами приміщень.

Центральний контролер CE52-24/F



- Контролер CE58-00/EF(CM) є високофункціональним центром керування, розробленим для комплексного моніторингу та управління кліматичними системами.
- **Дизайн та Інтерфейс:** Оснащений великим сенсорним РК-дисплеєм з графічним інтерфейсом, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле та просте керування.
- **Масштабованість:** Здатний керувати великою кількістю внутрішніх блоків та кількома зовнішніми блоками з однієї центральної точки.
- **Групове та Індивідуальне Керування:** Дозволяє оператору одночасно керувати цілими зонами або групами внутрішніх блоків (наприклад, усі офіси на 3-му поверсі), а також здійснювати індивідуальне налаштування кожного окремого блоку.
- **Комплексне Керування Режимми:** Підтримує централізоване керування основними режимами роботи (Охолодження, Нагрів, Вентиляція, Осушення) та заданими температурами для всіх підключених зон.
- **Функції Розкладу:** Можливість детального програмування роботи системи на тиждень (або довший період) для різних зон, що критично важливо для планування роботи клімату в бізнес-центрах та для досягнення енергоефективності.
- **Енергоменеджмент та Контроль:**
 - **Обмеження Потужності (Demand Control/I-DEMAND):** Дозволяє встановлювати централізовані або зональні ліміти на споживання енергії для контролю пікових навантажень.
 - **Облік Енергоспоживання:** Надає дані для розрахунку та обліку споживання електроенергії окремими зонами або орендарями (залежно від додаткових модулів).
- **Моніторинг та Діагностика:** Здійснює безперервний моніторинг статусу всіх внутрішніх і зовнішніх блоків, відображаючи робочий стан, задані параметри та коди помилок у реальному часі.

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ТА ІКОНКИ

	Режим обігріву		360° повітряний потік
	Режим охолодження		Wi-Fi
	Режим вентиляції		Пульт дистанційного керування
	Режим осушення		Блокування пульта ДК
	Сушка одягу		Щоденний таймер
	Контроль вологості		Дротовий контролер
	Режим нагріву води		Підключення до BMS
	Стерилізація баку для води		CH-AI технологія
	Функція I-Feel		I-Action Technology
	Турбо режим		Авторестарт
	Теплий старт		Самодіагностика
	Вертикальний SWING		Інтелектуальне розморожування
	Горизонтальний SWING		Автопідсвітка
	Режим +8°C		Інверторна технологія
	Режим сну		LED дисплей
	Тихий режим		Покриття BlueFin
	3D повітряний потік		Енергоефективні мідні трубки
	ECO Fresh технологія		Багатошвидкісний вентилятор
	CH-SMART ION технологія		Підігрів піддону та компресора
	Функція X-Fan		R32 холодоагент
	CH-UV технологія		R410a холодоагент
	Duoble Self-Clean технологія		Кольори внутрішнього блоку
	Підміс свіжого повітря		Базова гарантія 2 роки