




N1 Dual

Керівництво користувача


1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Назва продукту: Відеореєстратор
- Модель: N1 Dual
- Вхідний сигнал: 5V ≈1A
- Розмір: 92 x 33 x 25,5 мм[1]
- Зберігання: TF-карта класу 10

2 ВМІСТ УПАКОВКИ

 Клей 3М	 Керівництво користувача	 USB-зарядний пристрій
 Монтажний кронштейн	 Кабель живлення	 Камера на приладовій панелі
 Камера заднього виду		

3 ОГЛЯД ПРОДУКТУ

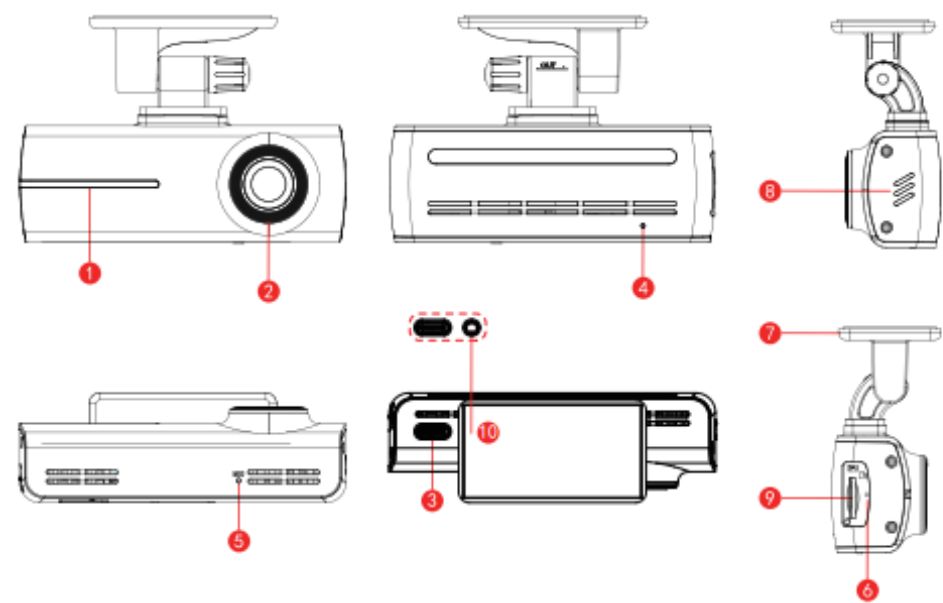


1 Індикатор контролю паркування	6 Кнопка скидання
2 Об'єktiv	7 Монтажний кронштейн
3 Порт USB Type-C	8 Динамік
4 Робочий індикатор	9 Слот для карт Micro SD
5 Мікрофон	10 Інтерфейс для підключення камери заднього виду

4 ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ З СВІТЛОДІОДНИМИ ІНДИКАТОРАМИ


Робочий індикатор	Стан системи
Дихаючий синій	Запис
Блимає синім	Запис винятків зі сховища / аварійних ситуацій
Рівний синій колір	Момент включення живлення
Рівний синій колір	Модернізація
Індикатор контролю паркування	Стан системи
Дихаючий Червоний	Моніторинг паркування
Швидко блимає червоним	Запис винятків зі сховища / аварійних ситуацій
Рівний червоний	Модернізація

5 УСТАНОВКА


1. Очистіть область на лобовому склі, де ви хочете встановити відеореєстратор, це поліпшить адгезію.
2. Дістаньте відеореєстратор і кронштейн з коробки, вставте кронштейн в гніздо і посуньте його вправо на місце. Переконайтеся, що кронштейн надійно встановлений.

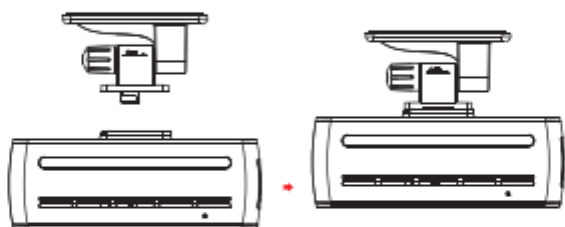


3. Зніміть захисну плівку зі зворотного боку кронштейна, прикріпіть клейку сторону кронштейна до вітрового скла так, щоб вона забезпечувала безперешкодний огляд дороги, але не заважала огляду водія. Як показано нижче

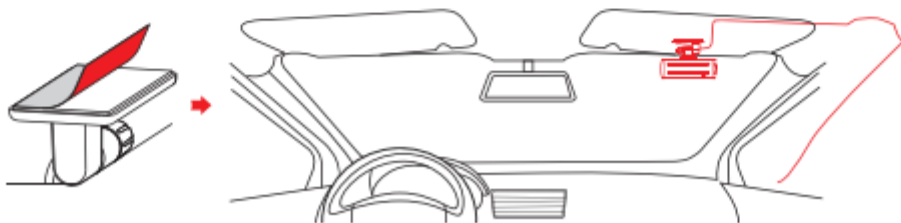

4. За допомогою монтажного інструменту підніміть краї лобового скла/молдинга та підключіть кабель живлення. Підключіть відеореєстратор до автомобільного зарядного пристрою (підключеного до гнізда прикурювача) і кабелю живлення.

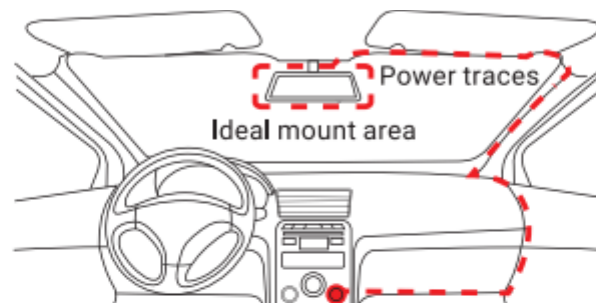

5. Увімкніть відеореєстратор після установки, ви почуєте звуковий сигнал завантаження і повільно миготливий синій індикатор.
6. Підключіть додаток DDPAI, зверніться до контрольної лінії в інтерфейсі попереднього перегляду та поверніть кронштейн, щоб налаштувати кут огляду камери.

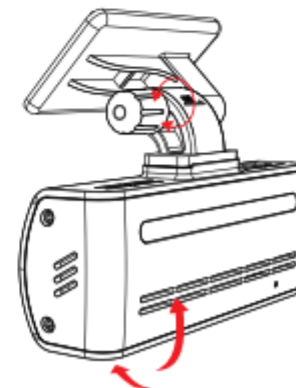

6 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Встановіть додаток DDPAI

Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток "DDPAI".




Сполучення смартфона з відеореєстратором

1. Тримайте відеореєстратор і мобільний телефон на відстані не більше 2,5 метрів.
2. Запустіть програму DDPAI, натисніть "пристрій" > "підключити нові пристрої".
3. Виберіть свій відеореєстратор DDPAI зі списку мереж (для системи Android додаток автоматично почне пошук мережі відеореєстраторів. Для телефону iOS: Увімкніть бездротову мережу (перейдіть до Налаштування > Бездротова мережа). SSID відеореєстратора за замовчуванням (або ім'я Wi-Fi) - "DDPAI_N1 Dual_ XXXX".[1])
4. Введіть пароль (пароль за замовчуванням - "1234567890").
5. Увійдіть у програму DDPAI, зачекайте кілька секунд, поки не з'явиться екран попереднього перегляду.

Попередній перегляд


1. Відкрийте додаток DDPAI і додайте свою відеореєстраторну камеру.
2. Виберіть "пристрій" > вкладку "Введення", це переведе вас на сторінку попереднього перегляду

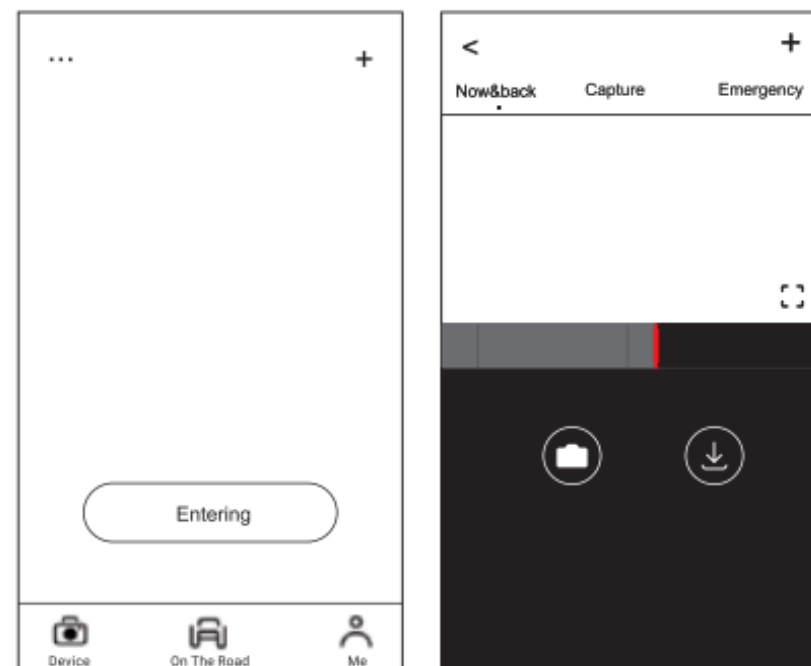

Поверніть смартфон або торкніться  , щоб перевести екран попереднього перегляду в альбомний режим.

Відтворення

Перетягніть часову шкалу вперед або назад на екрані моніторингу, щоб переглянути відео в певний момент часу. Зачекайте приблизно 5 секунд або ви можете безпосередньо натиснути на мініатюру, щоб почати відтворення раніше записаного відео

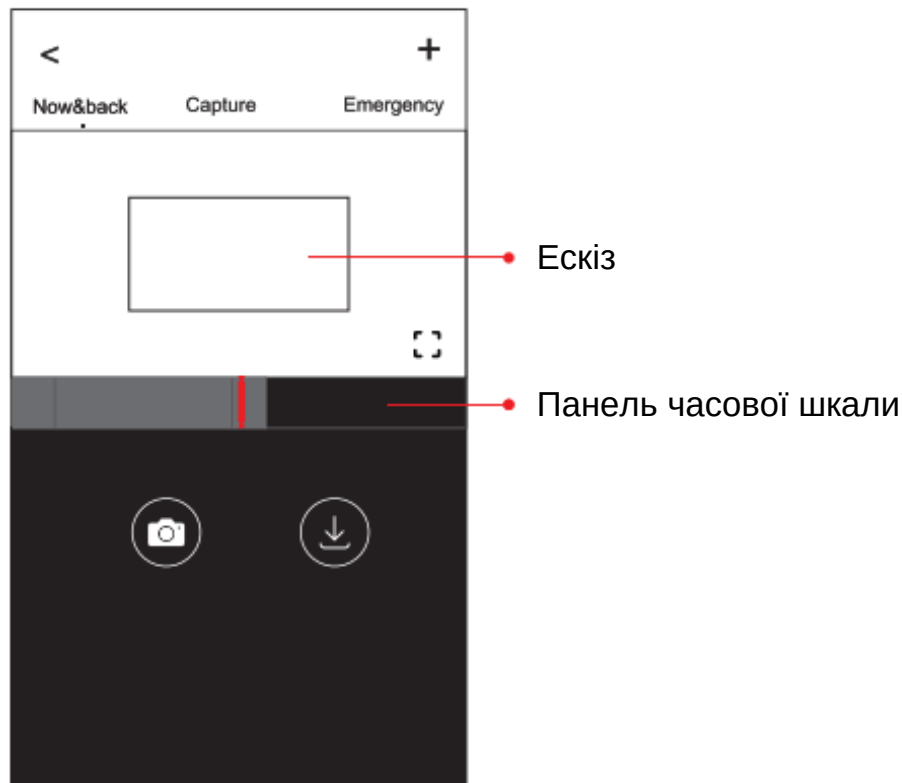

Завантаження відеофайлів

1. Торкніться та перетягніть ліворуч / праворуч панель часової шкали внизу екрана, щоб створити початкову точку запису, яку потрібно завантажити, а потім натисніть на ніготь великого пальця, коли ви зробите вибір, або зачекайте 5 секунд для буферизації, щоб перейти на початковий екран завантаження.
2. Натисніть на  екран попереднього перегляду, щоб перейти в інтерфейс завантаження.
3. Після завершення завантаження відео натисніть "Завершити".

Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Дане обладнання було протестовано, і було встановлено, що воно відповідає вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC.

Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:

1. Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть привести до збоїв в роботі.

Зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням.

ІДЕНТИФІКАТОР FCC: 2AJFX-A2SPRO

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

RoHS  **CE**    