


EFI6-P2 A 25/0.03

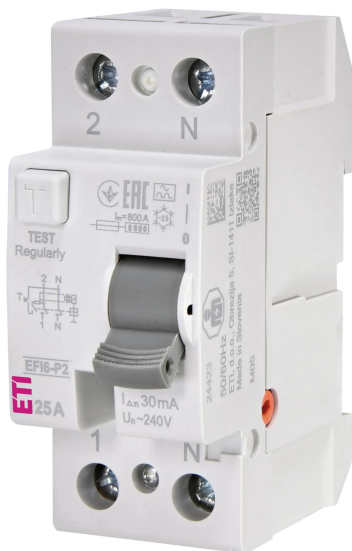

Особливості

Артикул	002061261
Назва	EFI6-P2 A 25/0.03
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номінальний струм витоку (A)	0.03A
Тип	A
Номінальний струм (A)	25A
Глибина (мм)	70mm
Спосіб монтажу	ТН 35
Кількість полюсів	1+N
Номінальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	6kA
Час відключення	Без затримки
Номінальна напруга AC (В)	240V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC 61008-1
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[Ручний](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	2
Номінальна напруга	240V
Номінальний струм	25A
Номінальний струм витоку	30mA
Номінальна напруга ізоляції U_i	440V
Номінальна імпульсна напруга	4kV
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	A
Селективний захист	Hi
З короткочасної затримкою відключення	Hi
Відключаюча здатність при короткому замиканні (I_{cw})	6kA
Стійкість до імпульсів струму	0,4kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
З пристроєм блокування	Hi
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	2
Глибина вбудовування	70mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації	-30...40°C
з	
Поперечний перетин багатоджотового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провідника	1...25mm ²

Креслення


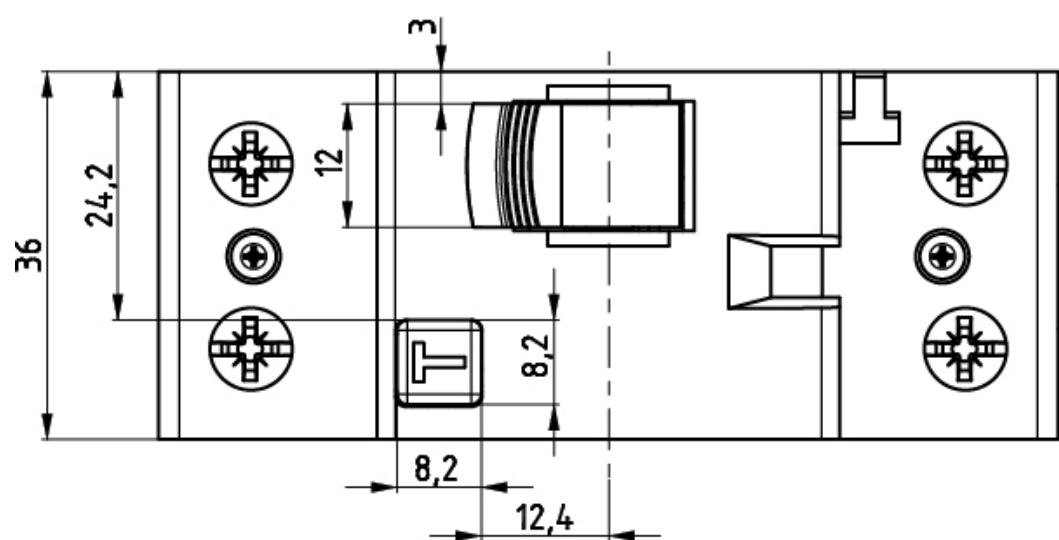


Схема підключення

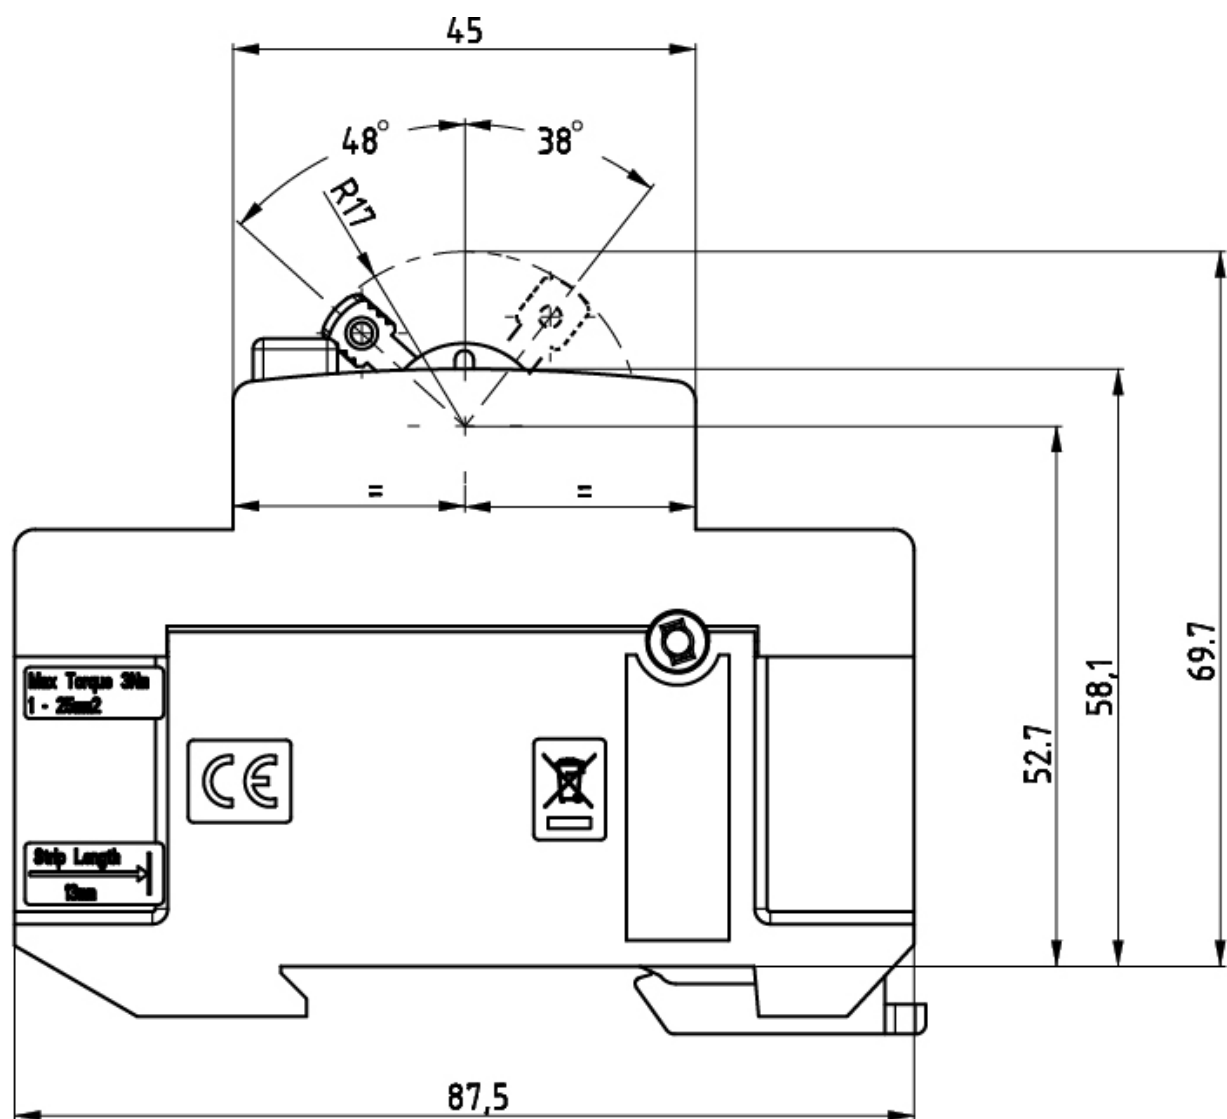