


## EFI6-P2 A 63/0.03

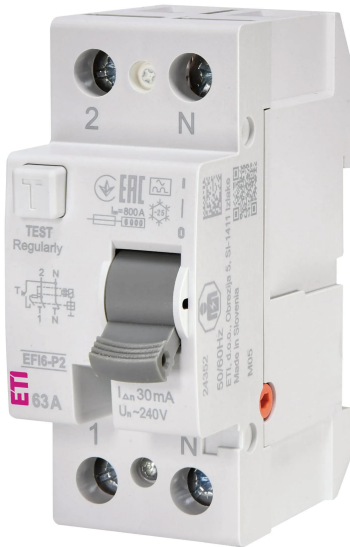

## Особливості

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                                                       | 002061263                           |
| Назва                                                         | EFI6-P2 A 63/0.03                   |
| Категорія                                                     | Диф. реле (ПЗВ)                     |
| Номинальний струм витоку (A)                                  | 0.03A                               |
| Тип                                                           | A                                   |
| Номинальний струм (A)                                         | 63A                                 |
| Глибина (мм)                                                  | 70mm                                |
| Спосіб монтажу                                                | TH 35                               |
| Кількість полюсів                                             | 1+N                                 |
| Номинальний струм короткого замикання<br>I <sub>nc</sub> (kA) | 6kA                                 |
| Час відключення                                               | Без затримки                        |
| Номинальна напруга AC (В)                                     | 240V                                |
| Номинальна частота (Hz)                                       | 50Hz/60Hz                           |
| Номинальний перетин                                           | 1mm <sup>2</sup> -25mm <sup>2</sup> |
| Стандарт                                                      | IEC 61008-1                         |
| Ступінь захисту IP                                            | IP20                                |

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація

[Каталог](#)  
[3D Модель](#)  
[2D Модель](#)  
[Інструкція](#)  
[Ручний](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Класифікація                                                               | EC000003                           |
| Категорія                                                                  | Дифференциальный выключатель (УЗО) |
| Кількість полюсів                                                          | 2                                  |
| Номинальна напруга                                                         | 240V                               |
| Номинальний струм                                                          | 63A                                |
| Номинальний струм витоку                                                   | 30mA                               |
| Номинальна напруга ізоляції $U_i$                                          | 440V                               |
| Номинальна імпульсна напруга                                               | 4kV                                |
| Спосіб монтажу                                                             | На DIN рейку                       |
| Тип по струму витоку                                                       | A                                  |
| Селективний захист                                                         | Hi                                 |
| З короткочасної затримкою відключення                                      | Hi                                 |
| Відключаюча здатність при короткому замиканні ( $I_{cw}$ )                 | 6kA                                |
| Стійкість до імпульсів струму                                              | 0,4kA                              |
| Частота                                                                    | 50/60 Гц                           |
| Можлива додаткова комплектація                                             | Так                                |
| З пристроєм блокування                                                     | Hi                                 |
| Ступінь захисту IP                                                         | IP20                               |
| Кількість модулів                                                          | 2                                  |
| Глибина вбудовування                                                       | 70mm                               |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації                      | -30...40°C                         |
| з                                                                          |                                    |
| Поперечний перетин багатоджотового (гнучкого) провідника, що підключається | 1...25mm <sup>2</sup>              |
| Перетин підключеного однодротяного провідника                              | 25...25mm <sup>2</sup>             |

## Креслення



## Схема підключення

