

## EFI6-P4 A 25/0.3



## Особливості

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                       | 002061671          |
| Назва                                                         | EFI6-P4 A 25/0.3   |
| Категорія                                                     | Диф. реле (ПЗВ)    |
| Номинальний струм витоку (A)                                  | 0.3A               |
| Тип                                                           | A                  |
| Номинальний струм (A)                                         | 25A                |
| Глибина (мм)                                                  | 70mm               |
| Спосіб монтажу                                                | ТН 35              |
| Кількість полюсів                                             | 3+N                |
| Номинальний струм короткого замикання<br>I <sub>nc</sub> (kA) | 6kA                |
| Час відключення                                               | Без затримки       |
| Номинальна напруга AC (В)                                     | 415V               |
| Номинальна частота (Hz)                                       | 50Hz/60Hz          |
| Номинальний перетин                                           | 125mm <sup>2</sup> |
| Стандарт                                                      | EN/IEC 61008-1     |
| Ступінь захисту IP                                            | IP20               |

[Сторінка продукту](#)



## Інша документація

[Каталог](#)  
[Інструкція](#)  
[Ручний](#)

## ETIM міжнародна класифікація

|                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Класифікація                                                             | EC000003                           |
| Категорія                                                                | Дифференциальный выключатель (УЗО) |
| Кількість полюсів                                                        | 4                                  |
| Номінальна напруга                                                       | 415V                               |
| Номінальний струм                                                        | 25A                                |
| Номінальний струм витоку                                                 | 300mA                              |
| Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>                               | 400V                               |
| Номінальна імпульсна напруга                                             | 4kV                                |
| Спосіб монтажу                                                           | На DIN рейку                       |
| Тип по струму витоку                                                     | A                                  |
| Селективний захист                                                       | Hi                                 |
| З короткочасної затримкою відключення                                    | Hi                                 |
| Відключаюча здатність при короткому замиканні (I <sub>cw</sub> )         | 6kA                                |
| Стійкість до імпульсів струму                                            | 0,4kA                              |
| Частота                                                                  | 50/60 Гц                           |
| Можлива додаткова комплектація                                           | Так                                |
| З пристроєм блокування                                                   | Hi                                 |
| Ступінь захисту IP                                                       | IP20                               |
| Кількість модулів                                                        | 4                                  |
| Глибина вбудовування                                                     | 68mm                               |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації з                  | -25...55°C                         |
| Ступінь забруднення                                                      | 2                                  |
| Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провідну, що підключається | 1...25mm <sup>2</sup>              |
| Перетин підключеного однодротяного провода                               | 1...25mm <sup>2</sup>              |

## Креслення

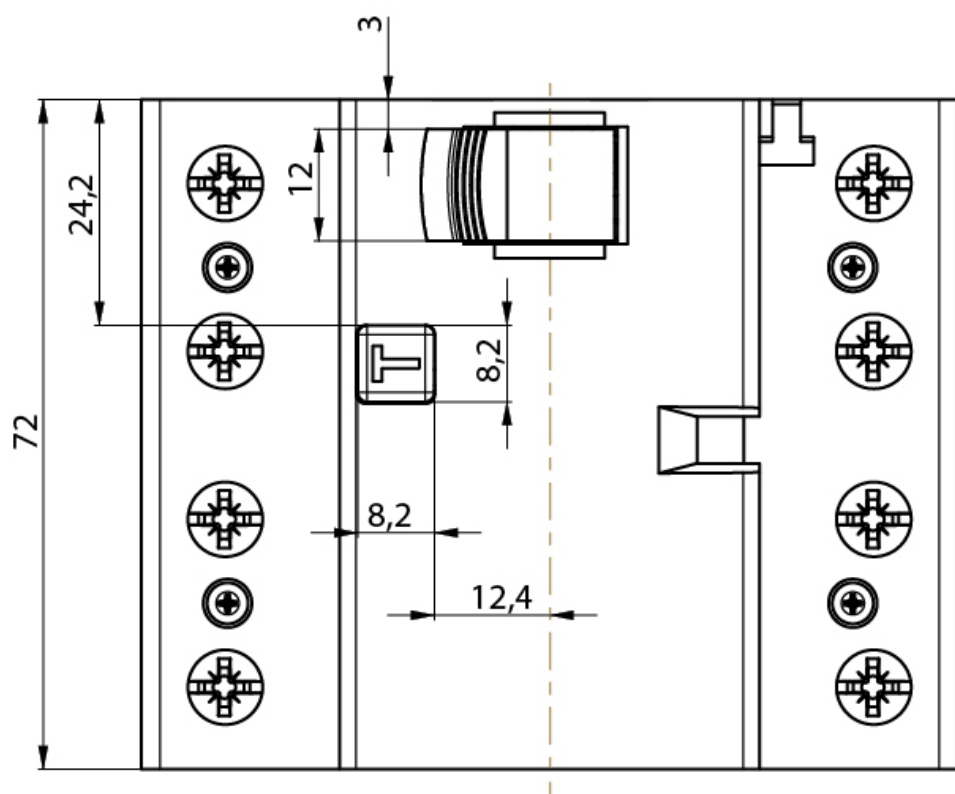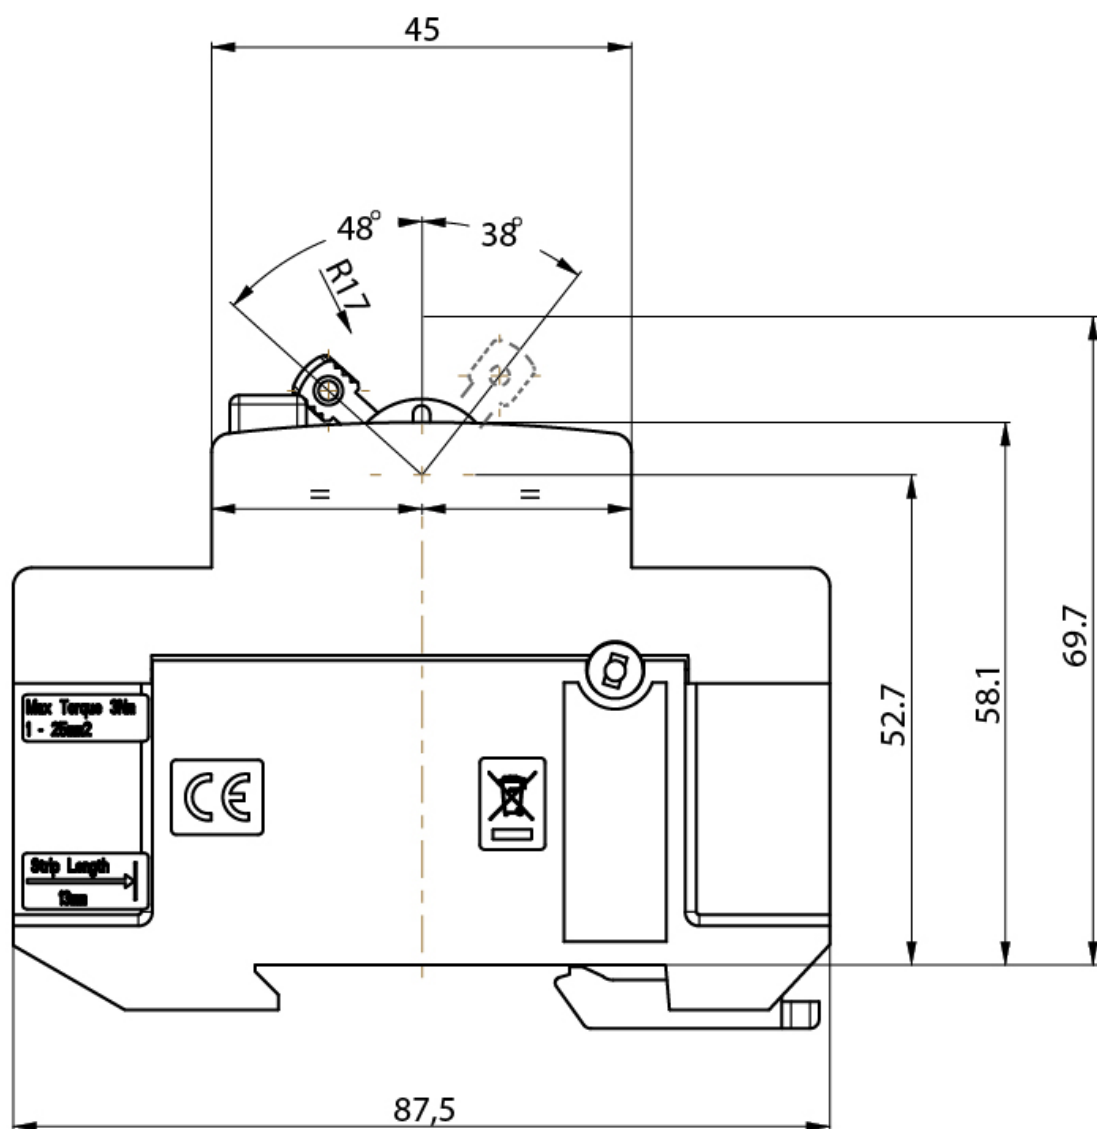



# Схема підключення

