

EFI6-P4 A 63/0.3



Особливості

Артикул	002061673
Назва	EFI6-P4 A 63/0.3
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номинальний струм витоку (A)	0.3A
Тип	A
Номинальний струм (A)	63A
Глибина (мм)	70mm
Спосіб монтажу	ТН 35
Кількість полюсів	3+N
Номинальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	6kA
Час відключення	Без затримки
Номинальна напруга AC (В)	415V
Номинальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номинальний перетин	125mm ²
Стандарт	EN/IEC 61008-1
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[Інструкція](#)
[Ручний](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	4
Номинальна напруга	415V
Номинальний струм	63A
Номинальний струм витоку	300mA
Номинальна напруга ізоляції U_i	400V
Номинальна імпульсна напруга	4kV
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	A
Селективний захист	Hi
З короткочасної затримкою відключення	Hi
Відключаюча здатність при короткому замиканні (I_{cw})	6kA
Стійкість до імпульсів струму	0,4kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
З пристроєм блокування	Hi
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	4
Глибина вбудовування	68mm
Температура навколишнього середовища при експлуатації	-25...55°C
з	
Ступінь забруднення	2
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²
Перетин підключеного однодротяного провода	1...25mm ²

Креслення


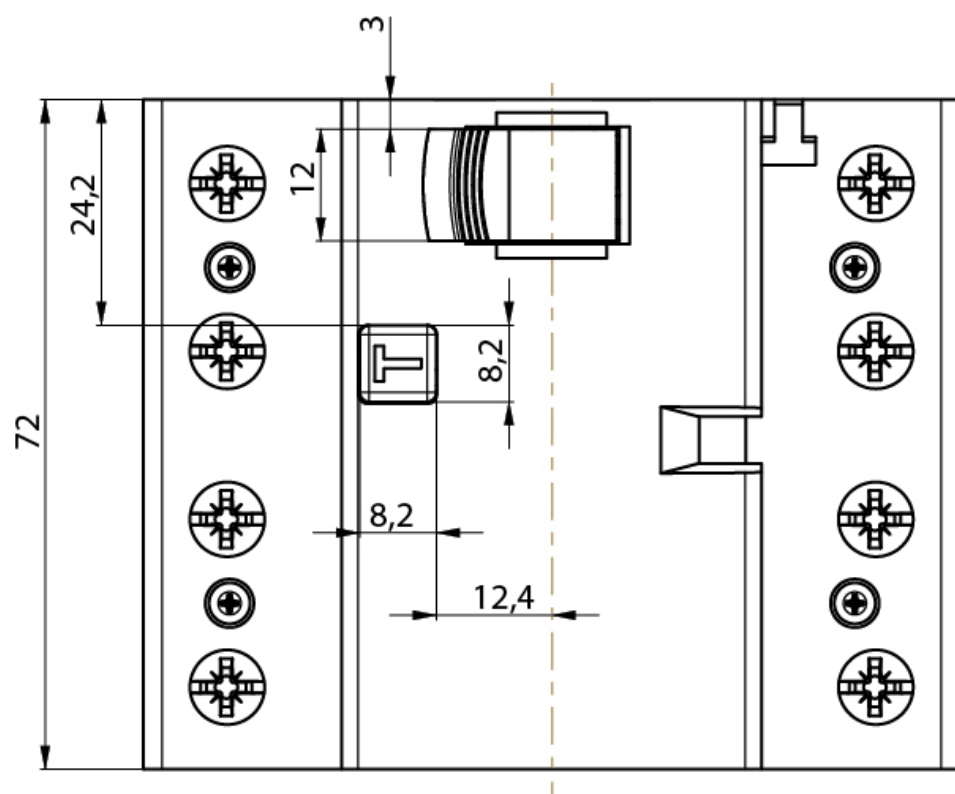


Схема підключення

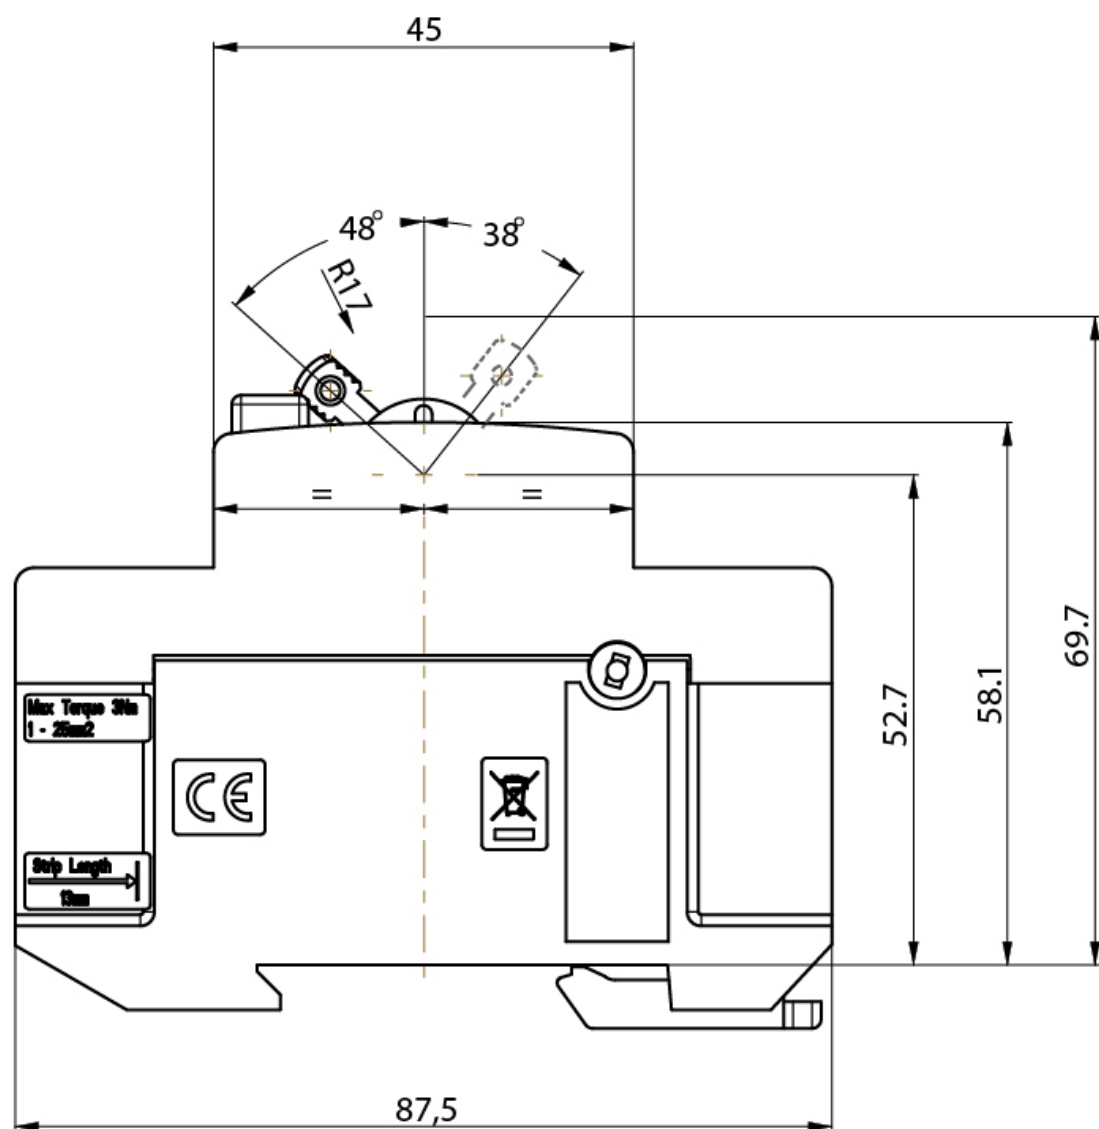