


EFI-P2 AC 25/0.03

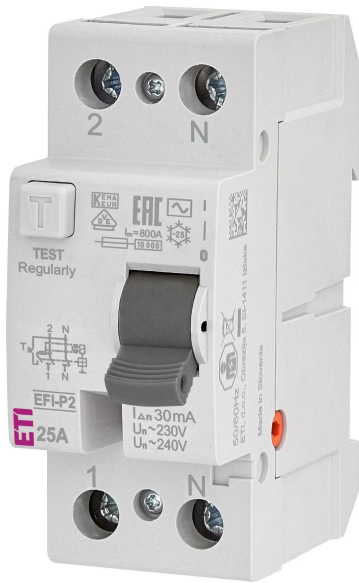

Особливості

Артикул	002061211
Назва	EFI-P2 AC 25/0.03
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номінальний струм витоку (A)	0.03A
Тип	AC
Номінальний струм (A)	25A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	TH 35
Кількість полюсів	1+N
Номінальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Час відключення	Без затримки
Номінальна напруга AC (В)	230V/240V
Номінальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номінальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	2
Номінальна напруга	240V
Номінальний струм	25A
Номінальний струм витоку	30mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Селективний захист	Ні
З короткочасної затримкою відключення	Ні
Відключаюча здатність при короткому замиканні (I _{cw})	10kA
Стійкість до імпульсів струму	0,4kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	2
Глибина вбудовування	68mm
Поперечний перетин багатоджотового (гнучкого) провіду, що підключається	1...25mm ²

Креслення

Схема підключення

