


EFI-P2 AC 63/0.03

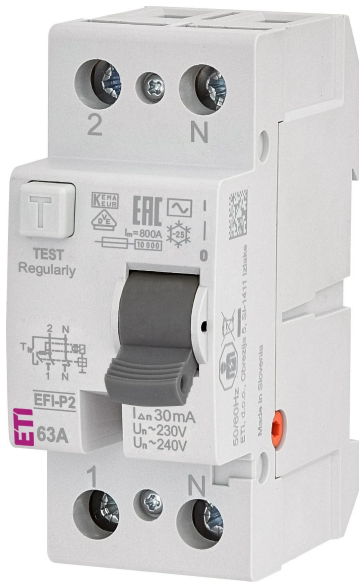

Особливості

Артикул	002061213
Назва	EFI-P2 AC 63/0.03
Категорія	Диф. реле (ПЗВ)
Номинальний струм витоку (A)	0.03A
Тип	AC
Номинальний струм (A)	63A
Глибина (мм)	68mm
Спосіб монтажу	TH 35
Кількість полюсів	1+N
Номинальний струм короткого замикання I _{nc} (kA)	10kA
Час відключення	Без затримки
Номинальна напруга AC (В)	230V/240V
Номинальна частота (Hz)	50Hz/60Hz
Номинальний перетин	1mm ² -25mm ²
Стандарт	IEC/EN 61008
Ступінь захисту IP	IP20

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[2D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Ручний](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000003
Категорія	Дифференциальный выключатель (УЗО)
Кількість полюсів	2
Номінальна напруга	240V
Номінальний струм	63A
Номінальний струм витоку	30mA
Спосіб монтажу	На DIN рейку
Тип по струму витоку	Змінний струм (AC)
Селективний захист	Ні
З короткочасної затримкою відключення	Ні
Відключаюча здатність при короткому замиканні (Icw)	10kA
Стійкість до імпульсів струму	0,4kA
Частота	50/60 Гц
Можлива додаткова комплектація	Так
Ступінь захисту IP	IP20
Кількість модулів	2
Глибина вбудовування	68mm
Поперечний перетин багатоджотового (гнучкого) провідника, що підключається	1...25mm ²

Креслення


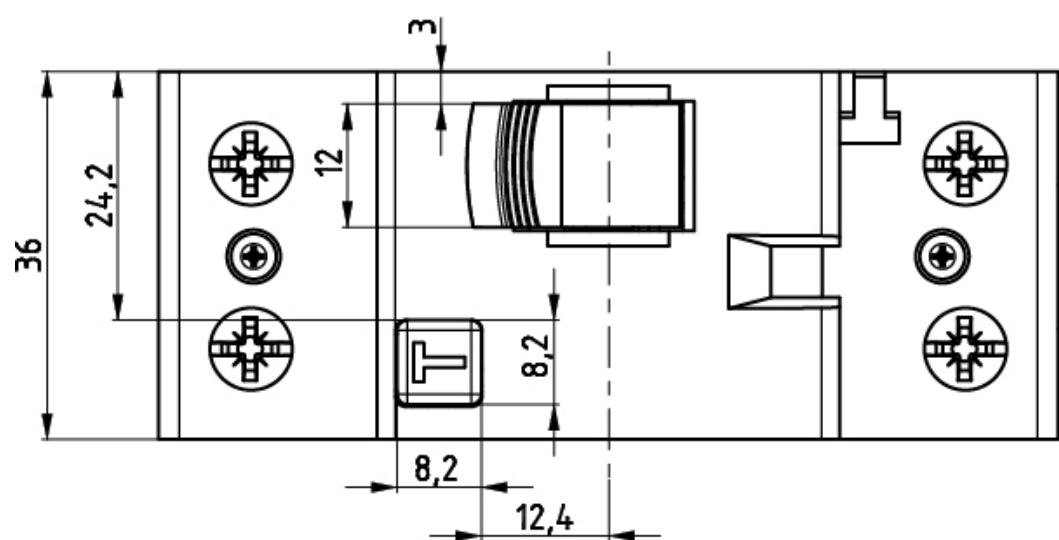


Схема підключення

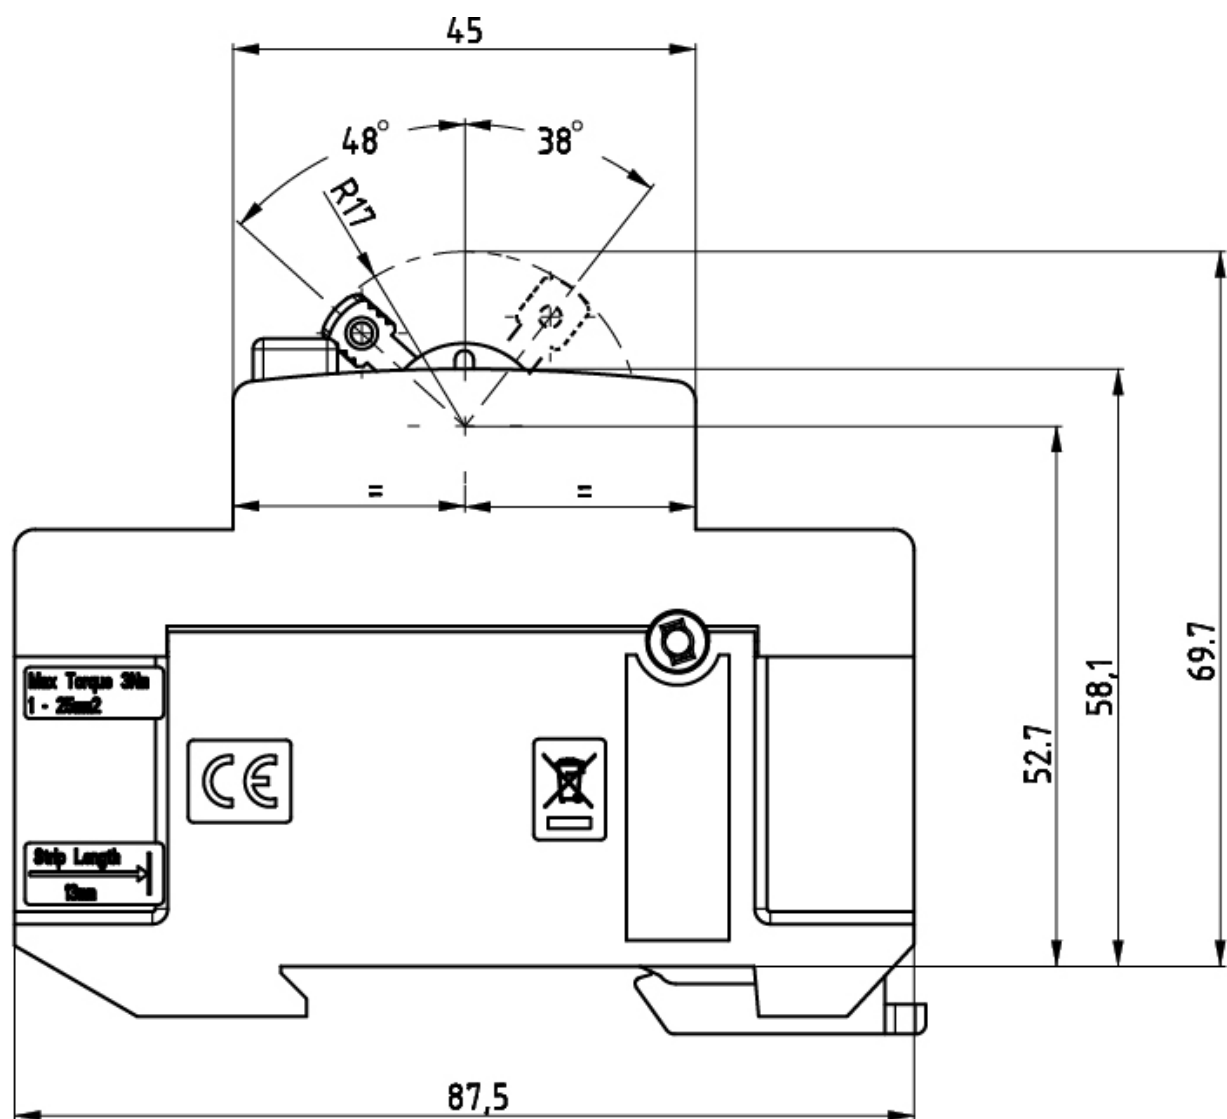