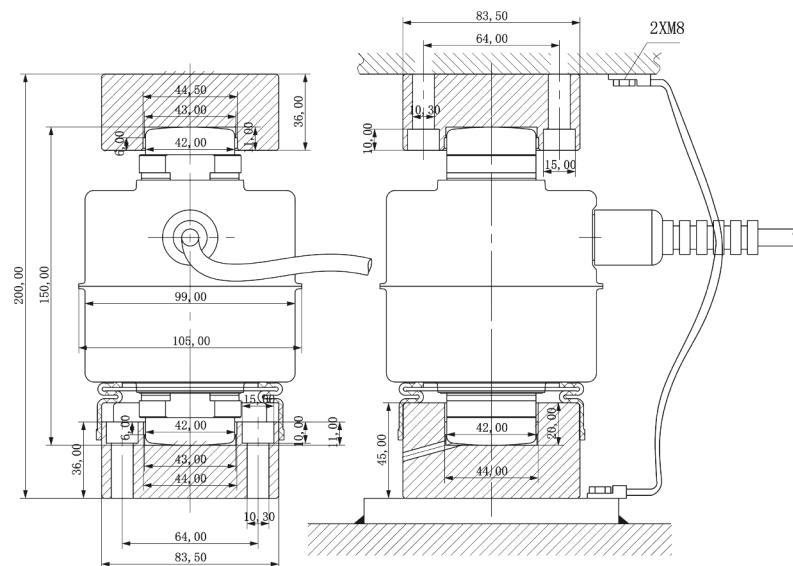


Технічні параметри

Максимальне навантаження	10, 20, 30, 40, 50, 60т	Діапазон термокомпенсації	-10~+40°C
Клас точності	C5	Діапазон робочих температур	-30~+70°C
Загальна похибка	±0.014% НПВ	Гранично допустиме безпечне навантаження	150% НПВ
Гістерезис	±0.02% НПВ	Руйнівне навантаження	300% НПВ
Повторюваність	±0.02% НПВ	Рекомендована напруга живлення	7~15 В (DC)
Повзучість (30 хв.)	±0.01% НПВ		
Температура відхилення чутливості	±0.0105%НПВ/10°C(+20~-40°C) ±0.007%НПВ/10°C(-10~+20°C)	Клас захисту	IP69K
Температура відхилення нуля	±0.014%НПВ/10°C	Матеріал	Легована сталь/ Нержавіюча сталь
Частота оновлення даних	50HZ	Максимальна відстань передачі даних	1200 м
Швидкість передачі даних	9600(19200)BPS	Довжина кабелю	16 м
Опір ізоляції	≥5000 МΩ	Діаметр кабелю	8,8 мм