

КРАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ З СИСТЕМОЮ "АНТИПРОТІКАННЯ" КУТОВИЙ

►► KR.921-Gi


1/2" 3/4"

Призначення та сфера застосування

Кутловий кран для ручного або автоматичного регулювання витрати теплоносія через опалювальний прилад. У другому випадку комплектується термостатичною головною або сервоприводом, керуванним німітичним термостатом або контролером. Використання регулювальних кранів із термостатичною головною дозволяє автоматично підтримувати задану температуру в приміщенні з точністю до 1 °C. Наявність напівзгону дає можливість монтувати та демонтувати кран без демонтажу трубопроводу. Нарізь трубних присідань – внутрішній/зовнішня, для термостатичної головної або сервоприводу – зовнішня.

Технічні характеристики:

Розміри, G	1/2"	3/4"
В × С × D, мм	47,5 × 46,5 × 35	47,5 × 62,5 × 35
Середня температура, °C	95	
Робочий тиск, бар	до 16	
Температура робочого середовища, °C	до +120	
Допустима температура середовища, що оточує клапан, °C	+5 + +55	
Допустима вологість середовища, що оточує клапан, %	до 80	
Максимальний перепад тиску на крані, бар	1	
Номінальний перепад тиску на крані, бар	0,1	
Нарізь для прикріплення термоголовки, мм	M30 × 1,5	
Матеріал корпусу	Латунь CW617N нікельована	

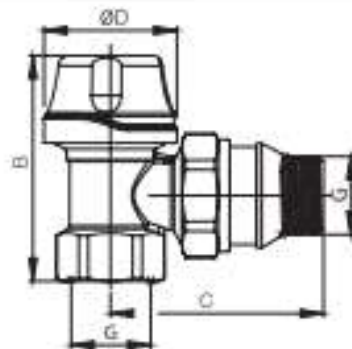

КРАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ З СИСТЕМОЮ "АНТИПРОТІКАННЯ" ПРЯМИЙ

►► KR.923-Gi

1/2" 3/4"

Призначення та сфера застосування

Кран управління тепловіддачею опалювального приладу (регулюванням витрати теплоносія) у ручному або автоматичному (при комплектації термоголовкою, сервоприводом) режимі. Використання арматури в ролі радіаторного термостатичного крана забезпечує підтримання встановленої температури внутрішнього повітря з точністю до 1 °C.

Пропонується виріб – прямого виконання, ремонтпридатний, оснащений напівзгоном. Нарізь трубних присідань – внутрішній/зовнішня.

Технічні характеристики:

Розміри, G	1/2"	3/4"
В × С × D, мм	42 × 68,5 × 35	47,5 × 62,5 × 35
Робочий тиск, бар	до 16	
Середня температура, °C	95	
Температура робочого середовища, °C	до +120	
Допустима температура середовища, що оточує клапан, °C	+5 + +55	
Допустима вологість середовища, що оточує клапан, %	до 80	
Максимальний перепад тиску на крані, бар	1	
Номінальний перепад тиску на крані, бар	0,1	
Нарізь для прикріплення термоголовки, мм	M30 × 1,5	
Матеріал корпусу	Латунь CW617N нікельована	

