

# KAPSUN

## WFBLE.RTU.Bar

Інструкція зі швидкого встановлення

WFBLE.RTU.Bar-02




SmartESS(iOS)



SmartESS(Android)

## 1. Встановлення

1. Вирівняйте авіаційний штекер RJ45 пристрою Wi-Fi Plug Pro з інвертором (комунікаційний порт RS232) і підключіть його.
2. Перевірте стан світлодіодного індикатора (якщо 4 світлодіоди2) світяться, це означає, що пристрій працює у нормальному режимі).



## 2. Підключення бездротового маршрутизатора


### 2.1 Завантажте додаток та підключіться до Wi-Fi

1. Відскануйте QR-код з обкладинки цього посібника та завантажте додаток
2. Відкрийте додаток і виберіть «BLE Config» на екрані входу




### 2.2 Налаштування Wi-Fi

1. Дочекайтеся, поки додаток виконає пошук пристроїв Bluetooth поблизу, і виберіть для сполучення та підключення пристрій Bluetooth із тим самим номером PN, що й WFBLE.RTU.PlugPro.
2. Після успішного підключення перейдіть до розділу «Налаштування мережі».



### 2.3 Налаштування мережі


1. На сторінці «Налаштування мережі» виберіть Wi-Fi-роутер та пароль, які забезпечують доступ до Інтернету, а потім натисніть «Налаштування», щоб завершити налаштування мережі.
2. Після успішного перезапуску пристрою збору даних, коли з'явиться повідомлення «Налаштування Wi-Fi завершено успішно», натисніть кнопку підтвердження.

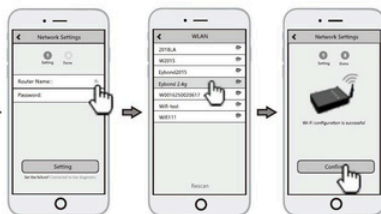

## 3. Створення облікового запису та Datalogger

### 3.1 Створити обліковий запис

1. Відкрийте додаток і натисніть кнопку «Рєєстрація».
2. Слідуйте вказівкам на екрані, щоб завершити створення облікового запису.



### 3.2 Додати реєстратор даних

1. Увійдіть у свій обліковий запис і натисніть кнопку «Список» у нижній частині головної сторінки.
2. Натисніть кнопку «+» у правому верхньому куті сторінки списку.
3. Відскануйте номер серійного номера (PN) реєстратора даних на пристрої WFBLE.RTU.PlugPro або введіть його вручну.
4. Дотримуючись підказок, введіть необхідну інформацію, щоб завершити додавання реєстратора даних.

