



- 2, 3 або 4 осі
- Роздільна здатність, визначена користувачем
- Передача даних через порт RS-232 Вимірювання кута
- 1000 програм у пам'яті
- Вимірювання кута
- 1000 одиниць пам'яті інструментів для точіння
- Підключення контактного датчика
- 85–265 В змінного струму
- 8 + 1-цифровий широкий дисплей
- 6 різних мовних опцій

Нові 2-, 3- та 4-осьові цифрові індикатори серії ADR-10 можуть використовуватися на всіх верстатах з максимальною продуктивністю та мають функції, необхідні для підвищення продуктивності. Завдяки великій ємності пам'яті можна зберегти 1000 програм, а для токарних верстатів — 1000 інструментів. Доступно 6 мов на вибір: турецька, англійська, німецька, іспанська, португальська та голландська. Також доступна можливість підключення за допомогою контактної датчика. Завдяки 8+1-цифровому дисплею та стандартним значенням роздільної здатності з роздільною здатністю, визначеною користувачем, ADR-10 призначений для всіх ваших потреб.

Функції:

- Система ABS / INC
- Вимірювання в метричній системі / дюймах
- Скидання значення осі одним натисканням
- Свердління по колу (ділення)
- Функція усадки
- Функція ½
- Тригонометричний калькулятор
- Лінійна корекція похибки
- Сегментована корекція помилок (100 точок)
- Злив робочої рідини
- Пошук центру заготовки (сценарій)
- Цифровий (вібраційний) фільтр
- Плавний радіус
- Простий радіус
- Правильне свердління отворів
- Вимірювання відстані за допомогою щупа
- Функція вимірювання кута заготовки
- Включення/виключення останніх 5 цифр
- Компенсація діаметра інструменту
- Функція розмітки отворів
- Обробка з нахилом осі Z
- Вимірювання кута кінцевої поверхні
- Збереження положення меню
- Групування осей
- Базова точка верстата
- Збереження та вибір команд
- Пам'ять інструментів (1000 одиниць)
- Пам'ять координат (1000 одиниць)
- Обмеження переміщення
- Фіксація значення осі
- Додавання/видалення значення осі
- Функція скасування останньої дії
- Сплячий режим


Технічні характеристики

Кількість осей	2, 3, 4
Дисплей	8 цифр +1 знак, зелений, знак «-»
ДисплейРоздільна здатність	0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм Або користувач може призначити за запитом
Вхідний сигнал	TTL A, B, Z (лінійний драйвер A, B, Z, /A, /B, /Z) Інкрементальні сигнали енкодера
Вага	2,7 кг
Напруга живлення	85 – 265 В змінного струму 50/60 Гц.
Температура зберігання	- 25 ~ 65 °C
Температура експлуатації	-10 ~ 45 °C
Відносна вологість	20–85
Клас захисту	IP54
Розміри (В x Ш x Г)	202 мм x 320 мм x 84 мм
Корпус	Алюмінієвий корпус, виготовлений методом лиття під тиском
Межі вимірювання	- 99999,999 мм ~ 99999,999 мм


Код замовлення

Модель			
ADR 10	-	X	- XXX
		Кількість осей виходу	Вихід (опціонально)*
		2: 2Oci	Без коду: без додаткового
		3 : 3Oci	RS232: RS-232
		4 : 4Oci	TP: контактний щуп (Touch Probe)
			EDM: EDM
*Можна одночасно вибрати один або кілька додаткових виходів. Приклад коду замовлення:			
ADR 10-4			
ADR 10 4-RS232			
ADR 10-4-RS232-TP-EDM			

Механічні розміри

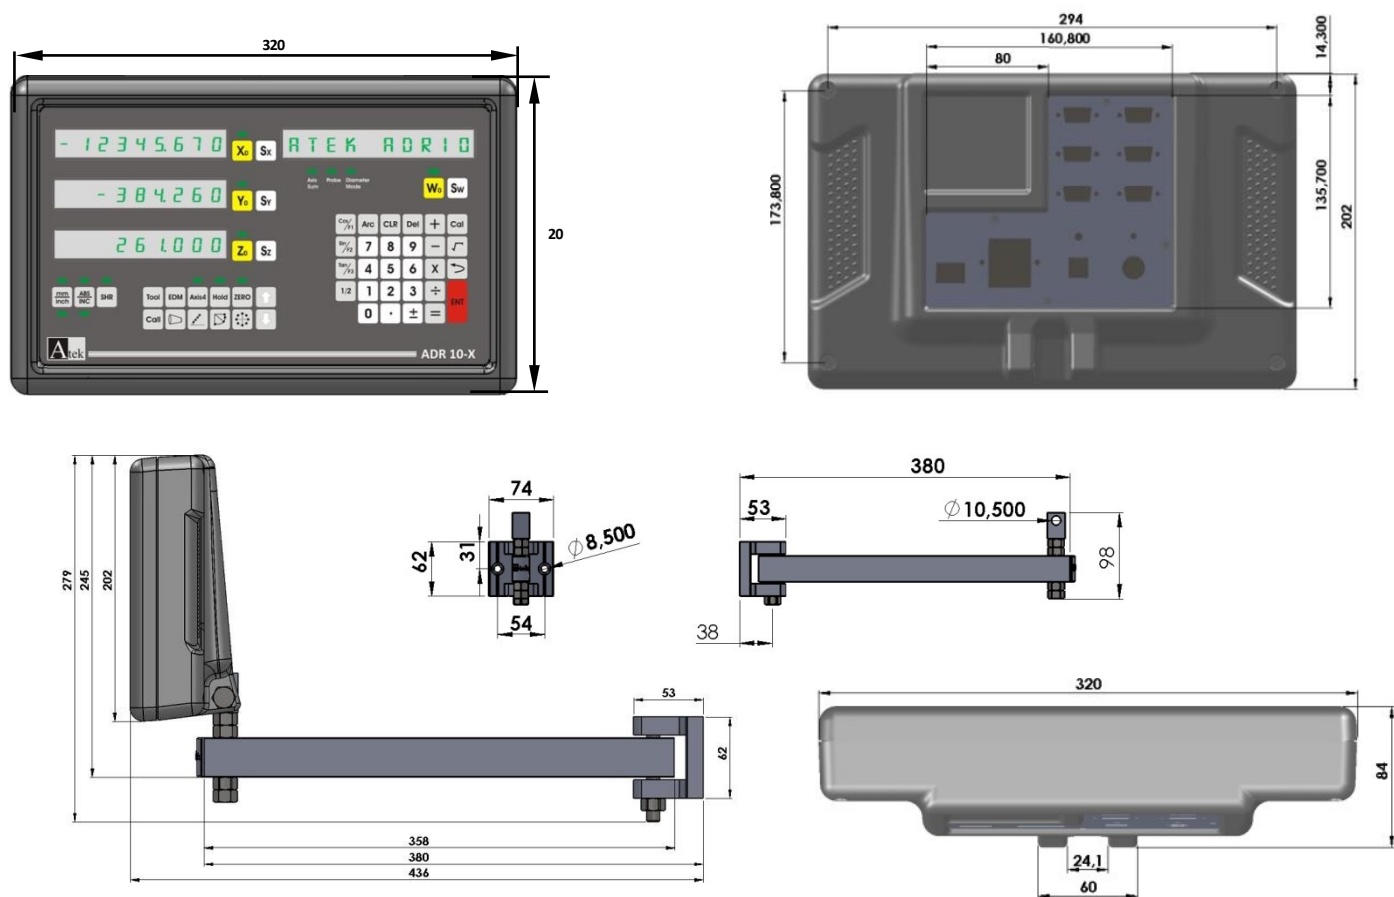

Підключення

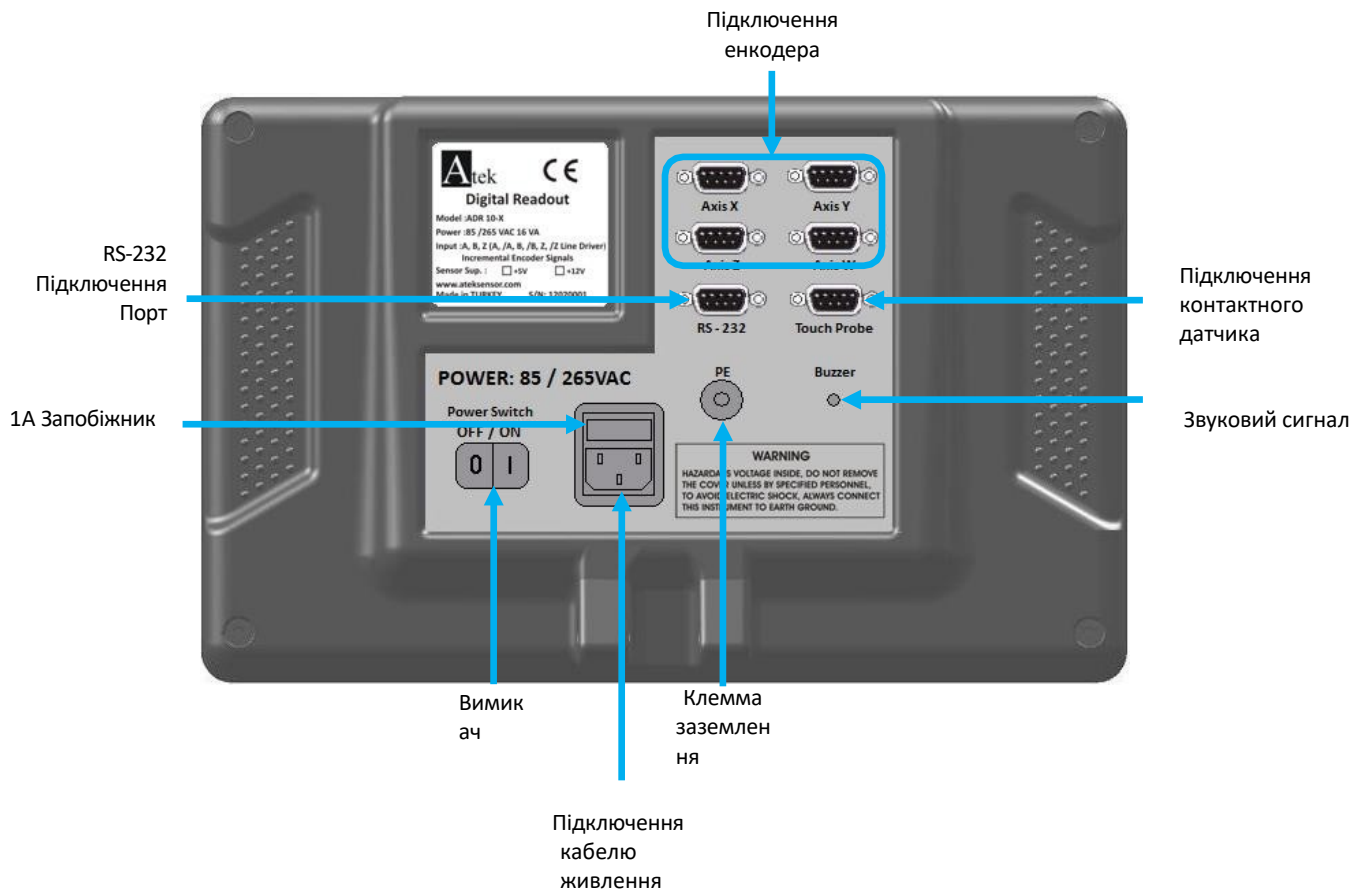

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ПП Профіком вул. Кульпарківська, 93, Львів, Україна

Тел.: +38 068 854 55 57

<https://profikom.com.ua>

cp@profikom.com.ua

