

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ серії DT



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Наконечники кабельні мідні луджені серії DT АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для опресовування проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом від 10 мм² до 400 мм².

2. Умовне позначення виробів

DT-XX-YY

DT – серія кабельних наконечників


XX – площа поперечного перерізу кабелю

YY – діаметр отвору під гвинт

3. Габаритні розміри*

Модель	Ø D2	Ø D	Ø d	L	L1	B	h
	mm						
DT-10-6	6,5	9,1	5,5	62,7	29,3	16,0	2,2
DT-10	8,5	9,1	5,5	62,7	29,3	16,0	2,2
DT-10-10	10,5	9,1	5,5	62,7	29,3	16,0	2,2
DT-16-6	6,5	10,1	6,0	68,1	31,2	16,0	2,5
DT-16	8,5	10,1	6,0	68,1	31,2	16,0	2,5
DT-16-10	10,5	10,1	6,0	68,1	31,2	16,0	2,5
DT-25-6	6,5	11,0	7,2	71,2	34,0	18,0	2,8
DT-25	8,5	11,0	7,2	71,2	34,0	18,0	2,8
DT-25-10	10,5	11,0	7,2	71,2	34,0	18,0	2,8
DT-35-6	6,5	12,0	8,4	80,0	37,0	20,0	3,0
DT-35-8	8,5	12,0	8,4	80,0	37,0	20,0	3,0
DT-35	10,5	12,0	8,4	80,0	37,0	20,0	3,0
DT-35-12	12,5	12,0	8,4	80,0	37,0	20,0	3,0
DT-50-6	6,5	14,1	9,8	86,5	43,7	23,0	3,5
DT-50-8	8,5	14,1	9,8	86,5	43,7	23,0	3,5
DT-50	10,5	14,1	9,8	86,5	43,7	23,0	3,5
DT-50-12	12,5	14,1	9,8	86,5	43,7	23,0	3,5
DT-70-8	8,5	16,0	11,4	95,5	45,0	26,0	3,8
DT-70-10	10,5	16,0	11,4	95,5	45,0	26,0	3,8
DT-70	12,5	16,0	11,4	95,5	45,0	26,0	3,8
DT-95-8	8,5	18,2	13,3	104,0	49,0	28,0	4,2
DT-95-10	10,5	18,2	13,3	104,0	49,0	28,0	4,2
DT-95	12,5	18,2	13,3	104,0	49,0	28,0	4,2
DT-95-14	14,5	18,2	13,3	104,0	49,0	28,0	4,2
DT-120-10	10,5	20,2	15,0	112,5	50,2	30,0	4,8
DT-120-12	12,5	20,2	15,0	112,5	50,2	30,0	4,8
DT-120	14,5	20,2	15,0	112,5	50,2	30,0	4,8
DT-120-16	16,5	20,2	15,0	112,5	50,2	30,0	4,8
DT-150-10	10,5	22,0	16,7	120,0	53,0	34,0	5,5
DT-150-12	12,5	22,0	16,7	120,0	53,0	34,0	5,5
DT-150	14,5	22,0	16,7	120,0	53,0	34,0	5,5
DT-150-16	16,5	22,0	16,7	120,0	53,0	34,0	5,5
DT-185-12	12,5	25,0	18,8	126,0	57,5	37,0	5,8
DT-185-14	14,5	25,0	18,8	126,0	57,5	37,0	5,8
DT-185	17,5	25,0	18,8	126,0	57,5	37,0	5,8
DT-240-12	12,5	27,0	21,5	137,5	61,5	40,0	6,5
DT-240-14	14,5	27,0	21,5	137,5	61,5	40,0	6,5
DT-240	17,5	27,0	21,5	137,5	61,5	40,0	6,5
DT-300-16	16,5	31,0	23,2	156,0	71,5	45,2	7,8
DT-300	20,5	31,0	23,2	156,0	71,5	45,2	7,8
DT-400-12	12,5	34,0	27,0	175,0	80,0	52,0	9,0
DT-400-20	20,5	34,0	27,0	175,0	80,0	52,0	9,0

* допустиме відхилення від розмірів ± 0,5 мм

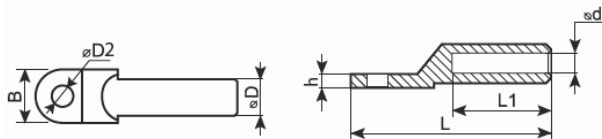

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -25...+65°C

- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі або обтискний прес (механічний, гідравлічний), розрахований на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити монтажні роботи провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 30 °C до + 70 °C і середній відносній вологості до 90 %.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____