



MOTORIMPEX

ГОТОВА ДО ВІДПРАВКИ

ПОДАЧА

МОБІЛЬНА МАСЛОСТАНЦІЯ З ДВЗ

Автономна подача гідравлічної потужності там, де вона потрібна

ПОДАЧА



167 800 €*
без ПДВ

*По курсу євро/грн на 05.08.2026



83 300 €*
без ПДВ

ПОДАЧА DOUBLE



- ◆ Автономне джерело гідравлічної потужності.
- ◆ Бензиновий або дизельний двигун.
- ◆ Одно- або багатопоточні насоси.
- ◆ Швидкокороз'ємні з'єднання для плавного підключення та відключення гідроліній.
- ◆ 2 або 4 колеса для швидкого переміщення між робочими зонами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ПОДАЧА	ПОДАЧА DOUBLE
Кількість гідравлічних потоків	1	2
Потужність двигуна	16 к.с.	22 к.с.
Об'єм гідравлічного баку	40 л	30 л
Робочий об'єм насоса	10.8 см³/об	26+17 см³/об
Об'ємна подача насоса	16,2 л/хв	40+20 л/хв
Налаштування запобіжного клапану	100 бар	170 бар
Тип двигуна	Двигун внутрішнього згоряння 4-х тактний Одноциліндровий з прямим вприскуванням палива	
Тип насоса	шестеренний	
Маса станції гідравлічної	120 кг	170 кг
Номінальна температура робочої рідини (PP)	+ 40 ... +55 °C	
Максимальна доп. температура PP	+ 70 °C	
Діапазон в'язкості PP	20 – 200 сСт	
Рекомендована в'язкості PP	30 – 50 сСт	
Тонкість фільтрації:		
- заливна горловина	10 мкм	10 мкм
- зливний фільтр	25 мкм	25 мкм

Пульти дистанційного керування та альтернативні конфігурації двигунів і насосів доступні за запитом

Група компаній «Моторімпекс»



+38 (067) 500-85-90




hydrostation@motorimpex.ua




motorimpex.ua





PODACHA ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА

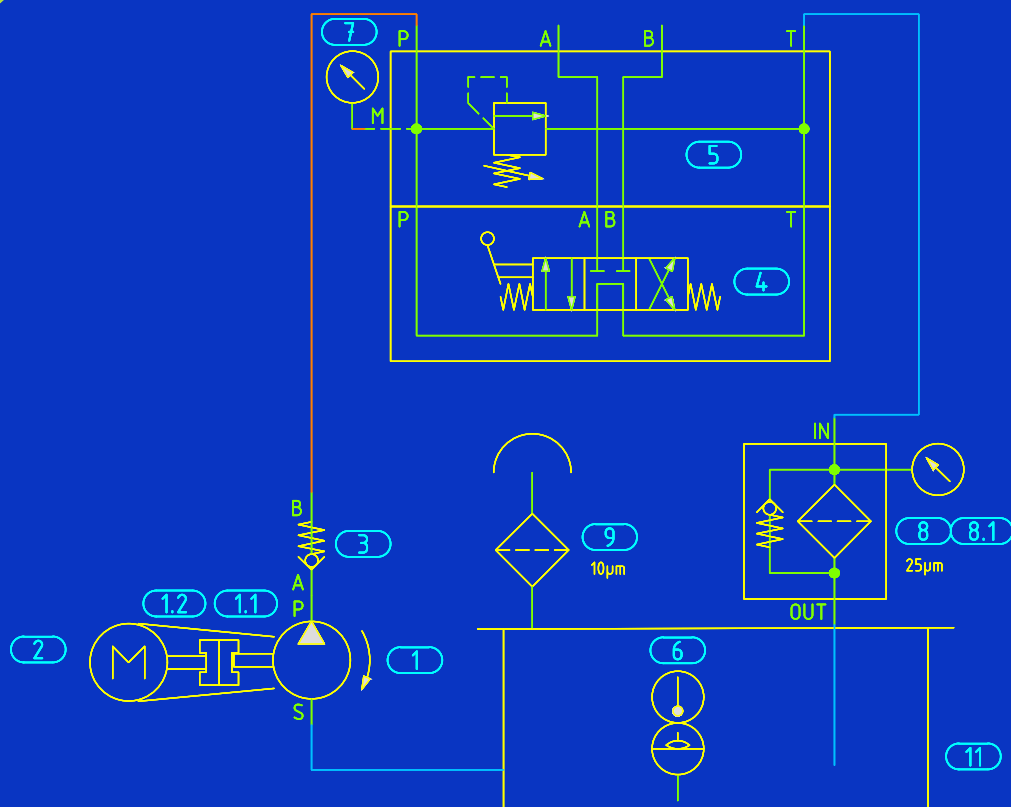

ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА PODACHA DOUBLE





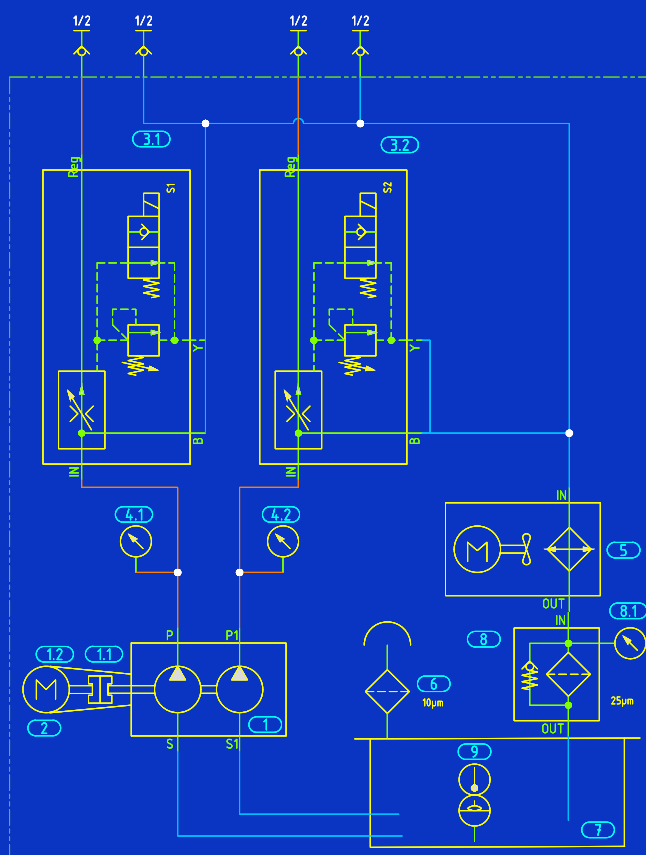


ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ РОДАЧА

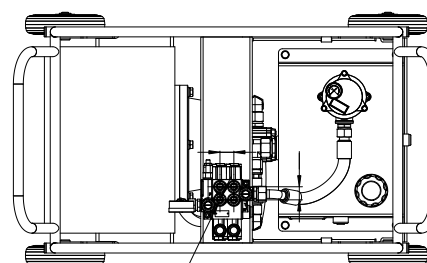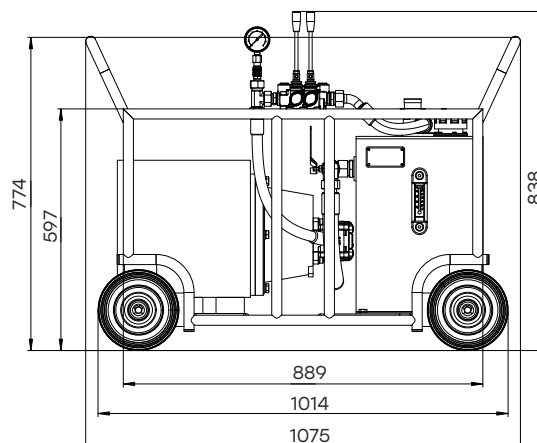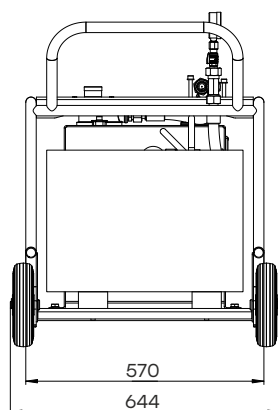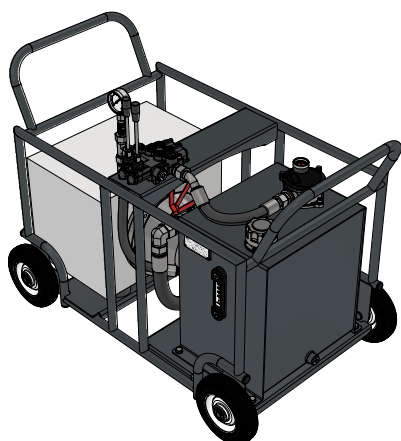




G 3/8"
4 ОТВ.

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ РОДАЧА DOUBLE

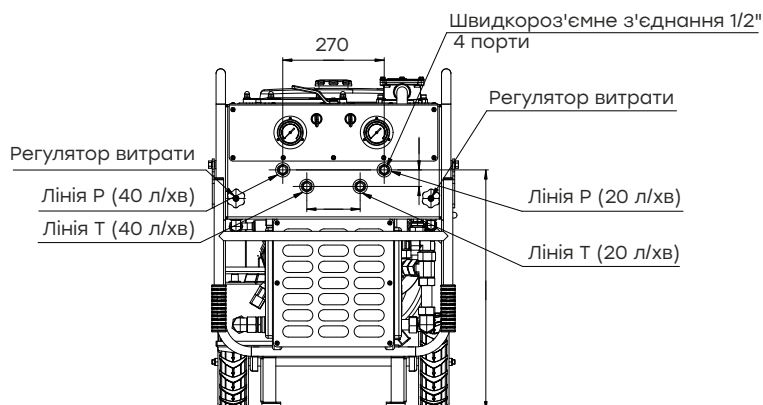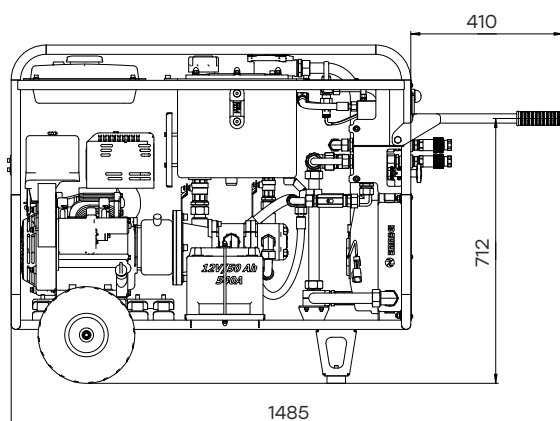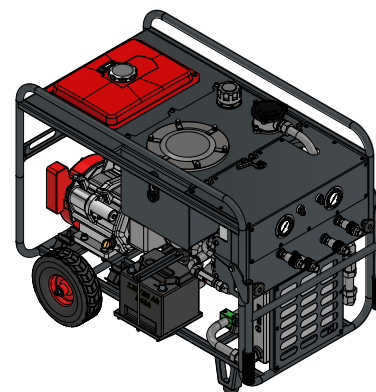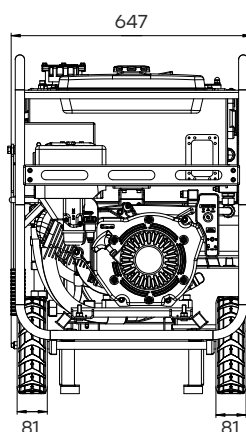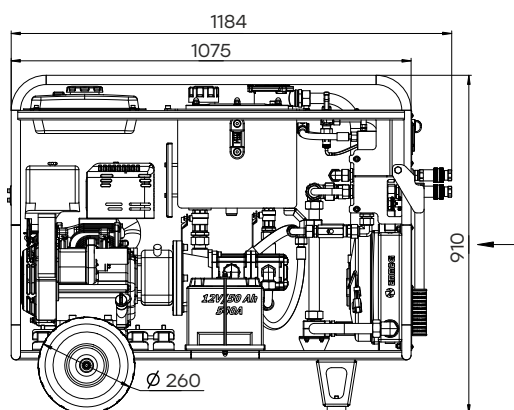

Мобільні МАСЛОСТАНЦІЇ з ДВЗ ВІД 5 ДНІВ

Спеціальні проєкти – від 15 днів

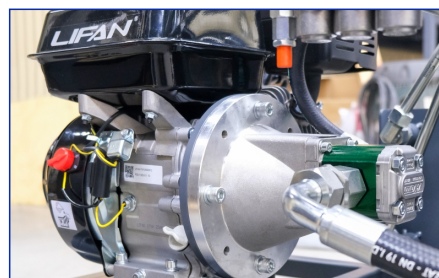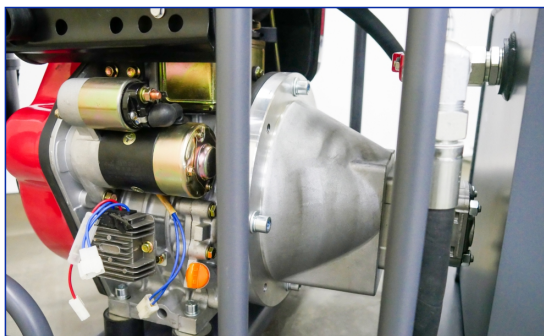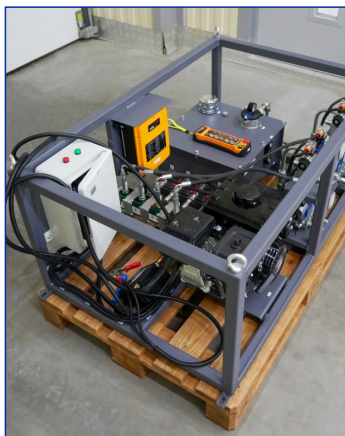

Найкраща
ГІДРАВЛІЧНА ЕКСПЕРТИЗА



НАШЕ ПОРТФОЛІО

