

S-Sight



Ця серія спрощує організацію відеоспостереження, забезпечуючи високу якість зображення та вдосконалені можливості нічного бачення. Завдяки штучному інтелекту (відеоаналітика DDA™) та вбудованому захисту Check Point гарантується комплексний моніторинг. Обирайте серед камер Rainbow, моделей із моторизованими варіфокальними об'єктивами та антивандальних рішень для зон підвищеної безпеки.



BSH-340WIPSN-28

4МП Wi-Fi циліндрична камера з фіксованим об'єктивом гібридним LED-підсвічуванням та аналітикою DDA1

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8 мм, ця 4МП циліндрична Wi-Fi камера призначена для відеоспостереження на коротких дистанціях (до 20 м) у приміщеннях та на відкритому повітрі. Завдяки гібридній технології біле світлодіодне підсвічування освітлює сцену в разі виявлення людей для отримання повнокольорового зображення навіть у темряві. Камера пропонує чудову аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка здатна розпізнавати людей і транспортні засоби за допомогою різноманітних правил виявлення та тригерів. Ця модель відповідає вимогам NDAA та забезпечує цілодобовий кіберзахист пристрою за допомогою інтегрованого агента Check Point Quantum IoT Nano, який створює розширений рівень запобігання поширеним векторам атак у режимі реального часу. Завдяки відмінній продуктивності, надійності та доступній ціні камера BSH-340WIPSN-28 є ідеальним рішенням для будь-якої базової інсталяції.

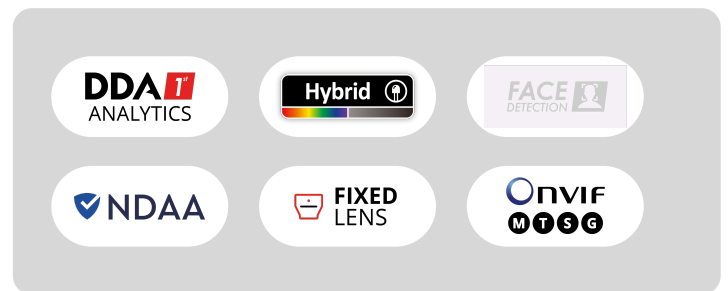

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BSH-340WIPSN-28 4МП Wi-Fi циліндрична камера з фіксованим об'єктивом, гібридним LED-підсвічуванням та аналітикою DDA1
- Матриця: 1/2,7" CMOS
- Роздільна здатність: 2560×1440, 25/30 к/с (4МП)
- Об'єktiv: 2,8 мм (110°), ІЧ-фільтр (ICR) + цілодобовий повнокольоровий денний режим
- Підсвічування: 20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод), 20 м (1 потужний білий світлодіод)
- Стиснення: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Агент Quantum IoT Nano від Check Point™
- Загальна аналітика: Саботаж камери, моніторинг об'єктів
- Розпізнавання людей і транспортних засобів: стерильна зона, перетин лінії, вхід у зону, вихід із зони
- Справжній WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: запис за подією / за розкладом (до 256 ГБ)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: профіль M/T/S/G
- Захист від вологи: IP67
- Вага: ~600 г
- Живлення: DC 12 В / ~550 мА



SPECIFICATIONS

Кіберзахист сторонніх розробників (3rd Party Cyber Protection)

Параметр	Значення
Загальні	Агент Quantum IoT Nano від Check Point™
Методи захисту	Захист від ін'єкцій оболонки (Shell Injection), моніторинг файлів, захист таблиці імпорту, захист динамічної пам'яті

Відповідність NDAA

Параметр	Значення
Відповідність NDAA	Так

Відео

Параметр	Значення
Матриця	1/2,7" CMOS
Ефективні пікселі	2560×1440
Електронний затвор	1/3 с ~ 1/100 000 с
День і ніч	ІЧ-фільтр (ICR) + цілодобовий повнокольоровий денний режим
Мін. освітленість	0,007 люкс (@F1.6, АРУ увімк.); 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням

Аудіо

Параметр	Значення
Стиснення аудіо	G.711A / G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо

Зображення

Параметр	Значення
Налаштування зображення	Регулювання AWB, різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Покращення зображення	Справжній WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Шумозаглушення	3D-DNR
Орієнтація зображення	Віддзеркалення / Переворот, коридорний режим
Зона приватності	Так

Події та аналітика

Параметр	Значення
Аналітика	Загальна аналітика: саботаж камери, моніторинг об'єктів. Розпізнавання людей і транспортних засобів: стерильна зона, перетин лінії, вхід у зону, вихід із зони
Детекція руху	Так

Стиснення

Параметр	Значення
Роздільна здатність	4МП (2560x1440) / 3МП (2304x1296) / 2МП (1920x1080) / 1МП (1280x720) / D1 / QVGA / CIF
Частота кадрів	1–25/30 к/с
Стиснення відео	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Мультипотік	Головний потік: 4МП (2560x1440) / 3МП (2304x1296) / 2МП (1920x1080) (1–30 к/с) Додатковий потік: 1МП (1280x720) / D1 (704x576) / VGA / 640x360 / CIF (352x288) Третій потік: D1 (704x576) / VGA / 640x360 / QVGA (480x240) / CIF (352x288) (1–30 к/с)
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @ H.265 / 64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с @ H.264
Режим кодування	VBR / CBR
Якість зображення	П'ять рівнів для VBR; вільне регулювання для CBR

Об'єктив

Параметр	Значення
Об'єктив (кут огляду)	2,8 мм (110°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Виявлення	55 м (180 футів)
Розпізнавання	11 м (39 футів)
Ідентифікація	5,5 м (18 футів)

Корпус

Параметр	Значення
РoE	Ні
Підсвічування	20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод), 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Джерело живлення	DC 12 В / ~550 мА
Рівень захисту	Захист від вологи: IP67
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C, вологість 10% ~ 90%
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	182,4 × 86 × 126,8 мм
Вага (брутто)	~600 г
Кнопка апаратного скидання	Так
Параметр	Значення
РoE	Ні
Підсвічування	20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод), 20 м (1 потужний білий світлодіод)
Джерело живлення	DC 12 В / ~550 мА
Рівень захисту	Захист від вологи: IP67
Робоче середовище	-30°C ~ 60°C, вологість 10% ~ 90%
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	182,4 × 86 × 126,8 мм
Вага (брутто)	~600 г
Кнопка апаратного скидання	Так


Мережа

Параметр	Значення
Доступ користувачів	Підтримка одночасного перегляду до 6 користувачів із передачею багатопотокового відео в реальному часі
Мережеві протоколи	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Auto Report, WiFi
Віддалений моніторинг	Перегляд через IE (потрібен плагін), перегляд без плагінів у Chrome / Edge / Safari / Firefox, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2 *P2P веб-підключення завжди вимагає плагіна
Ethernet	100 Мбіт/с
ONVIF	Профіль M/T/S/G

Підключення (Connectivity)

Параметр	Значення
Мережа	RJ45 та Wi-Fi
Аудіопідключення	Вбудований мікрофон + аудіовхід
Тривога	Ні
SD-карта	Запис основного/додаткового потоку за подією / за розкладом (до 256 ГБ)
Wiegand	Н/Д
Живлення	Роз'єм постійного струму (DC)
Аналоговий відеовихід	Ні

РОЗМІРИ

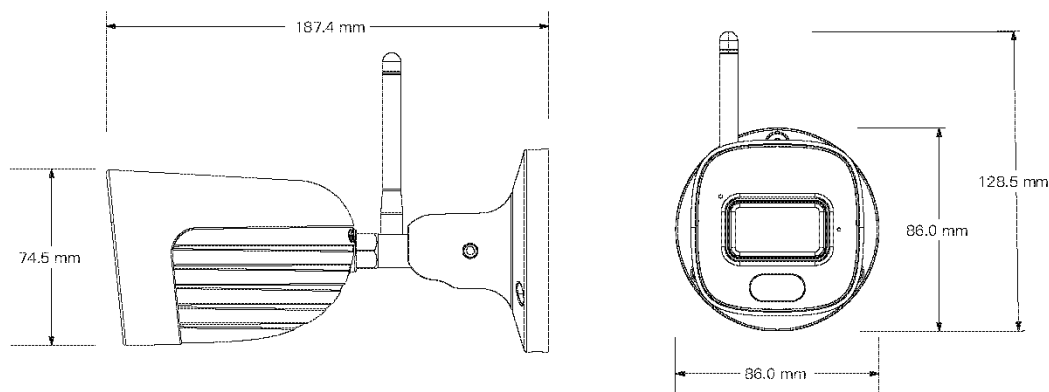

АКСЕСУАРИ

