


Акумуляторний пакет

Trit5-W

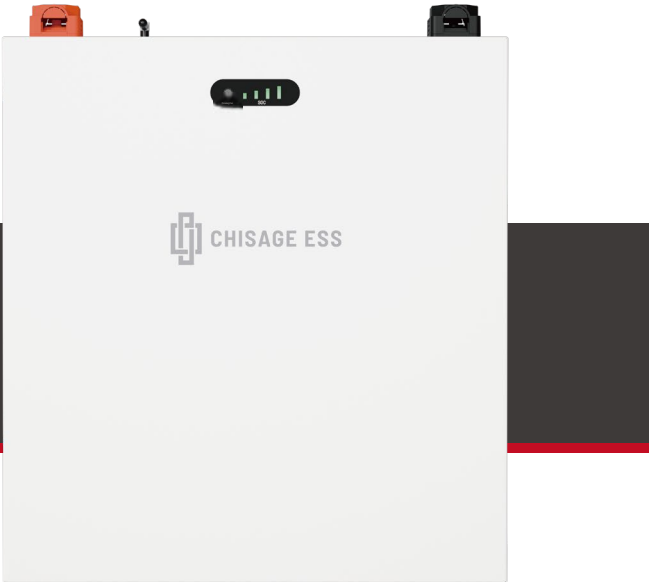

Особливості продукту

- Макс. вихідний струм 1С
- Підтримка до 32 акумуляторів у паралельному з'єднанні
- Висока сумісність з інверторами
- Зручна та швидка експлуатація і обслуговування, підтримка ОТА через хмару
- Безпечна перезаряджувана батарея LiFePO4

Технічні характеристики	
Модель	Trit5-W
Номінальна енергія (Вт·год)	5 120
Номінальна ємність (А·год)	100
Номінальна напруга (В)	51,2
Діапазон робочої напруги (В)	44,8-57,6
Рекомендований струм заряду (А)	50
Макс. Безперервний струм заряду (А)	50
Рекомендований струм розряду (А)	100
Макс. Безперервний струм розряду (А)	100
Макс. Паралельні кількості (шт)	32
Температура експлуатації	Температура заряджання: 0~55 °С Температура розряду: -20~55°С
Вологість експлуатації	20~80 % RH (без конденсації)
Ступінь захисту	IP20
Розміри (мм)	444 Ш × 140 Г × 480 В
Маса нетто (кг)	45
Монтаж	Настінний
Сертифікація	IEC61000, IEC62619, UN38.3, ROHS
Комунікація	CAN, RS485
Цикл життя	≥6 000 циклів при 90 % DoD, 70 % EOL (25 °С, 0,5С)