LAB ENERGY

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ТА ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ



+38 (096) 506-40-01
office@labenergy.com.ua
www.labenergy.com.ua

LUG®



URBINO LED

Висока ефективність до 156 лм/Вт

Потужність світильника: **23-157 Вт**
Світловий потік: **315000 - 19050 лм**
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**
Ефективність драйвера: **>95%**
Діапазон робочих температур: **-40°С...+55°С**
Термін служби: **100 000 годин**
Індекс кольоропередачі: **>80%**
Габарити: **550 х 250 х 100 мм**
Вага: **6,9 кг**



TRAFFIK LED

Висока ефективність до 156 лм/Вт

Потужність світильника: **19-69 Вт**
Світловий потік: **2250 - 10150 лм**
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**
Ефективність драйвера: **>90%**
Діапазон робочих температур: **-40°С...+55°С**
Термін служби: **100 000 годин**
Індекс кольоропередачі: **>70%**
Габарити: **505 х 230 х 80 мм**
Вага: **3,5 кг**



CRUISER 2 LED

Висока ефективність до 149 лм/Вт

Потужність світильника: **105-175 Вт**
Світловий потік: **118000 - 24200 лм**
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**
Ефективність драйвера: **90%**
Діапазон робочих температур: **-40°С...+45°С**
Термін служби: **100 000 годин**
Індекс кольоропередачі: **>80%**
Габарити: **515 х 345 х 90 мм**
Вага: **6,5 кг**

LUG®

LAB ENERGY




URBINO LED
TRAFFIK LED

Світлодіодний світильник для вуличного освітлення

Виконаний у сучасному дизайні, має ступінь захисту IP66. Світильник оснащений надійною конструкцією та можливістю регулювання кута нахилу від -15° до +15°.

Застосовується для освітлення магістралей, муніципальних, міських і велосипедних доріг, житлових районів, пішохідних переходів, паркових алей, громадських просторів, стоянок і прилеглих територій.




CRUISER LED

Світлодіодний світильник на тросі


Використовується для освітлення вулиць, доріг, промислових об'єктів, заводських територій і спортивних комплексів.
Має надійну конструкцію, ступінь захисту IP66, ударостійкий корпус і пасивну систему охолодження.
Кріпиться на поверхні, до стелі або на трос.

ВИДИ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ


URBINO LED

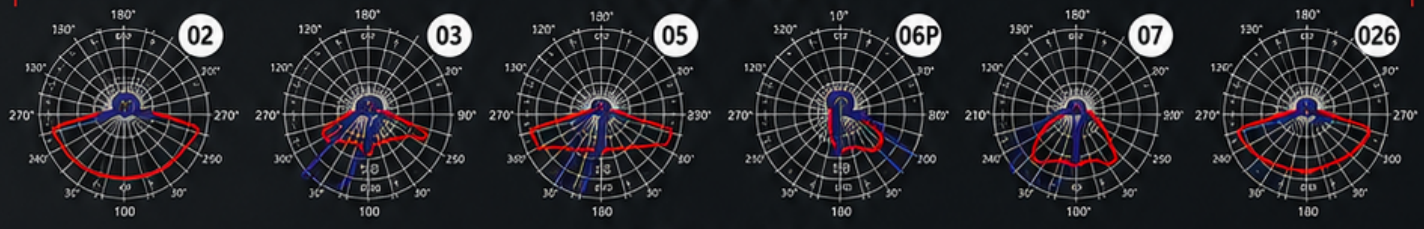

TRAFFIK LED

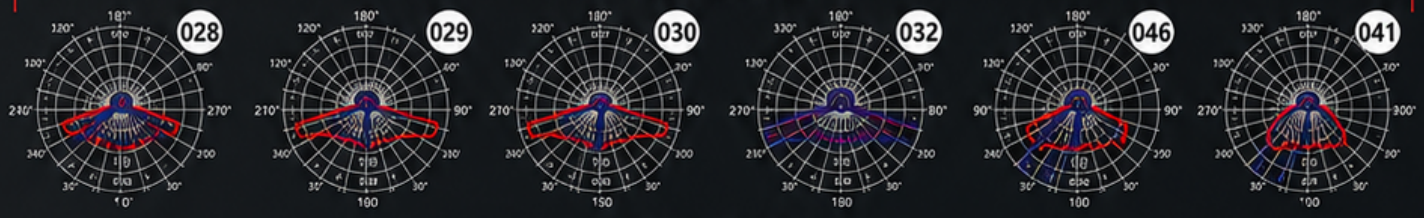

CRUISER LED

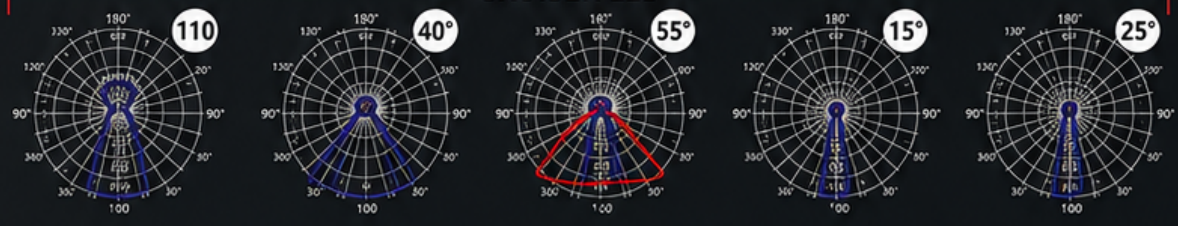

02 — для швидкісних доріг;
03 — для міських доріг;
05 — для доріг житлових районів;
06P — для правостороннього руху;
07 — для освітлення площ;
026 — для морського клімату;
028 — для швидкісних доріг;
029 — для місцевих доріг і селищ;
030 — для доріг житлових районів;
032 — для парків і паркінгів;
046 — для освітлення площ;
041 — для морського клімату.

LUG®

+38 (096) 506-40-01
office@labenergy.com.ua
labenergy.com.ua

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ОСВІТЛЕННЯ



ЛАБ ЕНЕРДЖІ

+38 (096) 506-40-01

office@labenergy.com.ua

labenergy.com.ua