

ZK-D2110

Багатозонний арочний металодетектор підвищеної чутливості для посилення безпеки




Характеристики


- Дуже висока чутливість до всіх металевих контрабандних предметів, включаючи кольорові та чорні метали.
- Покращує виявлення та високу пропускну здатність за допомогою 11 зон виявлення та 256 рівнів чутливості. Підключіть програмне забезпечення через TCP/IP-комунікацію. Сумісний з додатком/програмним забезпеченням ZK Metal Detector та системою безпеки
- ZKBio (ZKBio SIS) для моніторингу в режимі реального часу та реєстрації даних.
- Забезпечує ефективну інтеграцію контролю доступу завдяки зв'язку між входними воротами та металошукачем. (Зв'язок із входними воротами через реле)/
- Чітке відображення загрози за допомогою синхронного звукового сигналу та світлодіодного індикатора.

Технічні Характеристики


Модель	ZK-D2110
Дисплей	3,5-дюймовий кольоровий TFT-екран
Фізична клавіатура	4 ключі
Рівень чутливості	256
Зона виявлення	11
Джерело живлення	100–240 В AC
Робоча частота	Від 5,7 кГц до 9,6 кГц
Робоча потужність	18 Вт
Візуальний індикатор виявлення	Світлодіод (постійне червоне світло = виявлено металеву контрабанду)
Індикатор доступу	Світлодіод (постійне червоне світло = статус «не пройшов») Світлодіод (постійне зелене світло = статус «пройшов»)
Звуковий сигнал виявлення	Так (не підтримує регулювання гучності)
Виявлені контрабандні товари	PCB/ PCBA/ мідь/ алюміній/ залізо/ скріпка/ мідний кабель тощо.
Розміри продукту	2213*820*580 мм (Д*Ш*В)
Розміри продукту з упаковкою	Дверна панель: 2282*612*238 мм (Д*Ш*В) Головний вузол: 819*445*319 мм (Д*Ш*В)
Вага з упаковкою	Дверна панель: 46кг Головний вузол: 11кг
Підтримуване програмне забезпечення	Мобільний додаток: додаток ZK Metal Detector (тільки для ОС Android та Windows); Користувачеві потрібно окремо встановити APK та EXE-файл) / ZKBio SIS
Сертифікати	CE, FCC
Програма самодіагностики	Підтримує
Інтерфейс	Релейний вихід*1 (вхідний шлюз); 10M/100M самоадаптивний мережевий інтерфейс
Матеріал	Деревноволокниста плита середньої щільності, пластик ABS для клавіатури та меню

Лист даних тестування

Пункт	Рисунок	Розміри	Відсоток виявлення
Друкована плата		60(Д)*60(Ш)мм	100%
Збірна друкована плата		60(Д)*40(Ш)мм	100%

Мідь		22(Ø)*5(В)мм	95%
Алюміній		22(Ø)*5(В)мм	100%
Залізо		22(Ø)*5(В)мм	100%
Заціпка		30(Д)*5(Ш)мм	95%
Мідний кабель		0,8(Ø)*400(В)мм	100%

Сценарії застосування



Електронна фабрика



Урядова будівля






В'язниця



Станція метро

Розміри (мм)

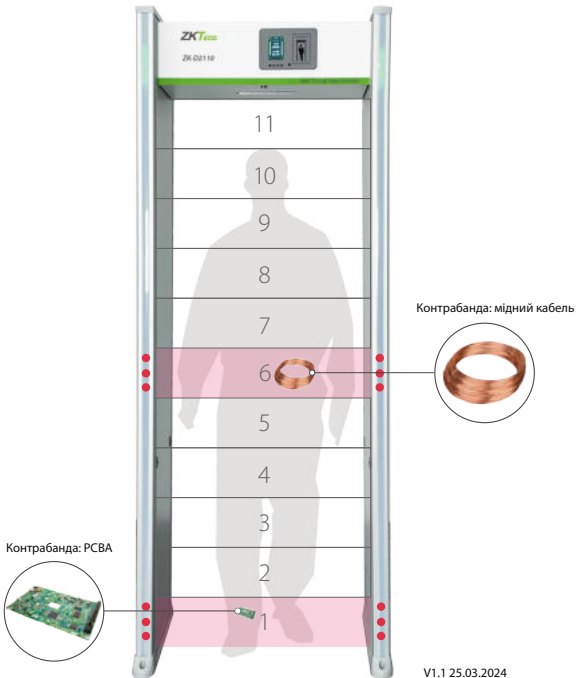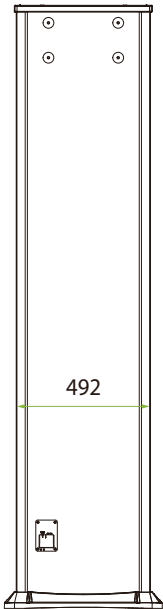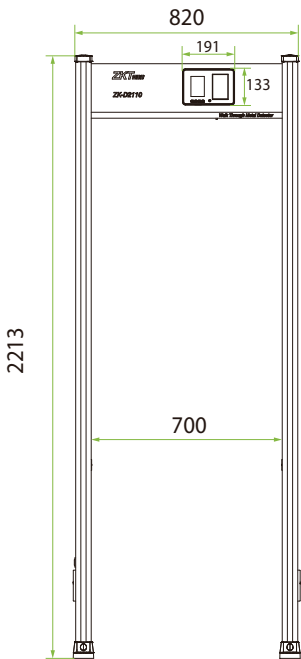

V1.1 25.03.2024