






- 6-цифровий програмований дисплей
- 6 цифр
- Функціональний зовнішній вхід Z (скидання)
- Зовнішній вхід утримання
- Квадратурний реверсивний лічильник Up/Down
- Регульований коефіцієнт масштабування (0,00001 – 999999)
- Вихід живлення енкодера 5 VDC або 12 VDC
- 11 різних режимів керування
- Значення зміщення (Offset)
- Захист паролем

Універсальні програмовані прилади серії ALC94 призначені для підрахунку сигналів від ротаційних енкодерів, лінійних енкодерів та кінцевих вимикачів.


ALC94 забезпечує високу точність і стабільність роботи, а також просте та зручне керування приладом

### З'єднання

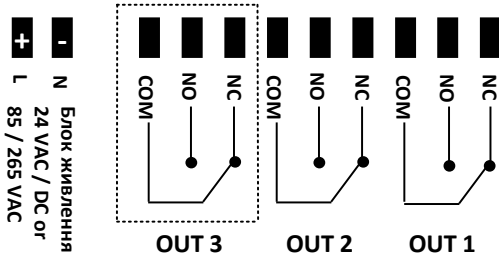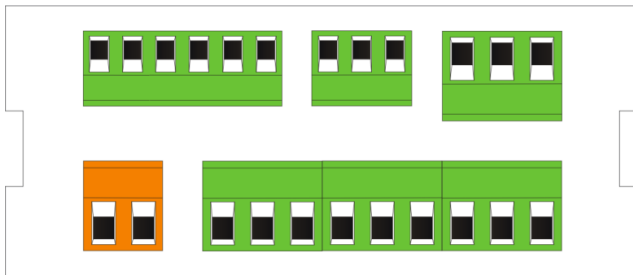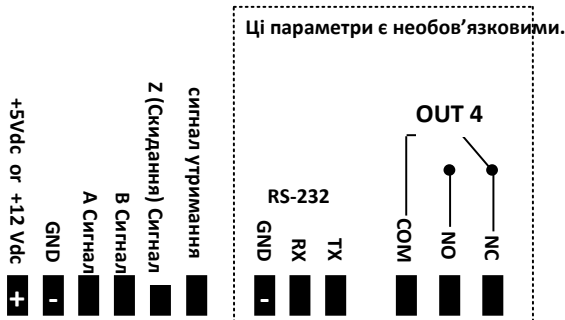

| Технічні характеристики   |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Живлення                  | 24 VAC/DC 50/60 Гц<br>85-265 VAC 50/60 Гц                                                                                                                  |
| Споживання електроенергії | 5,5 VA / 4,4 W Максимум                                                                                                                                    |
| Живлення датчика          | 5 VDC 100 mA (TTL датчик)<br>12 VDC 100 mA (Push-Pull датчик)                                                                                              |
| Підключення               | клемна колодка 2,5 mm                                                                                                                                      |
| Вхідні дані               | A/B Вхід імпульсів від енкодера (600 кГц)<br>Вхід Z (зовнішнє скидання), вибір фронту сигналу в меню<br>Вхід Hold (утримання), вибір фронту сигналу в меню |
| Виходи (реле)             | 2 шт. (опціонально — 4 шт.)<br>250 VAC 3A (Для резистивного навантаження) Реле                                                                             |
| Розміри                   | 96 x 88 x 48 mm                                                                                                                                            |
| Вага                      | 300 грам                                                                                                                                                   |
| Відносна вологість        | До 31 °C %80,<br>вище 31 °C лінійно спадаюча і в точці 40C %50                                                                                             |
| Температура зберігання    | -10 до 60°C                                                                                                                                                |
| Робоча температура        | 0 до 50°C                                                                                                                                                  |
| Клас захисту              | IP60 — передня панель, IP20 — задня панель                                                                                                                 |

### Механічні розміри

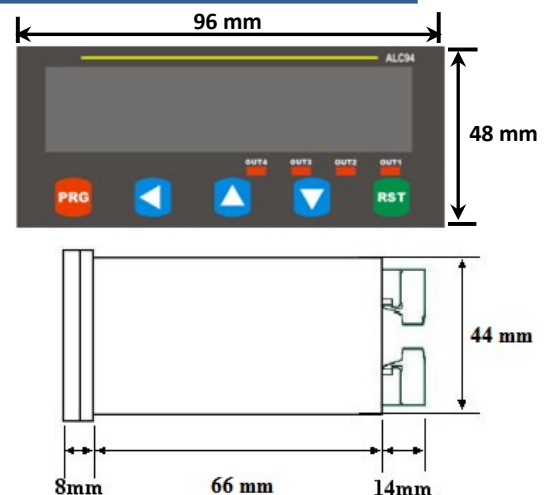

# Код замовлення

Модель

ALC 94

-

XX

-

XXX

-

XX

-

X

Тип живлення

24VAC/DC : 24 VAC/DC

220VAC : 220 VAC

Тип зв'язку

RS232 : Інтерфейс RS-232

Без коду : Без зв'язку

Тип виходу

PP : Push-pull

TTL : TTL line driver

Кількість реле

2 : 2 реле (стандартні)

3 : 3 реле

4 : 4 реле

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



ПП Профіком вул. Кульпарківська, 93, Львів, Україна

Tel: +38 068 854 55 57

+38 098 363 64 36

<https://profikom.com.ua>

[cp@profikom.com.ua](mailto:cp@profikom.com.ua)