




Будемо
дуже
вдячні
за відгук

Інструкція збирання корпусних меблів Стіл Комп'ютерний FLASHNIKA LED - 26

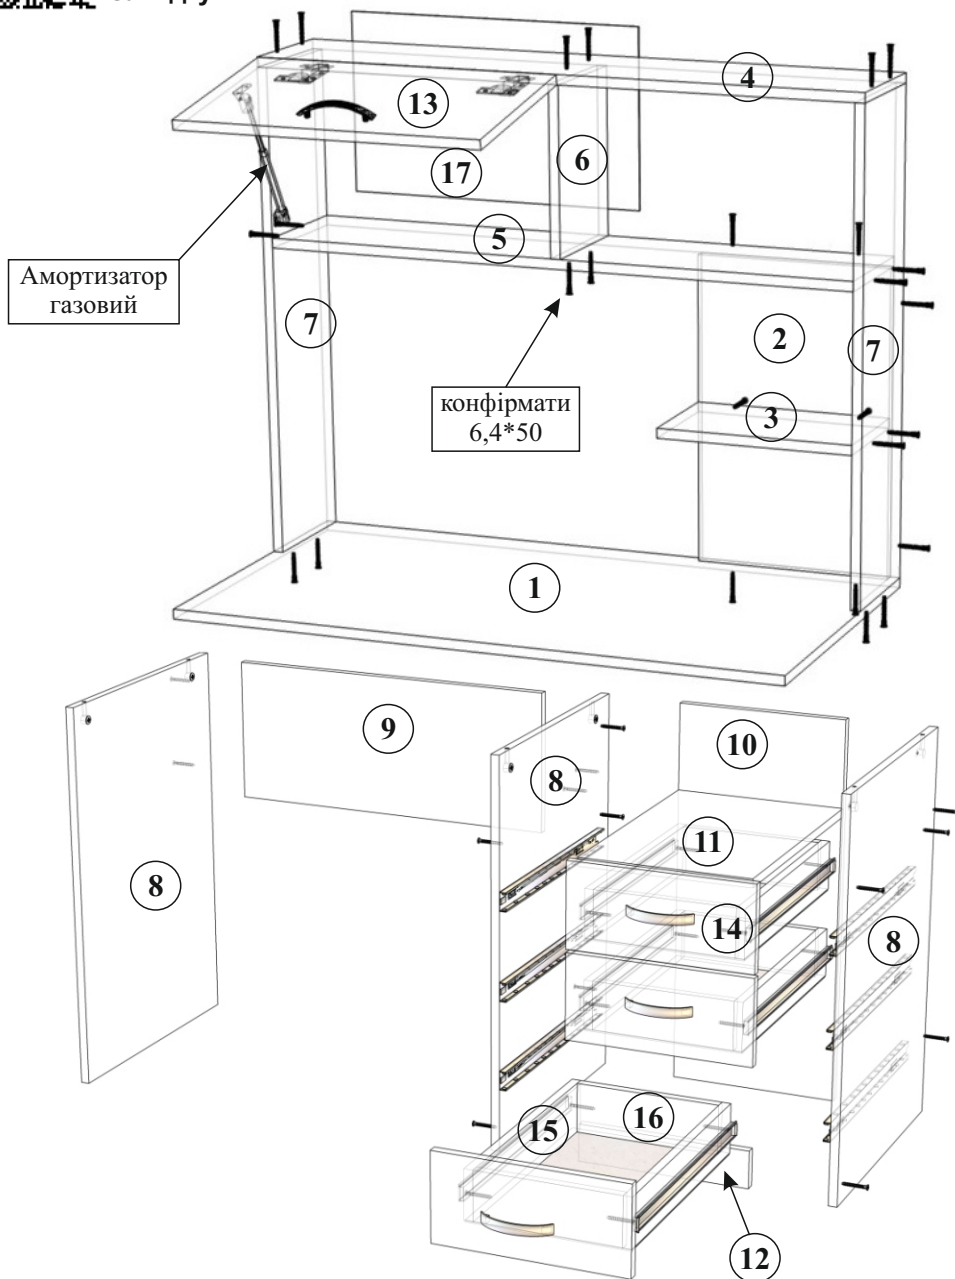

№	Найменування	Розмір		К-сть
		Довжина	Ширина	
1	Стільниця	1000	550	1
2	Стійка	500	318	1
3	Полиця	318	184	1
4	Кришка	1000	200	1
5	Полиця	968	200	1
6	Стійка	270	200	1
7	Стійка	786	200	2
8	Стійка	730	500	3
9	Царга	634	270	1
10	Зад. стійка	730	318	1
11	Полиця	318	484	1
12	Цоколь	70	318	1
13	Фасад	297	503	1
14	Фасад	160	345	3
15	Шухляда	450	90	6
16	Шухляда	260	90	6
17	ДВП	504	298	1
18	ДВП	446	288	3

Фурнітура

Конфірмат 6,4*50 52 шт.	Амортизатор газ. 1 шт.	Завіса накладна 2 шт.
Заглушки 52 шт.	Загл. на мініфікс 6 шт.	Ключ конфірматний 1 шт.
Мініфікс 6 шт.	Ручка 96-а 4 шт.	Саморіз 3.5*16 50 шт.
Шайба пласт. 8 шт.	Цвяхи 70 шт.	Напр. Тел. 450мм 3 шт.
Гвинт 4,0*40 6 шт.	Саморіз 3,5*30 9 шт.	Шканти 6 шт.



Порядок збирання виробу:

Список інструментів для збирання: рулетка, ключ конфірматний, викрутка хрестова або шурупверт, молоток.

1. Підготувати рівну, чисту, суху поверхню. Для запобігання механічних пошкоджень деталей виробу, збирання можна виконувати на м'якій тканині або упаковочному картоні.
2. Вибрати з пачки потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти стіл згідно з малюнком і скріпити його конфірматами 6,4x50 (враховуючи нумерацію в таблиці).
3. З деталей № 2, 3, 4, 5, 6 та № 7 скласти верхню конструкцію за допомогою конфірматів 6,4x50. До отриманої конструкції, іззаду приєднати деталь № 18 (ДВП) за допомогою цвяхів.
4. Роз'єднати телескопічні механізми направляючих, натиснувши важіль (мал.1). Висунути широкі частини цих направляючих. Приєднати їх до деталей № 8 за допомогою саморізів 3,5x16 (мал.2).
5. З деталей № 15 та № 16 скласти шухляди за допомогою конфірматів 6,4x50. Приєднати деталі № 17 (дно з ДВП), за допомогою цвяхів. До бокових стінок шухляд, за допомогою саморізів 3,5x16 приєднати вузькі частини направляючих (мал.3).
6. З деталей № 8, 10, 11 та № 12, за допомогою конфірматів 6,4x50 скласти корпус тумби.
7. Деталь № 8 поєднати, за допомогою конфірматів 6,4x50 з деталлю № 9, а потім приєднати їх до корпусу тумби.
8. Вставити шухляди в корпус тумби, направляючи металеві планки в чорні пластикові пази (мал.3).
9. Деталі № 14 (фасади) приєднати до шухляд за допомогою гвинтів, а потім, за допомогою саморізів 3,5x30, зафіксувати їх на своїх місцях.
10. Приєднати деталь № 1 (стілницю) до верхньої конструкції, за допомогою конфірматів 6,4x50.
11. До зібраної нижньої конструкції приєднати за допомогою мініфіксів верхню конструкцію.
12. Встановити заглушки, що закривають конфірмати та мініфікси.

Важливо! Внесення змін в конструкцію виробу анулює гарантію!

Умови експлуатації:

1. Меблі повинні зберігатися та використовуватися в закритих опалювальних приміщеннях з температурою не нижче 2 градусів по Цельсію і відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
2. На поверхню ЛДСП не ставити предмети з температурою вищою за 65 градусів по Цельсію.
3. Не допускати проливу рідких рідин, кислот, лугів та ін. на поверхню ЛДСП, а у разі виникнення ситуації, швидко прибрати м'якою ганчіркою.
4. Не допускається використання соди, абразивних порошків та інших матеріалів, що не призначені для догляду за меблями. Можна виконувати прибирання поверхні м'якою тканиною з використанням поліролі.

