



Розбірна стійка для інвертора та акумуляторів

Відкрите розміщення інвертора, батарей LiFePO4 та щита автоматики



ПРИКЛАД РОЗМІЩЕННЯ

Обладнання купується окремо

Технічні характеристики

Габарити, В×Ш×Г	1700×520×500 мм
Власна вага	28 кг
Конструкція	Розбірна
Встановлення	Підлогове
Матеріал	Сталь
Покриття / колір	Порошкова фарба / білий
Профільні труби	40×40×2; 40×20×2 мм
Листовий метал	3 мм
Опори	Регульовані ніжки

Призначення: монтаж інвертора, до трьох сумісних батарей LiFePO4 та щита захисної автоматики.

Кількість АКБ залежить від їхніх габаритів, маси, кріплень і допустимого навантаження стійки.

01 Зручне перевезення

Розібрані елементи простіше пакувати, переносити та зберігати.

02 Регульовані опори

Ніжки допомагають виставити стійку по рівню на твердій підлозі.

03 Відкритий доступ

Зручно оглядати обладнання, підключення та виконувати обслуговування.



Сумісність. Для АКБ типу Deye SE-G5.1 Pro-B та аналогічних за габаритами і способом кріплення. Встановлення конкретного інвертора, зокрема моделі до 16 кВт, погоджується за його масою, габаритами та монтажною схемою.

Підбір комплекту. Допустиме навантаження, необхідні кріплення та стійкість перевіряють для обраного складу обладнання. 28 кг - власна вага стійки, а не її вантажопідйомність.

Постачання. Товарна позиція: розбірна металева стійка з регульованими опорами. Інвертор, акумулятори, щит автоматики та кабелі до вартості стійки не входять.

Габарити та типорозміри

Усі розміри в міліметрах. Габарити вказані для зібраної стійки.

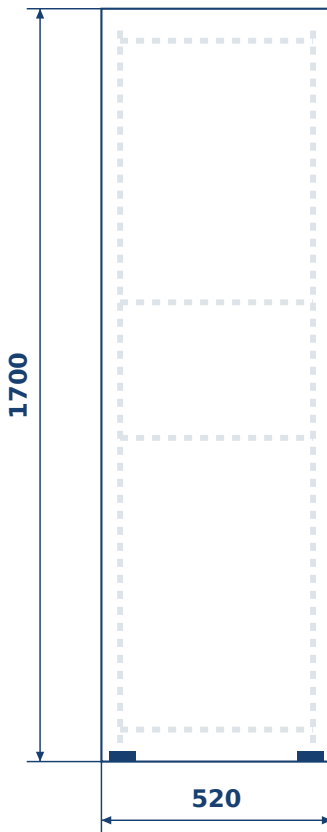ВИД СПЕРЕДУ**ВИД ЗБОКУ****ВИД ЗВЕРХУ**


Зовнішній габарит основи:
520×500 мм.




Додатковий ракурс

Габаритна схема. Контури показують зовнішні розміри. Внутрішні елементи позначені умовно; схема не визначає монтажні отвори, відстані між ними або розташування з'єднань.

Типорозміри металу



Труба 40×40×2 мм
Квадратний профіль.
Стінка 2 мм.



Труба 40×20×2 мм
Прямокутний профіль.
Стінка 2 мм.



Листовий метал: товщина 3 мм.

Перерізи наведені схематично; радіуси кутів не нормуються цією специфікацією.

Габаритна специфікація для підбору та розміщення. Не є робочим кресленням для виготовлення.