


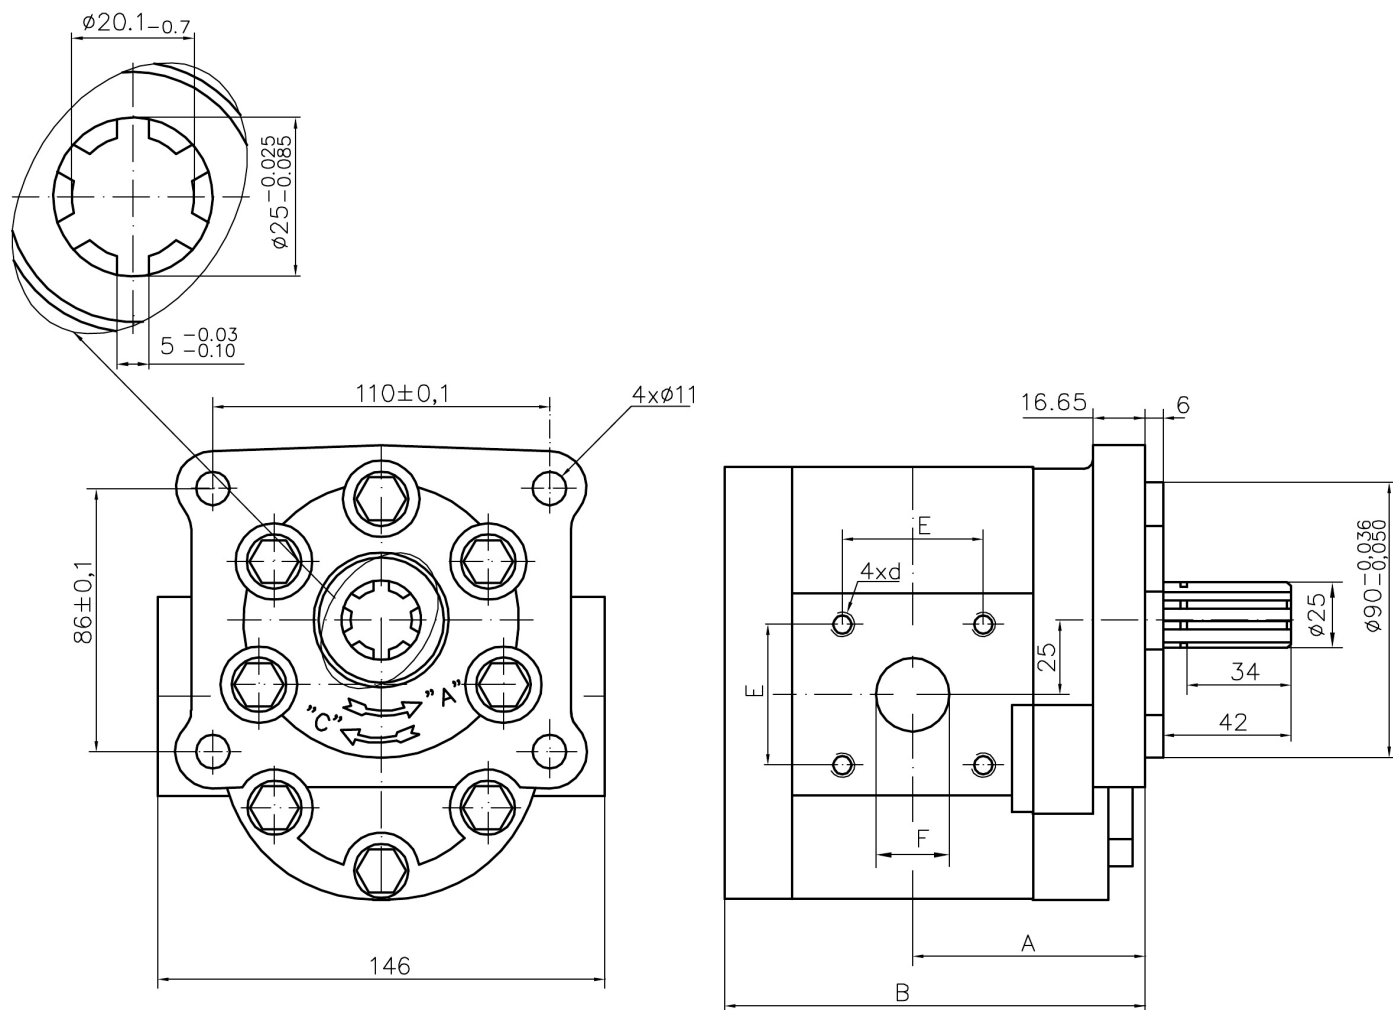

Тип	Робочий об'єм	Подача		Макс. тиск Р _{ном}	Макс. оберти n	Приєднувальні розміри							
		при 1500 об/ хв	при макс. обертах			А, мм	В, мм	Вхід			Вихід		
	см³/об	л/хв	л/хв	бар	об/хв			Е	d	F	Е	d	F
30A(C)25X136	24,5	34,5	69,1	200	3000	72,5	130,1	46	M8	20	46	M8	20
30A(C)32X136	32	45,1	75,2	200	2500	76,0	137,4	46	M8	22	46	M8	22
30A(C)32X136H	32	45,1	75,2	200	2500	76,0	137,9	46	M8	22	46	M8	22
30A(C)46X136	46	65,6	100,5	190	2300	72,5	141,4	54	M10	27	54	M10	27
30A(C)46X136H	46	65,6	100,5	190	2300	72,5	150,4	54	M10	27	54	M10	27
30A(C)50X136	50	71,3	99,8	175	2100	72,5	145,0	54	M10	27	54	M10	27
30A(C)50X136H	50	71,3	99,8	175	2100	72,5	154,0	54	M10	27	54	M10	27

Фланець: кріпильні отвори 4× $\varnothing 11$ з міжосьовими відстанями 110±0,1 × 86±0,1 мм; габарит фланця 146 мм. Вал: шліцьовий $\varnothing 25_{-0.025}^{+0.085}$, зовнішній $\varnothing 20,1$, довжина шліців 34 мм; центрувальний бурт $\varnothing 90_{-0.036}^{+0.050}$.

Подача наведена для номінального тиску та в'язкості робочої рідини 30 мм²/с. Розмір А – довжина корпусу, В – загальна довжина насоса. Індекс «Н» у позначенні вказує на виконання зі збільшеною шириною шестерень (відрізняється лише розміром В).

А — обертання проти годинникової стрілки, С — за годинниковою стрілкою (з боку вала).