Паспорт продукту

Технічні характеристики

Перемикач перехресний 1-клавішний, 10A, 2 модулі, бежевий Unica New Studio

NU320544

Головне

Асортимент продукції	New Unica
Тип виробу або компоненту	Intermediate switch
Опис виробу	Механізм з кришкою
Тип технології	Електромеханічний
Функція перемикання	Проміжний
Кількість клавіш	1
Область застосування продукту	Керування світлом
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)
Тип пакування	Флоу-пак

Додатково

Номінальний струм	10 AX
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Електрична зносостійкість	20000 циклы, cos phi = 0,6
Опір ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична міцність ізоляції	2000 В
Мінімальна вимикаюча здатність	200 операцій 1,25 В і 1,1 мкА, cos phi = 0,3
Умови використання	Критий
Відстань відкриття	> 3 мм
Актуатор	Куліса
Кількість модулів	2 модулі
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	0…2,5 мм² жорсткий кабель 0…2,5 мм² гнучкий кабель
Матеріал	CuZn5 Ag: нерухомі клеми CuZn15: рухомий контакт PBT (полібутилентерефталат) GF31: кнопка розблокування Термопластик ABS-UV: механізм качалки PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка
Маркування	Без маркування
Покриття поверхні	Глянцевий
спеціальна обробка - інтегрована в матеріал	Необроблений

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	З кліпсою
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина	34,25 мм
Глибина встановлення	21,15 мм
Маса нетто	0,0216 кг
Робоча температура навколишнього середови	-5…40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5…50 °C
Стандарти	EN 60669-1 Директива з низьковольтного обладнання EMC директива
Сертифікація виробу	CE AENOR EAC NF
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до A-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту **IP**	IP4X
Ступінь ударозахисту	IK04
Характеристики зовнішнього середовища	Мастило Стійкість до УФ Ацетон Рідке мило Рідина для миття вікон Бензин Спирт Відбілювач

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	3,800 см
Ширина **1** упаковки	4,500 см
Довжина **1** упаковки	4,500 см
Вага **1** упаковки	22,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	10
Висота **2** упаковки	8,000 см
Ширина **2** упаковки	18,000 см
Довжина **2** упаковки	18,500 см

Вага **2** упаковки	310,000 г.
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	80
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	2,900 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**0.5 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**43 %**
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**24**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

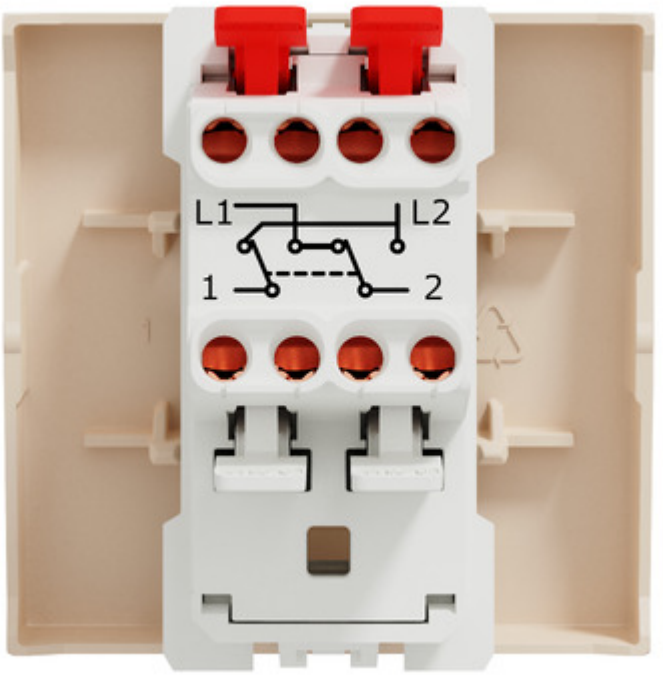

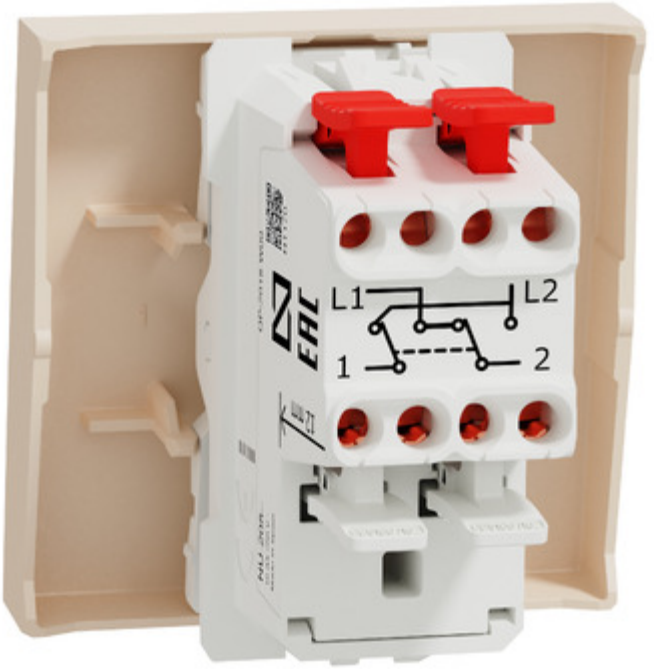
L1
L2
1
2

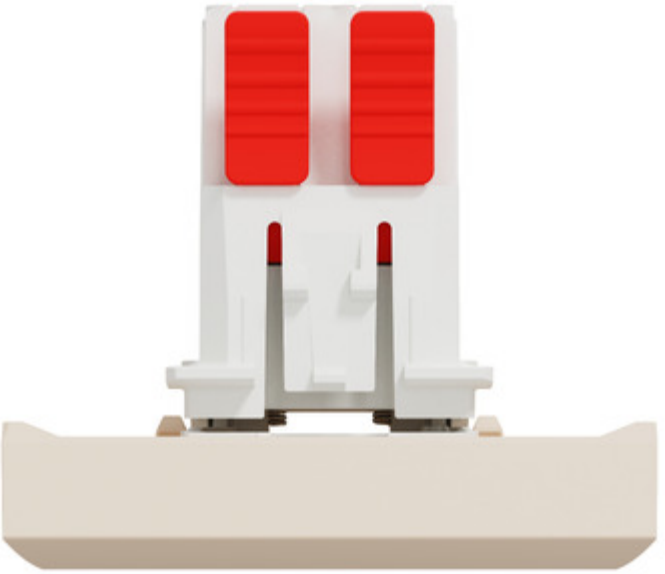

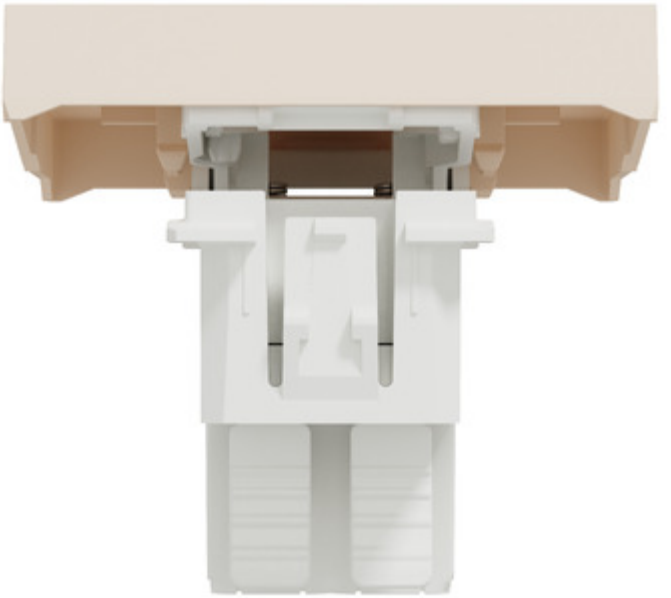

Schneider
Electric

12 mm
QP-2018-W09
H1170
NU-205--
10 AX 250 V ~
Made in Spain