Паспорт продукту

Технічні характеристики

Двоклавішний вимикач з підсвіткою Бежевий Sedna Design

SDD112105L

Головне

Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Форма доставки	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Область застосування продукту	Перемикач управління
Кількість клавіш	1
Функція	Двоклавішний
Номінальний струм	10 AX
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
Відтінок кольору	Бежевий (RAL 1013)

Додатково

Тип технології	Електромеханічний
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 46…60 мм Гвинтами, Робочий діапазон монтажних лапок
Актуатор	Куліса
Тип електричного навантаження	1 лампа Інтегрований баласт (100 Вт)
Діапазон потужності	2300 Вт
Покриття поверхні	Глянцевий
Обробка поверхні	Необроблений
Матеріал	Термопластик ABS-UV
Місцева сигналізація	Синій Локатор світла
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	1,5…2,5 мм²
Тип кабелю	Жорсткий Багатожильний Гнучкий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Ступінь ударозахисту	IK02
Висота	73 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ширина	73 мм
Глибина	37 мм
Глибина видимої частини	24 мм
Маса нетто	0,063 кг
Канальність по цілі	Професійний

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту **IP**	IP20
Знак відповідності	CE
Стандарти	МЕК 60669-1

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	3,500 см
Ширина **1** упаковки	7,000 см
Довжина **1** упаковки	7,000 см
Вага **1** упаковки	65,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	10
Висота **2** упаковки	9,500 см
Ширина **2** упаковки	18,500 см
Довжина **2** упаковки	27,500 см
Вага **2** упаковки	738,000 г.
Тип **3** упаковки	S04
Кількість одиниць у **3** упаковці	120
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	40,000 см
Довжина **3** упаковки	60,000 см
Вага **3** упаковки	9,497 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**83 %**
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**41**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

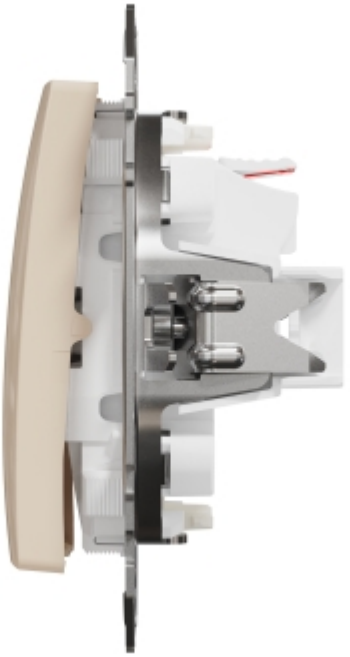

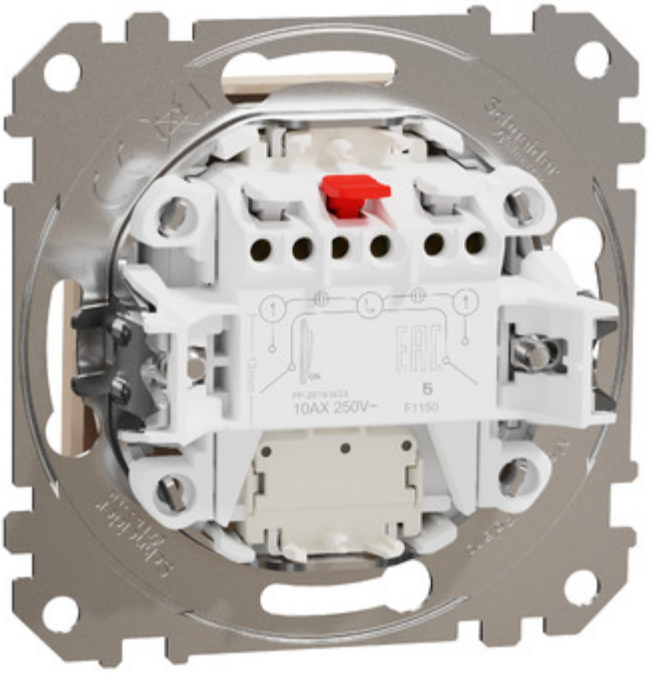
10AX 250V~
5
F1150

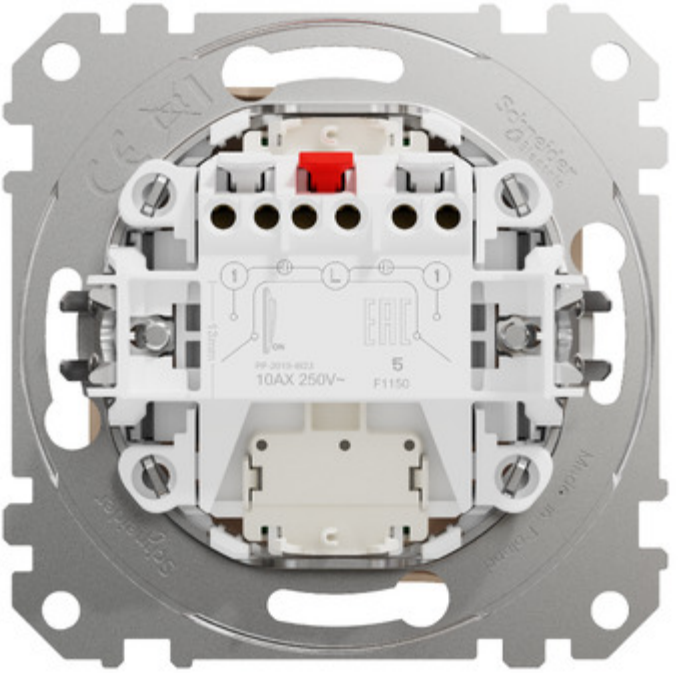
10AX 250V~
5
F1150