Паспорт продукту

Технічні характеристики

Рамка 2-постова, Нікель/антрацит

NU280453

Знято з виробництва: 15 груд. 2025 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	New Unica
Область застосування продукту	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio Metal
Кількість постів	2 пости
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Тип рамки	Подвійний
Кількість модулів	2 x 2 модулі
Спосіб кріплення	З кліпсою
Відтінок кольору	Темно сірий
колір бічної сторони	Чорний (RAL 7021)

Додатково

Матеріал	Термопластик ABS-UV: Покриття рамки Полікарбонат: проміжна пластина
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Глянцевий
Стандарти	МЕК 60884-1 МЕК 60669-1
Ширина	156 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,033 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до A-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04

Ціни окремих позицій на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ступінь захисту **IP**	IP21D

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	1,000 см
Ширина **1** упаковки	8,500 см
Довжина **1** упаковки	15,500 см
Вага **1** упаковки	35,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	3
Висота **2** упаковки	6,500 см
Ширина **2** упаковки	12,500 см
Довжина **2** упаковки	18,500 см
Вага **2** упаковки	162,000 г.
Тип **3** упаковки	S04
Кількість одиниць у **3** упаковці	108
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	40,000 см
Довжина **3** упаковки	60,000 см
Вага **3** упаковки	6,638 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**0.4 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**0**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images
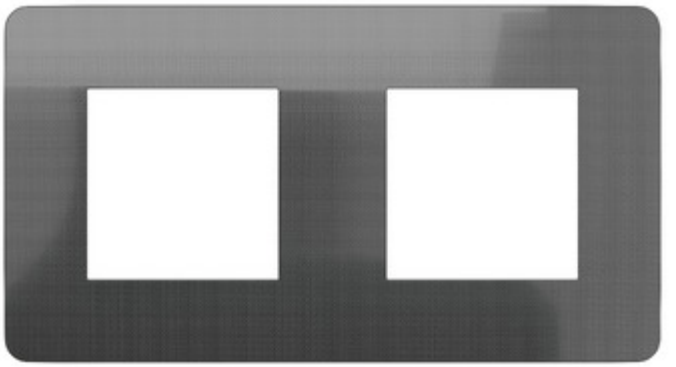
Alternative