

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка 1-постова, антрацит

NU200254

Головне

Діапазон	New Unica
Область застосування продукту	Кріплення
Тип виробу або компоненту	Рамка
Назва колекції	Unica Studio
Кількість постів	1 пост
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Тип рамки	Одинарний
Кількість модулів	2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Додатково

Матеріал	Термопластик ABS-UV: Покриття рамки
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Глянцевий
Стандарти	МЕК 60884-1 МЕК 60669-1
Ширина	85 мм
Висота	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,013 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP21D

Пакувальні характеристики

Ціни, описи ціл на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	14,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	11,000 см
Ширина 2 упаковки	10,500 см
Довжина 2 упаковки	12,000 см
Вага 2 упаковки	181,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	300
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	6,123 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	0
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative

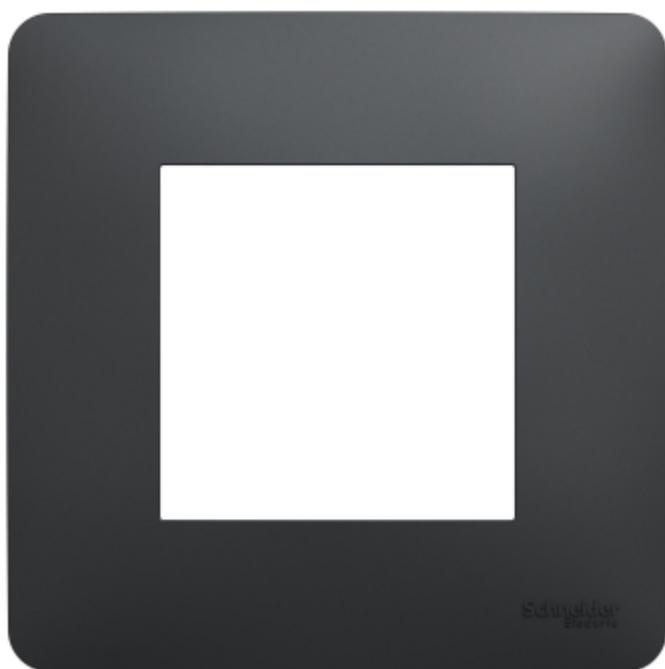








Image of product in real life situation

