

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка 1-постова Алюміній Sedna Design

SDD313801

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Назва колекції	Design
Тип виробу або компоненту	Рамка
Відтінок кольору	Алюмінієвий (RAL 7047)
Матеріал	Термопластик ABS-UV

Додатково

Кількість постів	1 пост
інструкція з монтажу	Горизонтальний/вертикальний
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Монтаж пристрою	Вбудований
Відтінок основного кольору	Алюмінієвий
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований Пофарбований
Сертифікація виробу	FIMKO SEMKO NEMKO VDE AENOR
Висота	85 мм
Ширина	85 мм
Глибина	10 мм
Маса нетто	0,010 кг

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь ударозахисту	IK02

Пакувальні характеристики

Ціни вказані на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	9,000 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	12,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	30
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	453,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	360
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	6,078 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again


Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	59
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative





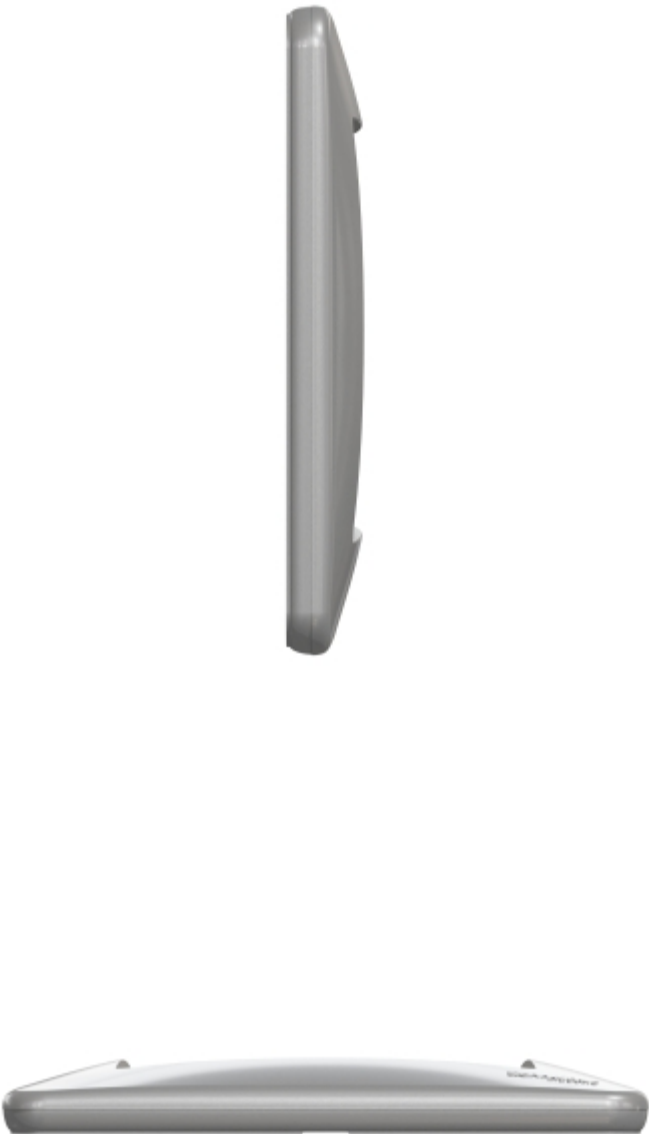



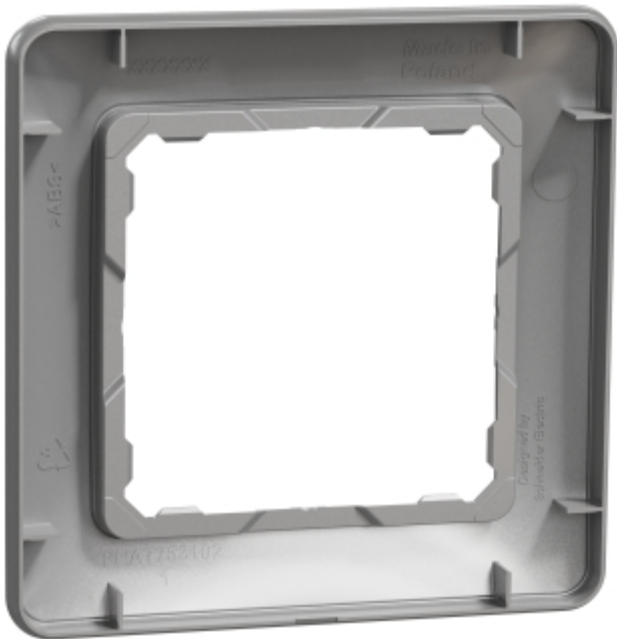




Image of product in real life situation

