Паспорт продукту

Технічні характеристики

Розетка RJ45 категорія 6 UTP -TV Білий Sedna Design

SDD111469T

Головне

Діапазон	Sedna
Серія продукту	Sedna Design&Elements
Тип виробу або компоненту	Телевізор + розетка для передачі даних
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Відтінок основного кольору	Білий
Обробка поверхні	Необроблений
Матеріал	Термопластик ABS-UV

Додатково

Опис виробу	Механізм з супортом
Кількість терміналів (розетка)	2
Тип екранування кабелю **(RJ45)**	UTP
Тип розетки для телевізора **(TV)**	Індивідуальна
Роз'єм для телевізора **(TV)**	Коаксіальний
Затухання шляху **(TV)**	4 дБ TV зв'язок 5…2200 МГц
Клеми підключення	IDC
Покриття поверхні	Глянцевий
Ширина	73 мм
Висота	73 мм
Глибина	37 мм
Канальність по цілі	Професійний
Кількість розеток	2
Тип комп'ютерної розетки	RJ45 8 контакт(и) Кат. 6 250 МГц

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту **IP**	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-25…55 °C
Стандарти	ISO 8877

Пакувальні характеристики

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	4,000 см
Ширина **1** упаковки	8,000 см
Довжина **1** упаковки	8,000 см
Вага **1** упаковки	95,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	10
Висота **2** упаковки	9,500 см
Ширина **2** упаковки	18,500 см
Довжина **2** упаковки	27,500 см
Вага **2** упаковки	1,072 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	60
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	6,865 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**0.6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ **(SVHC)**

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**41**
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images
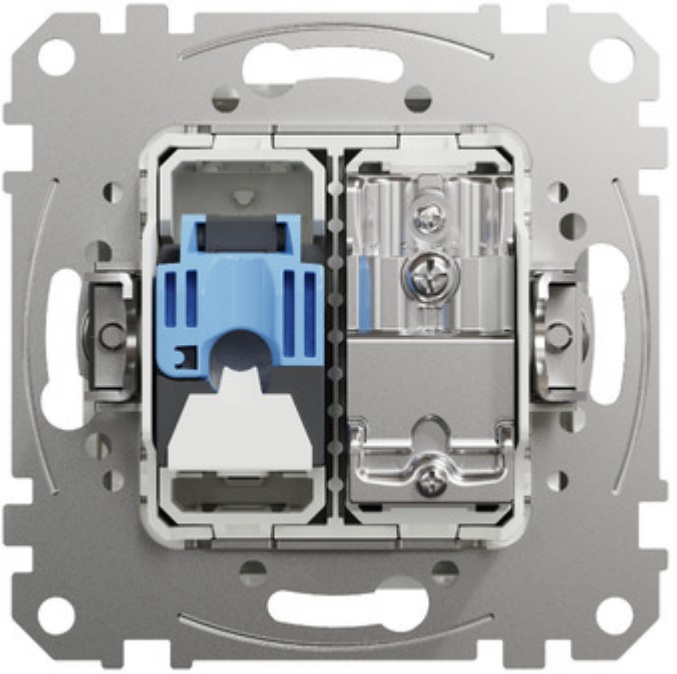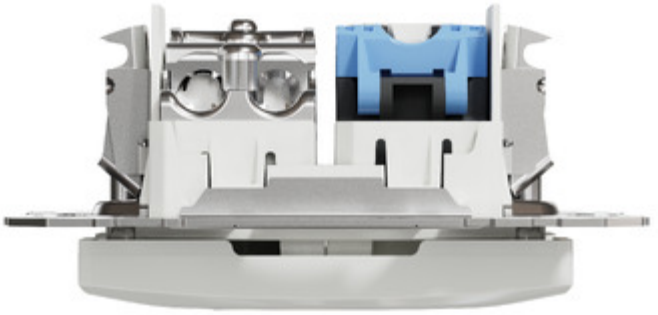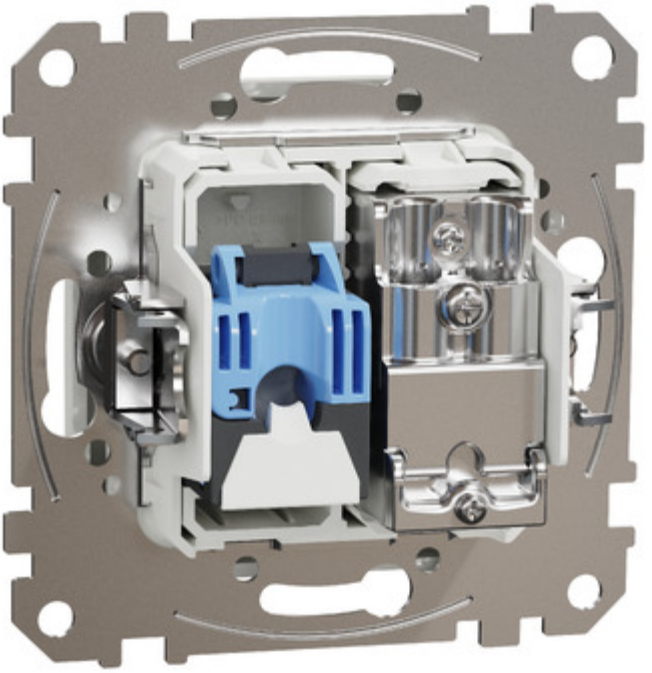
Alternative