

Загальний опис

Шестеренні насоси призначені для перетворення механічної енергії в енергію робочої рідини (тиск і подача). Вони прості за конструкцією та мають відносно низьку вартість. Саме це забезпечує їх широке застосування в гідравлічних системах.

Варіанти приводу

Привід насоса може бути прямим або непрямим (через зубчасту, ланцюгову чи пасову передачу). Жоден із варіантів приводу не повинен створювати осьових або радіальних навантажень на вал насоса. За прямого приводу застосовують компенсувальні муфти (типу Oldham) зі шліцьовими перехідниками. Щодо непрямого приводу слід звертатися до виробника.

Шестеренні насоси розраховані на роботу за таких умов:

– Робоча рідина:	гідравлічні оливи в'язкістю 16 ... 200	мм ² /с;
– Тонкість фільтрації:	15 ... 25	мкм;
– Температура навколишнього середовища:	-22 ... 55	°C;
– Температура робочої рідини:	-25 ... 80	°C;
– Тиск на вході, абсолютний:	0,8 ... 2,2	бар;
– Швидкість рідини (всмоктувальна лінія):	0,5 ... 1	м/с;
– Тиск на виході:	до 250	бар.

Шестеренні насоси виробництва «Hydro-Pack» випускаються у 5 різних групах: 00, 10, 20 і 20Н, 30 і 40. Робочі об'єми насосів лежать у діапазоні від 0,25 до 60 см³.

Група 00	$q = 0,25 \dots 2 \text{ см}^3$;
Група 10	$q = 1 \dots 9,8 \text{ см}^3$;
Група 20	$q = 4,5 \dots 25 \text{ см}^3$;
Група 20Н	$q = 15 \dots 36 \text{ см}^3$;
Група 30	$q = 20 \dots 60 \text{ см}^3$;
Група 40	$q = 46 \dots 60 \text{ см}^3$.

Для кожної групи насосів передбачені різні варіанти фланців, валів і портів (стандартний; німецький; США ...).

Ми також пропонуємо:

- тандемні насоси;
- насоси з вбудованими клапанами;
- реверсивні насоси;
- реверсивні шестеренні гідромотори.


Умовні позначення:

n – частота обертання	[хв ⁻¹];
p – тиск	[бар];
q – робочий об'єм	[см ³];
η – загальний ККД, $\eta = \eta_q \cdot \eta_{hm}$	[–];
η_{hm} – гідромеханічний ККД	[–];
η_q – об'ємний ККД	[–].

Загальновживані формули:

Подача:	$Q = q \cdot n \cdot \eta / 1000$	[л/хв]
Крутний момент:	$M \approx q \cdot p / (20 \cdot \pi)$	[Н·м]
Потужність приводу:	$P = Q \cdot p / 600$	[кВт]

Залежність між напрямком обертання та розташуванням вхідного і вихідного портів насосів

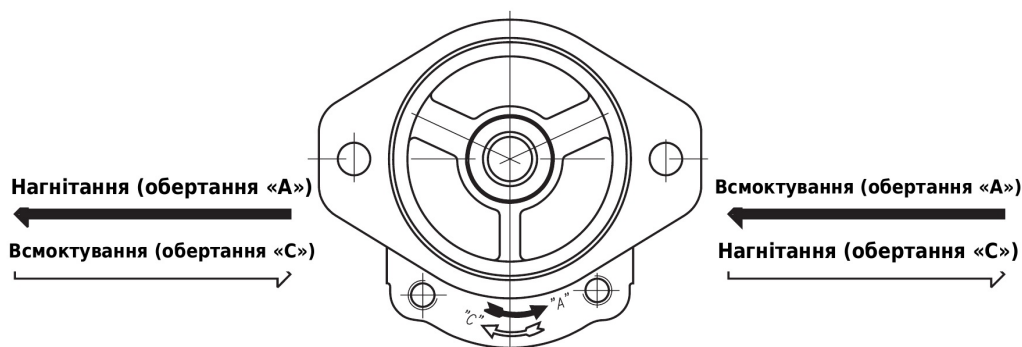


Як замовити:

Група	Напрямок обертання	Код робочого об'єму	Вал приводу	Код насоса	Порти
00 10 20 30 40	A ↺ C ↻ R ↻↺		X – через передню кришку Y – через обидві кришки	*** (*)	A – фланець з метричною різьбою P4 – фланець з різьбою UNC M – метрична різьба G – труба (GAS) U – SAE J475

Група 00		Група 10		Група 20		Група 20H		Група 30		Група 40	
Код	см³	Код	см³	Код	см³	Код	см³	Код	см³	Код	см³
0,25	0,25	1	1	4,5	4,5	15	15	20	20	36	36
0,3	0,3	1,25	1,25	6,3	6,3	16	16	22,5	22,5	42	42
0,5	0,5	1,6	1,6	7*	7	19	19	25	25	46	46
0,75	0,75	2	2	8,2	8,2	22	22	28	28	50	50
1	1	2,5	2,5	10	10	25	25	32	32	55	55
1,25	1,25	2,65*	2,65	11	11,3	28	28	36	36	60	60
1,5	1,5	3,15	3,15	12	12	32	32	42	42		
1,75	1,75	3,65	3,65	14	14	36	36	46	46		
2	2	4,2	4,2	15	15			50	50		
		4,7*	4,7	16	16			55	55		
		5	5	17*	17,3			60	60		
		5,7	5,7	19	19						
		6,1	6,1	22	22						
		7,4	7,4	25	25						
		8*	8	28	28						
		8,5	8,5	32	32						
		9,8	9,8	36	36						

Приклад: 20A14X073 – гідравлічний шестеренний насос, група 20, напрямок обертання – проти годинникової стрілки, робочий об'єм 14 см³, модифікація 073.

* – Ці насоси постачаються лише за спеціальним замовленням

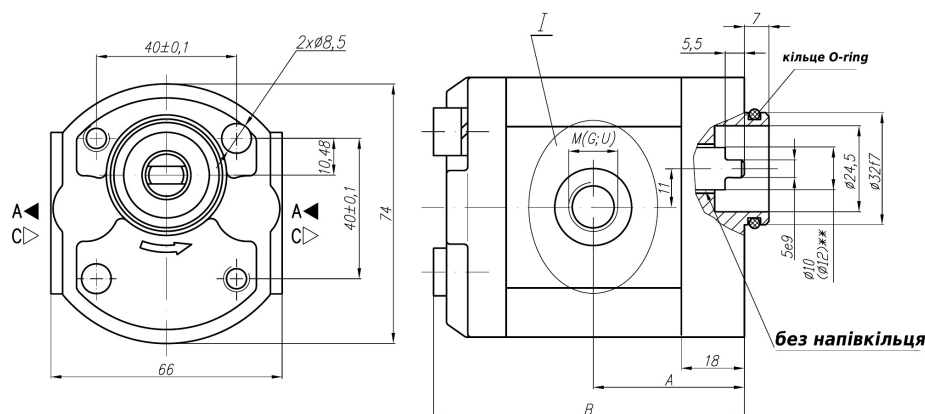

I — варіанти

Варіанти:

...X135M — для портів M (див. рисунок I і таблицю нижче);

...X135G — для портів G (див. рисунок I і таблицю нижче);

...X135U — для портів U (див. рисунок I і таблицю нижче).

Варіант M



Варіант G



Варіант U (SAE J475 / ISO R725)



Тип	Робочий об'єм	Подача		Макс. тиск Р _{ном}	Макс. оберти n	Приєднувальні розміри							
		при 1500 об/ хв	при макс. обертах			А, мм	В, мм	Вхід			Вихід		
								М	G	U	М	G	U
10A(C)...X135... — група 10													
10A(C)1X135	1	1,40	3,26	250	3500	39,1	81	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)1,25X135	1,25	1,74	4,07	250	3500	39,5	82	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)1,6X135	1,6	2,23	5,21	250	3500	40,3	83,6	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)2X135	2	2,82	6,58	250	3500	41,1	85,2	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)2,5X135	2,5	3,53	8,23	250	3500	42,1	87,2	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
*10A(C)2,65X135	2,65	3,74	8,72	250	3500	42,4	87,8	M16x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)3,15X135	3,15	4,44	10,36	250	3500	43,5	89,8	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)3,65X135	3,65	5,15	12,01	250	3500	44,4	91,9	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)4,2X135	4,2	5,92	13,82	250	3500	45,5	94,1	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
*10A(C)4,7X135	4,7	6,63	15,46	250	3500	46,1	96	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)5X135	5	7,05	14,10	250	3000	47,1	97,2	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)5,7X135	5,7	8,12	16,25	200	3000	48,5	100,1	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)6,1X135	6,1	8,69	14,49	200	2500	49,4	101,8	M20x1,5	G 1/2"-A	3/4"-16UNF-2B	M16x1,5	G 3/8"-A	9/16"-18UNF-2B
10A(C)7,4X135	7,4	10,55	17,58	180	2500	52,1	107,2	M22x1,5	G 1/2"-A	7/8"-14UNF	M18x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF
*10A(C)8X135	8	11,40	15,20	150	2000	53,4	109,7	M22x1,5	G 1/2"-A	7/8"-14UNF	M18x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF
10A(C)8,5X135	8,5	12,11	16,15	150	2000	54,4	111,7	M22x1,5	G 1/2"-A	7/8"-14UNF	M18x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF
10A(C)9,8X135	9,8	13,97	18,62	120	2000	57	117	M22x1,5	G 1/2"-A	7/8"-14UNF	M18x1,5	G 3/8"-A	3/4"-16UNF

Варіанти виконання портів: ...X135M — метрична різьба (M); ...X135G — трубна різьба (G); ...X135U — різьба за SAE J475 / ISO R725 (U). Розміри для кожного варіанта наведені в таблиці.

Фланець: круглий, кріпильні отвори 2xØ8,5 з міжосьовою відстанню 40±0,1 мм; габарит 66 × 74 мм; центрувальний борт Ø32J7. Задня кришка — без напівкільця; ущільнення — кільце круглого перерізу (O-ring).

Діаметр вала: 10 мм для робочих об'ємів 1...6,1 см³ і 12 мм для 7,4 см³ і більше. Подача наведена для номінального тиску та в'язкості робочої рідини 30 мм²/с. Розмір A — довжина корпусу, B — загальна довжина насоса. A — обертання проти годинникової стрілки, C — за годинниковою стрілкою (з боку вала).

Позиції, позначені «*», постачаються лише за спеціальним замовленням.