Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЩИТ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ Resi9 MP 3 ряди/36 модулів, врізний, білі двері

MIP312FU

Головне

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Універсальний корпус
Nb модулів **18** мм в ряду	12
Кількість горизонтальних рядів **Nb**	3
Сумісність серії	LexCom Головна сторінка FIX DIN DIN-рейка LexCom Головна сторінка FIX короб кріплення LexCom Головна сторінка FIX гвинт Гвинтове кріплення LexCom Головна сторінка FIX кабель Кабельний затискач
Додаткове обладнання	1 Решітка 1 DIN-рейка
Тип дверей	Рівний Оборотний
Ширина	Настінний: 270 мм Зовні: 294 мм Всередині: 217 мм
Висота	Настінний: 478 мм Зовні: 502 мм Всередині: 350 мм
Глибина	Зовні : 18 мм Настінний : 80 мм Всього : 98 мм Всередині : 76 мм

Додатково

Монтаж шафи	Врівень
Кількість модулів Ш **=** **9** мм	24
Загальна кількість модулів шириною **18** мм	36
Розсіювана потужність **[**Вт**]**	52 Вт
[In] номінальний струм	63 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	400 В
Тип рейки	DIN
Опис монтажної плати	Перфорований
Кабельний ввід	Попередньо вирізані отвори
Функція клемного блоку	Без

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Маса нетто	2 кг
Внутрішня глибина	76 мм
Колір	Двері: білий (RAL 9003) Передня панель: білий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Житловий

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60670-1 МЕК 60670-24
Вогнестійкість	Двері: 750 °C відповідно до EN 60695-2-11 Задня частина: 850 °C відповідно до EN 60695-2-11 Передня панель: 750 °C відповідно до EN 60695-2-11
Ступінь захисту	IP40 (закриті двері)
Ступінь ударозахисту	IK07 відповідно до МЕК 62262
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	9,000 см
Ширина **1** упаковки	29,500 см
Довжина **1** упаковки	51,500 см
Вага **1** упаковки	2,090 кг
Тип **2** упаковки	CAR
Кількість одиниць у **2** упаковці	4
Висота **2** упаковки	52,500 см
Ширина **2** упаковки	30,000 см
Довжина **2** упаковки	40,500 см
Вага **2** упаковки	9,238 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	64
Висота **3** упаковки	120,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	159,810 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**60 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**54 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**21 %**
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**502d3368-bb8a-433b-900f-d1bc1de5b1e5**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Хімічні речовини **OECD PFAS** відсутні
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так

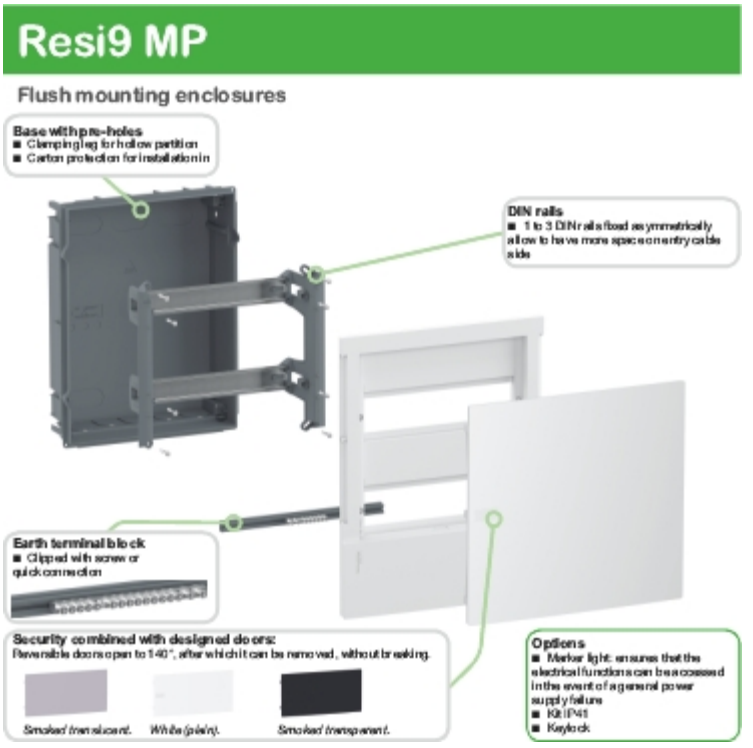
Use Again

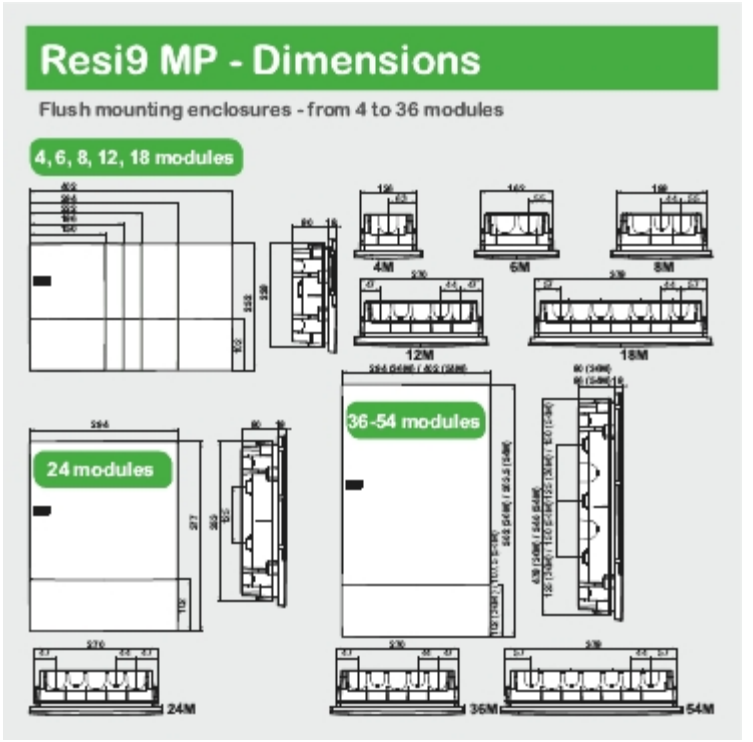
Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**15**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative


Resi9 MP
Flush mounting enclosures
Base with pre-holes
Clamping leg for hollow partition
Carton protection for installation in
DIN rails
1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side
Earth terminal block
Clipped with screw or quick connection
Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.
Smoked translucent.
White (plain).
Smoked transparent.
Options
Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
IK08 IP41
Keylock


Resi9 MP - Dimensions
Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules
4, 6, 8, 12, 18 modules
4M
6M
8M
12M
18M
24 modules
24M
36-54 modules
36M
54M

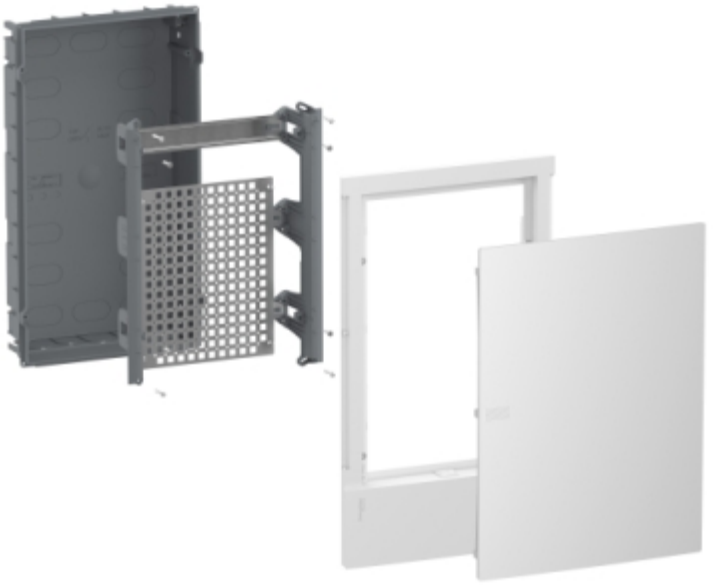


Image of product in real life situation

