


ВИКРУТКИ серії АСКО КОВРУМ

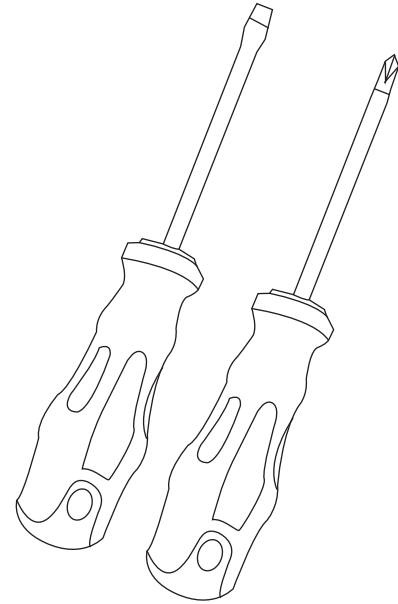

6. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення. Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °С до + 40 °С та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/накопичення водяного конденсату або дії морського туману

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації*

* - гарантія не розповсюджується на різучі кромки інструменту

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації
- сліди дії агресивного середовища

⚠ Фактичний термін експлуатації інструменту залежить від умов зберігання/використання інструмента та зумовлений його технічним станом на момент виконання робіт

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Викрутки серії АСКО KOBURUM (далі - інструмент) призначені для закручування і відкручування кріпильних виробів (шурупів, гвинтів, саморізів тощо)

2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	SL - шлицева PH - хрестова PZ - позідрав
Матеріал	Cr-V steel
Твердість	50-56 HRC
Наконечник	магнітний
Матеріал рукоятки	двокомпонентна: PP (поліпропілен) +TPR (термопластична гума)

3. Габаритні розміри*

Назва	Товщина х ширина х діаметр х довжина робочої частини, мм 	Загальна довжина L, мм 
Викрутка плоска АСКО KOBURUM SL6,5x38мм CR-V	1,2x6,5x6,0x38	100
Викрутка плоска АСКО KOBURUM SL3,0x75мм CR-V	0,5x3,0x3,0x75	144
Викрутка плоска АСКО KOBURUM SL5,5x75мм CR-V	1,0x5,5x5,0x75	177
Викрутка плоска АСКО KOBURUM SL5,5x100мм CR-V	1,0x5,5x5,0x100	202
Викрутка плоска АСКО KOBURUM SL6,5x150мм CR-V	1,2x6,5x6,0x150	252

Назва	Типорозмір наконечника х діаметр х довжина робочої частини, мм 	Загальна довжина L, мм 
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PH0x75мм CR-V	PH0x3,0x75	144
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PH1x100мм CR-V	PH1x5,0x100	190
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PH2x38мм CR-V	PH2x6,0x38	100
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PH2x100мм CR-V	PH2x6,0x100	202
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PH2x150мм CR-V	PH2x6,0x150	252
Викрутка хрестова АСКО KOBURUM PZ2x100мм CR-V	PZ2x6,0x100	202

* допустиме відхилення габаритних розмірів: ± 0,5 мм (наконечник), ± 5,5 мм (інші розміри)

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ...+ 50 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °С

5. Заходи безпеки

-  Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту
-  Заборонено використовувати інструмент для роботи під напругою
-  Використовуйте інструмент тільки за призначенням
-  Не перевищуйте технічні можливості інструменту
-  Не допускати до роботи з інструментом дітей та зберігати в недоступному для них місці
-  Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
 - з надмірними механічними навантаженнями
 - з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
 - з високих та низьких температур за межами робочого діапазону
 - в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток
-  Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження
-  Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників
-  Перед початком роботи:
 - перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
 - оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
 - перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
 - перевірити освітленість місця виконання робіт (Освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
 - якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
 - для забезпечення безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення
 - при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснити їх подвійне вимкнення (вимикають та вилучають плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднують муфти зчеплення апаратів, знімають приводні ремені від електродвигунів тощо)
 - шліц повинен входити без зазору в проріз головки гвинта
-  Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий