7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °С до + 40 °С та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

⚠ Фактичний термін експлуатації інструменту залежить від умов зберігання/ використання інструмента та зумовлений його технічним станом на момент виконання робіт

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua


Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ

АСКОУКРЕМ

НАБІР ОБТИСКНИЙ серії ACKO KOBRUM

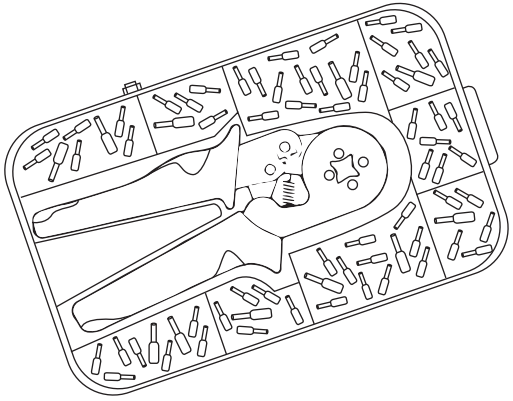

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір обтискний ACKO KOBRUM для HT-TE 0.25-10 кв.мм (інструмент) - призначений для опресовування втулковими наконечниками типу HT/TE кінців багатожильних мідних дротів

2. Технічні характеристики

Параметр		Значення				
Тип, колір та кількість наконечників, шт		Тип наконечника	Поперечний переріз, мм²	Довжина, мм	Колір*	Кількість, шт.
		E0508	0,5	8	Білий	200
		E7508	0,75	8	Сірий	200
		E1008	1	8	Червоний	200
		E1508	1,5	8	Чорний	250
		E2508	2,5	8	Синій	250
		E4009	4	9	Сірий	50
		E6012	6	12	Жовтий	25
		E1012	10	12	Червоний	25
Загальна кількість наконечників, шт		1200				
Матеріал ізоляції втулкового наконечника		поліамід 6.6				
Матеріал втулкового наконечника		луджена електротехнічна мідь				
Тип інструменту (у наборі)		прес-кліщі ручні механічні з храповим механізмом				
Матеріал		45 carbon steel (вуглецева сталь)				
Профіль обтискання		квадрат				
Діапазон перерізів проводів опресування, мм²	Наконечники HT (для одинарного багатожильного проводу)	0,25-10,0				
	Наконечники TE (для двох багатожильних проводів)	2x0,5-2x4,0				
Матеріал рукояток		двокомпонентний: TPE (термопластичний еластомер) + TPR (термопластична гума)				

* Відтінок / колір ізоляції у партії може відрізнятися / змінюватися. Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір інструменту та ізоляції наконечників може відрізнятися через налаштування монітора

3. Габаритні розміри*

Назва	Загальна довжина L, мм
Прес-кліщі ручні механічні з храповим механізмом ACKO KOBRUM 175 мм для опресування втулкових наконечників	175

* допустиме відхилення габаритних розмірів: ± 0,5 мм (робочі поверхні), ± 5,5 мм (інші розміри)

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °C ...+ 50 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °C

5. Монтаж





6. Заходи безпеки

⚠ Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту

⚠ Заборонено використовувати інструмент для роботи під напругою

⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням

⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту

⚠ Не допускати до роботи з інструментом дітей та зберігати в недоступному для них місці

⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
- з надмірними механічними навантаженнями
- з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
- за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
- в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток

⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження

⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників

⚠ Перед початком роботи
- перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
- оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
- перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
- перевірити освітленість місця виконання робіт (Освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
- якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
- для забезпечення безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення
- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснити їх подвійне вимкнення (вимикають та вилучають плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднуть муфти зчеплення апаратів, знімають привідні ремені від електродвигунів тощо)

⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий