7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання,
  монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу ______________________________

Підпис продавця ____________________________

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

РУЛЕТКА ВИМІРЮВАЛЬНА
АСКО KOBRUM 5 м х 19 мм

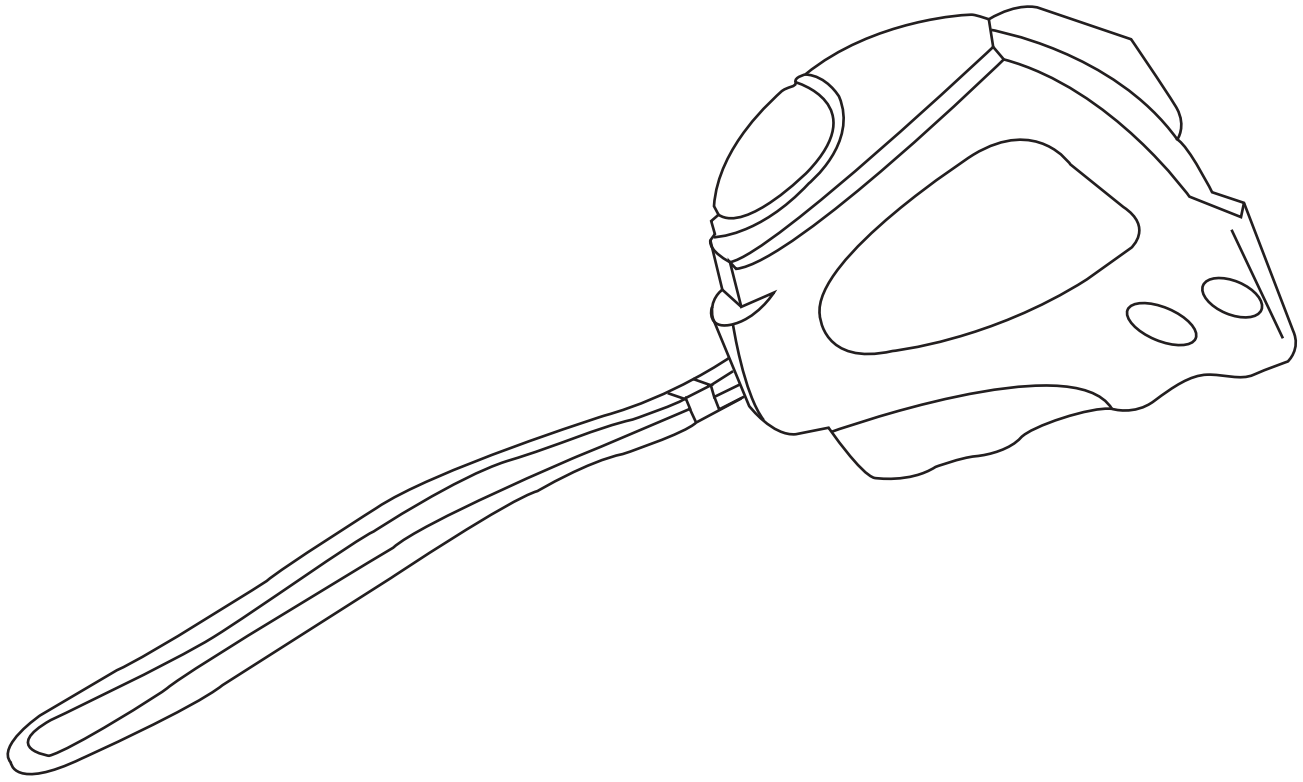

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Рулетка вимірювальна ACKO KOBRUM 5 м x 19 мм (далі - інструмент) призначений для вимірювання лінійних розмірів (довжини, ширини, висоти, діагоналей) об'єктів у будівництві, ремонті, столярних роботах, а також для побутових завдань, дозволяючи визначати відстані та габарити предметів за допомогою гнучкої сталевої стрічки з поділками, яка згортається в компактний корпус.

2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	рулетка вимірювальна
Матеріал корпусу	ABS-пластик з чорним гумовим чохлом
Матеріал смуги	карбонова сталь
Довжина, мм	5000
Ширина, мм	19
Товщина, мм	0,1

3. Основні розміри*

<table>
<tr><td>горизонтально
</td><td>вертикально
</td><td rowspan="2">Довжина L3, мм</td><td rowspan="2">Ширина W3, мм</td><td rowspan="2">Висота T1, мм</td></tr>
<tr><td colspan="2">Тримає рівно вимірювальну смугу, м</td></tr>
<tr><td>≤ 1,5</td><td>≤ 1,8</td><td>89</td><td>73,5</td><td>41,0</td></tr>
</table>

* допустиме відхилення основних лінійних розмірів: ± 0,5 мм





4. Особливості використання

Рулетка оснащена Г-подібним зацепом на початку її шкали для зручного фіксування початку вимірювальної стрічки за рахунок кутового краю об'єктів обмірювання.

Фіксація металевої смуги на потрібному місці шкали рулетки здійснюється одною із 2-х натискних кнопок, вибір використання яких залежить від зручності користувача.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °C ...+ 50 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °C

Від умов використання/зберігання та технічного стану інструменту на момент виконання робіт залежить його фактичний термін експлуатації.

6. Заходи безпеки

⚠ Інструмент не призначений для роботи під напругою! Переконайтесь, що лінія знеструмлена!

⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням

⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту

⚠ Не допускайте до роботи з інструментом дітей та зберігайте в недоступному для них місці

⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:

- з надмірними механічними навантаженнями
- з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
- за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
- в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток

⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження

⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників

⚠ Перед початком роботи:

- оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
- перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
- перевірити освітленість місця виконання робіт (освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
- якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
- для забезпечення загальної безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення
- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснюйте їх подвійне вимкнення (вимикніть та вилучіть плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз’єднайте муфти зчеплення апаратів, зніміть привідні ремені від електродвигунів тощо)

⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий