

- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснюйте їх подвійне вимкнення (вимикніть та вилучіть плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднайте муфти зчеплення апаратів, зніміть привідні ремені від електродвигунів тощо)

⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий

7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Вироби пройшли випробування ізоляції на 1000 В та відповідають суворим нормам безпеки VDE / GP що до електроізоляції згідно зі стандартом ДСТУ EN IEC 60900:2022 (Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму).


Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоукрем

ПАСАТИЖІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ (VDE) до 1кВ 180мм CR-V
серії АСКО KOBURUM ISO

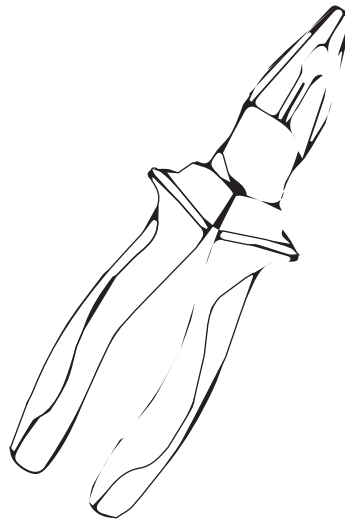

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Пасатижі діелектричні (VDE) до 1кВ 180 мм CR-V серії ACKO KOBURUM ISO (далі - інструмент) призначені для безпечного виконання електромонтажних, слюсарних робіт та робіт з проводами під напругою до 1000 В змінного струму (або 1500 В постійного), дозволяючи захоплювати, затискати, згинати, скручувати та перекушувати деталі, забезпечуючи захист від ураження електричним струмом завдяки ізольованим рукояткам.


2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	VDE комбіновані пасатижі
Матеріал	Cr-V steel
Твердість	44 HRC
Твердість ріжучої кромки	60 HRC
Поверхня	полірована
Матеріал рукояток	двоколірний TPE (термопластичний еластомер) – каучукоподібний пластик
Займистість рукояток	самозгасання

3. Основні розміри*

Типорозмір, мм	Максимальний діаметр дроту для відрізання (моноліт/багатожилий), мм	Довжина робочої частини голови L3, мм	Ширина робочої частини голови W3, мм	Висота голови T1, мм
180	1,6 / 3,4	36	28	12,5

* допустиме відхилення основних розмірів: ± 0,5 мм

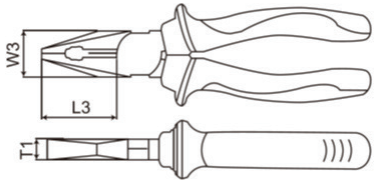

4. Особливості використання

Використовуйте інструмент, одягнувши спеціальні окуляри та рукавички для захисту очей та рук, відповідно. Двоколірність рукоятки яскравого червоно-жовтого виконання додатково сигналізує та наголошує електромонтеру про важливість уважного та акуратного виконання електромонтажних робіт під напругою.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °C ...+ 50 °C
 - Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °C
- Від умов використання/зберігання та технічного стану інструменту на момент виконання робіт залежить його фактичний термін експлуатації

6. Заходи безпеки

- ⚠ Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту, включаючи діелектричні рукавички для додаткового захисту від випадкового торкання до струмопровідних конструкцій та оголених контактів
- ⚠ Інструмент можна використовувати для роботи під напругою тільки до 1000 В! Перед застосуванням інструменту переконайтесь, що лінія відповідає цьому обмеженню
- ⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням
- ⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту
- ⚠ Не допускайте до роботи з інструментом дітей та зберігайте в недоступному для них місці
- ⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
 - з надмірними механічними навантаженнями
 - з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
 - за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
 - в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток
- ⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження
- ⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників
- ⚠ Перед початком роботи:
 - перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
 - оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
 - перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
 - перевірити освітленість місця виконання робіт (освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
 - якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
 - для забезпечення загальної безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення; лише в умовах крайньої необхідності використовуйте даний електроізоляційний інструмент під напругою, та із обов'язковою постійною верифікацією обмеження по напрузі в 1000 В у лініях електроживлення
 - при виконанні робіт під напругою будьте завжди уважні та обережні, не відволікаючись на зовнішні чинники та контролюючи кожну свою маніпуляцію без різких рухів