

Газові проточні водонагрівачі



- AKROS R X 1020
- AKROS R X 1120

Akros R X



Проточний газовий водонагрівачі

Клас енергоефективності


До **A**

Особливості:

- Електронний запальник, який автоматично вмикається при відборі води
- Низький рівень шуму під час роботи
- Управління потужністю пальника завдяки застосуванню механічної модуляції
- Дві регулювальні ручки, для води та газу
- Батарейне живлення зі світлодіодним індикатором рівня заряду
- Версії на природному газі та LPG
- Відповідає вимогам низької емісії оксидів азоту згідно з класом Low NOx
- Два рівні продуктивності, 10 та 11 л/хв

CE

РОЗМІРИ

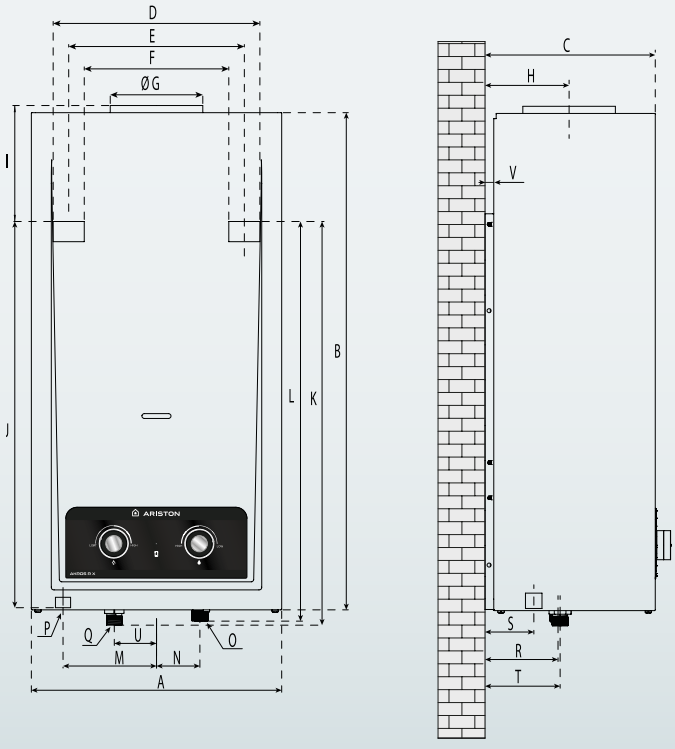

			1020	1120
A	Ширина	мм	293	310
B	Висота	мм	625	625
C	Глибина	мм	211	211
D	Максимальна відстань між точками кріплення	мм	256	256
E	Міжосьова відстань між точками кріплення	мм	218	232
F	Мінімальна відстань між точками кріплення	мм	179	208
G	Вихлоп газів (внутрішній діаметр)	мм	113	113
H	Відстань вихлопної труби від стіни	мм	104	104
I	Відстань по вертикалі вихлопної труби від точки кріплення	мм	144	144
J	Вертикальна відстань виходу води з точки анкерного кріплення	мм	481	478
K	Вертикальна відстань входу газу від точки кріплення	мм	499	499
L	Вертикальна відстань входу води від точки кріплення	мм	494	494
M	Відстань виходу води від центральної лінії приладу	мм	108	116
N	Відстань входу води від центральної лінії приладу	мм	54	54
O	З'єднання для подачі води (зовнішнє)	дюйми	½	½
P	З'єднання для виходу води (зовнішнє)	дюйми	½	½
Q	З'єднання для входу газу (зовнішнє)	дюйми	½	½
R	Відстань входу води від стіни	мм	90	91
S	Відстань виходу води від стіни	мм	60	60
T	Відстань газового вводу від стіни	мм	93	93
U	Відстань між входом газу та центральною лінією приладу	мм	52	52
V	Максимальна відстань від стіни для кріплення підвісного гвинта	мм	19	19

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			AKROS R X 1020	AKROS R X 1120
Сертифікація CE (штифт)			0063CT7982	
Країна			UA	
Категорія газу			I2H	
Тип			B11 BS	
Потужність та ефективність				
Максимальне теплове навантаження	Qn	кВт	19,5	21,5
Мінімальне теплове навантаження	Qm	кВт	9,0	9,5
Максимальна потужність розетки	Pn	кВт	17,0	18,7
Мінімальна потужність розетки	Pm	кВт	7,5	8,3
Ефективність		%	87	87
Тиск газу на вході				
Природний газ	G20	мбар	20	20
Мін./Макс. Споживання газу (Qm / Qn)				
Природний газ	G20	$м^3$/год	0,85 / 2,05	0,91 / 2,26
Тиск і витрата води				
Мін./Макс. тиск води		бар	0,15 / 10	0,15 / 10
Мін./Макс. витрата води		л/хв	2,5 / 10	2,5 / 11
Дані про вихлопні гази згоряння				
Мінімальна тяга		Pa	8	8
Витрата повітря для горіння		$м^3$/год	32,6	35,9
Температура димових газів		°C	170	170
Витрата вихлопних газів		г/с	11,5	13,4
З'єднання				
Витяжка димоходу	Ø	мм	110	110
Вхід газу (зовнішній)		дюйм	½	½
Вхід води (зовнішній)		дюйм	½	½
Вихід води (зовнішній)		дюйм	½	½
Загальні дані				
Тип запалювання			електрична іскра на запальнику	
Блок живлення — батарейки			2x1.5V LR20	
Мінімальна робоча температура		°C	5	5
Висота (передня панель)	Hf	мм	616	616
Висота	H	мм	643	643
Ширина	W	мм	293	310
Глибина	D	мм	211	211
Маса нетто	kg	кг	10,7	11,0
Технічні параметри водонагрівачів				
Денне/добове споживання електроенергії	Q_{fuel}	кВт·год	9,138	8,302
Заявлений профіль навантаження			M	M
Рівень звукової потужності, в приміщенні	L_{WA}	дБ	59	63
Викиди оксидів азоту	NOx	мг/кВт·год	45	42
Енергоефективність нагріву води	η_{wh}	%	72,0	74,0
Річне споживання палива	AFC	ГДж	6	6



КОД	4332007	4332009
ErP	A	A

Клас енергоефективності



ariston.com