

Хомути кабельні серії KripKo



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Хомути серії KіpKо (далі – хомути) призначені для ув'язки в джут проводів і кабелів

2. Матеріал виготовлення

нейлон 66

3. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Максимальний Ø ув'язки джута E, мм	L, мм	W, мм	Мінімальне руйнівне зусилля при розтягуванні (міцність петлі на розрив), кгс	Колір
60 x 3	11	60	2,5	8	білий, чорний
80 x 3	16	80			білий, чорний
100 x 3	22	100			білий, чорний
100 x 4	22		3,6	18	білий, чорний
120 x 3	28		120	2,5	8
120 x 4	30	3,6		18	білий, чорний
150 x 3	35	150		2,5	8
150 x 4	35		3,6	18	білий, чорний
180 x 4	44				білий, чорний
180 x 5	46	180			4,6
200 x 3	53		2,5	8	білий, чорний
200 x 4	53		200	3,6	18
200 x 5	53	4,8		22	білий, чорний
250 x 4	65	250		3,6	18
250 x 5	65		4,8	22	білий, чорний
300 x 4	80		300	3,6	18
300 x 5	82	4,8		22	білий, чорний
300 x 8	80	7,6		55	білий, чорний
350 x 5	90	350	4,8	22	білий, чорний
370 x 4	102	370	3,6	18	білий, чорний
400 x 5	108	400	4,8	22	білий, чорний
400 x 8	105		7,6	55	білий, чорний
450 x 5	130		450	4,8	22
500 x 5	150	білий, чорний			
500 x 8	145	7,6			
650 x 9	190	650	9,0	80	білий, чорний
750 x 8	220	750	7,6	55	білий, чорний
760 x 9	225	760	9,0	80	білий, чорний
1000 x 12	275	1000	12,0	114	білий, чорний
1020 x 9	295	1020	9,0	80	білий, чорний
1550 x 9	470	1550			білий, чорний

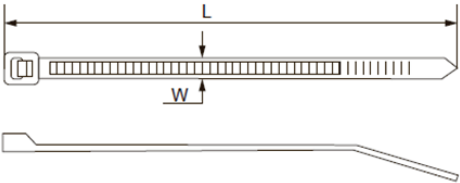

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ° C ... + 85 ° C
- Середнє значення вологості повітря 90 % при + 25 ° C

5. Монтаж і обслуговування

Для забезпечення зручного стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів. Рекомендована температура монтажу: 0 ° C ... 40 ° C*

* температура монтажу може бути короткочасно знижена до - 10 ° C за умови попереднього зберігання хомутів у приміщенні з температурою + 18 ° C ... + 21 ° C на протязі 2-3 годин

6. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає виробу від механічних ушкоджень та забруднення. Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 ° C до + 60 ° C та відносній вологості до 80 %

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____
Підпис продавця _____