Тихий комплект живлення 6 кВт, kW, безшумний, тихий , пасивне охолодження, 5000 Вт*год з інвертором 6,6 кВт 48В, 6600W, Вт, та акумулятором літій-залізо-фосфатний, lifepo4 100 ah, AH, 48В, вольт, ідеально підходить для будинку, офісу, квартири, забезпечуючи безперебійне подавання енергії під час вимкнення електроенергії, аналог Deye, Solis, Must, Afore, LuxPower, інвертор автоматично переключає систему на акумулятор за менш ніж 10 мс, що гарантує безперебійну роботу техніки, мікрохвильовій печі, кухонній плиті, холодильнику, телевізору, кондиціонеру, пилесосу, водонагрівачу морозильній камері, комп'ютеру, ноутбуку,

ДУЖЕ НАДІЙНЕ рішення в момент відключення світла, залишайтеся з електроенергією в моменти блекаута

Встановлення сонячних панелей мінімально від 3 шт, це дасть змогу заряджати акумулятори з використанням сонячної енергії, роблячи систему ще ефективнішою та екологічнішою, такий комплект ідеально підійде для дачі, приватного будинку, офісу, кафе, медичного центру, лікарні, магазину - забезпечуючи повну автономність і комфорт у будь-яких умовах




Місцезнаходження складу: м. Київ
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Активні акції та знижки: ТАК!
Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефоном та отримайте технічну консультацію: +38 (098) 842 03 47

Характеристики інвертора



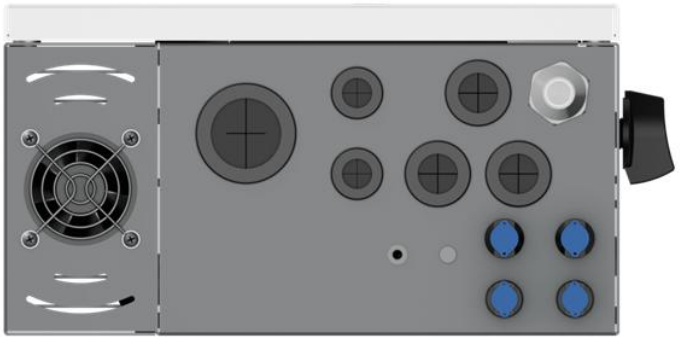


Виробник	CHISAGE
Тип інвертора	Гібридний
Номінальна потужність	6600 Вт
Максимальна вихідна потужність	7150 Вт
Пікова потужність	13 200 Вт (10 с)
Напруга акумулятора	48 В
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний або літій-іонний
Максимальний струм заряду	150 А
Максимальна потужність PV	10 560 Вт
Діапазон вхідної напруги PV	60–500 В
Діапазон напруги MPPT	60–425 В
Пускова напруга PV	75 В
Вхідний струм PV	18+18 А
Тип мережі	Однофазна
Моніторинг	Wi-Fi
Робоча температура	від -40 до +60 °C
Габарити (Д×Ш×В)	305×165×450 мм
Вага	19 кг
Гарантія	60 місяців

Характеристики акумулятора





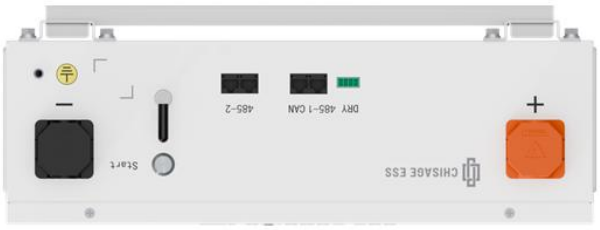





Тип акумулятора	LiFePO4 (LFP)
Номінальна енергія	5,12 кВт·год
Номінальна напруга	51,2 В
Робоча напруга	44,8–57,6 В
Ємність акумулятора	100 А·год
Тип елементів	LFP100Ah

Конфігурація акумулятора	16S-100Ah
Стандартний струм заряду	50 А
Максимальний струм заряду	100 А
Стандартний струм розряду	50 А
Максимальний струм розряду	100 А
Температура заряджання	від 0 до +55 °C
Температура розряджання	від −20 до +55 °C
Робоча вологість	20–85% (без конденсації)
Система захисту	Інтелектуальна BMS, балансування елементів
Інтерфейси зв'язку	CAN, RS485
Габарити	448 × 483 × 140 мм
Вага	45 кг