Комплект постійного, резервного, гарантованого, живлення 6 кВт, kW, 5,12 кВт*год з інвертором 6 кВт 48В, 6200W, Вт, та акумулятором літій-залізо-фосфатний, lifepo4 100 ah, АН, 48В, вольт, сенсорний екран, бокове підключення акумулятора, ідеально підходить для будинку, офісу, квартири, забезпечуючи безперебійне подавання енергії під час вимкнення електроенергії, інвертор автоматично переключає систему на акумулятор за менш ніж 10 мс, що гарантує безперебійну роботу техніки, холодильнику, телевізору, кондиціонеру, морозильній камері, комп'ютеру, ноутбуку, мікрохвильовій печі, кухонній плиті, пилесосу, водонагрівачу

ДУЖЕ НАДІЙНЕ рішення в момент відключення світла, залишайтеся з електроенергією в моменти блекаута

Встановлення сонячних панелей дасть змогу заряджати акумулятори з використанням сонячної енергії, роблячи систему ще ефективнішою та екологічнішою, такий комплект ідеально підійде для дачі, приватного будинку, офісу, кафе, медичного центру, лікарні, магазину - забезпечуючи повну автономність і комфорт у будь-яких умовах



Місцезнаходження складу: м. Київ
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Активні акції та знижки: ТАК!
Беремо участь у тендерах: ТАК!


Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефоном та отримайте технічну консультацію: +38 (098) 842 03 47

Характеристики інвертора



Виробник	ANENJI
Тип інвертора	Автономний
Номінальна потужність	6200 Вт
Пікова потужність	12 400 Вт (5 с)
Напруга АКБ	48 В
Тип акумуляторів	GEL, AGM, LiFePO4, Li-ion
Максимальний струм заряду	120 А
Максимальний струм розряду	130 А
Кількість MPPT	1
Максимальна потужність PV	6500 Вт
Діапазон MPPT	60–450 В
Вихідна напруга	230 В
Форма вихідного сигналу	Чиста синусоїда
ККД	97%
Охолодження	Активне
Ступінь захисту	IP21
Габарити	482 × 290 × 113 мм
Вага	10 кг

Характеристики акумулятора

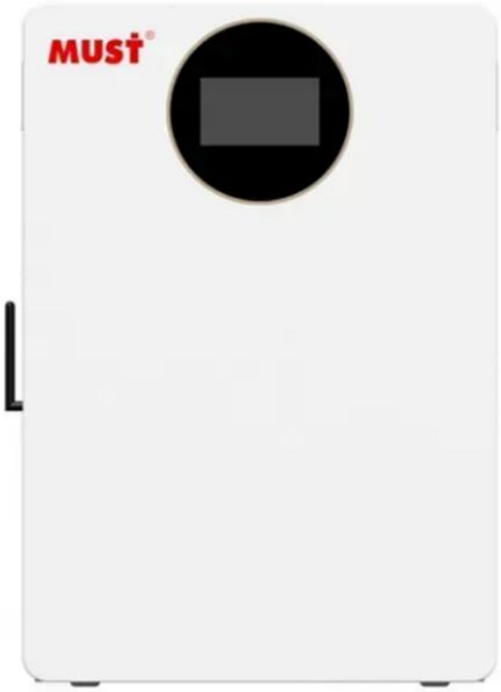

Тип акумулятора	LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
Номінальна напруга	51,2 В (система 48 В)
Номінальна ємність	100 А·год
Запас енергії	5,12 кВт·год
Напруга повного заряду	57,6 В
Максимальний безперервний струм розряду	100 А
Рекомендований струм заряду	20–50 А
Кількість циклів	4000–6000+ (при 80% DoD)
Тип підключення	Бічне (клеми та порти збоку)
Індикація	Світлодіодна (LED)
Монтаж	Настінний / у стійку
Інтерфейси зв'язку	CAN, RS485, RS232
Габарити (Д×Ш×В)	580 × 400 × 145 мм
Вага	48 кг