Комплект постоянного, резервного, гарантированного, питания 6 кВт, kW, 5,12 кВт*ч с инвертором 6 кВт 48В, 6200W, Вт, и аккумулятором литий-железо-фосфатный, lifepo4 100 h, AH, 48В, вольт, сенсорный экран, боковое подключение аккумулятора, идеально подходит для дома, офиса, квартиры, обеспечивая бесперебойную подачу энергии при отключении электроэнергии, инвертор автоматически переключает систему на аккумулятор при менее 10 мс, что гарантирует бесперебойную работу техники, холодильника, телевизора, кондиционера, морозильной камеры, компьютера, ноутбука, микроволновой печи, кухонной плиты, пилесоса, водонагревателя

ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ решение в момент отключения света, оставайтесь с электроэнергией в моменты блэкаута

Установка солнечных панелей позволит заряжать аккумуляторы с использованием солнечной энергии, делая систему еще более эффективной и экологичной, такой комплект идеально подойдет для дачи, частного дома, офиса, кафе, медицинского центра, больницы, магазина – обеспечивая полную автономность и комфорт в любых условиях



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!


Узнайте о своей СКИДКЕ и текущих акциях по телефону и получите техническую консультацию: +38 (098) 842 03 47

Характеристики инвертора



Производитель	ANENJI
Тип инвертора	Автономный
Номинальная мощность	6200 Вт
Пиковая мощность	12 400 Вт (5 с)
Напруга АКБ	48 В
Тип аккумуляторов	GEL, AGM, LiFePO4, Li-ion
Максимальный ток заряда	120A
Максимальный ток разряда	130A
Количество MPPT	1
Максимальная мощность PV	6500 Вт
Диапазон MPPT	60–450 В
Выходное напряжение	230 В
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
КПД	97%
Охлаждение	Активне
Степень защиты	IP21
Габариты	482 × 290 × 113 мм
Вес	10 кг

Характеристики аккумулятора

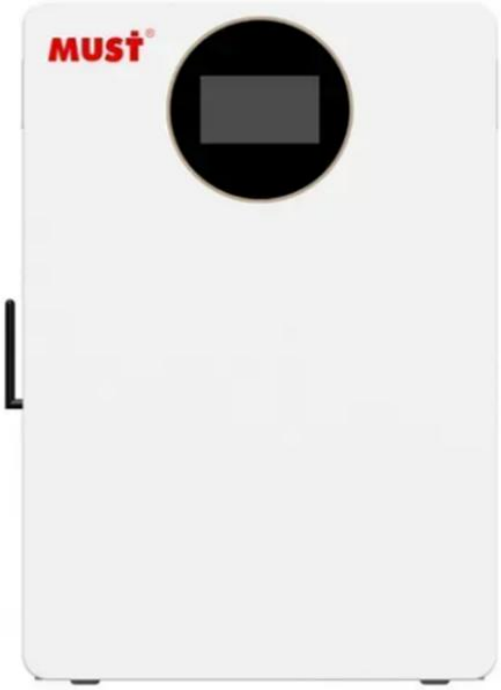

Тип аккумулятора	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)
Номинальное напряжение	51,2 В (система 48 В)
Номинальная емкость	100 А*ч
Запас энергии	5,12 кВт*ч
Напряжение полного заряда	57,6 В
Максимальный непрерывный ток разряда	100А
Рекомендуемый ток заряда	20–50 А
Количество циклов	4000–6000+ (при 80% DoD)
Тип подключения	Боковой (клеммы и порты сбоку)
Индикация	Светодиодная (LED)
Монтаж	Настенный / в стойку
Интерфейсы связи	CAN, RS485, RS232
Габариты (Д×Ш×В)	580 × 400 × 145 мм
Вес	48 кг