
Імпортер/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: JANGSU HUAYA STEEL BELT PRODUCTS CO. Ltd, No.l Huayu Road,
Picheng Town, Danyang City, Jiangsu, China Китай

Балон газовий побутовий

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

2903061

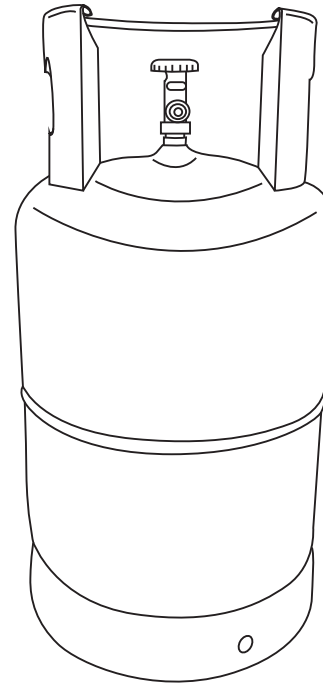

Оригінал інструкції з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальний опис **3**
2. Зовнішній вигляд **3**
3. Комплектація **3**
4. Технічні дані **4**
5. Заходи з техніки безпеки **4**
6. Експлуатація **5**
6.1. Підготовка балона до використання **5**
6.2.Використання балона **6**
7. Технічне обслуговування **6**
8. Зберігання і транспортування **6**
9. Утилізація **6**
10. Гарантійні зобов'язання **6**
11. Сервіс і консультації по експлуатації **6**
12. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу **7**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю.
Балон газовий побутовий відповідає вимогам:

› Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого Постановою КМУ № 536 від 04.07.2018р.

З сертифікатом, інструкцією і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.

Перед встановленням необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи та вказівки.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження та повідомлення.

Інструкція містить інформацію по експлуатації та технічному обслуговуванню балона газового побутового. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу та у разі перепродажу повинна залишатися з виробом.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Балон газовий побутовий 27 л ТМ «Sigma» (далі - балон) призначений для зберігання та транспортування зрідженого газу (пропан-бутан) і є надійним рішенням для автономного постачання в побуті, туризмі, комерційній діяльності.

Оптимальний об'єм балона забезпечує вдалий баланс між місткістю, мобільністю та зручністю використання, що робить його практичним вибором для приватних будинків, дач, гаражів, майстерень, туристичних поїздок, польових кухонь, обігрівачів, плит та іншого газового обладнання.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Опорне кільце (черевик)
2	Нижня частина корпуса балона
3	Верхня частина корпуса балона
4	Горловина
5	Запірна арматура (вентиль)
6	Корпус балона (обичайка)

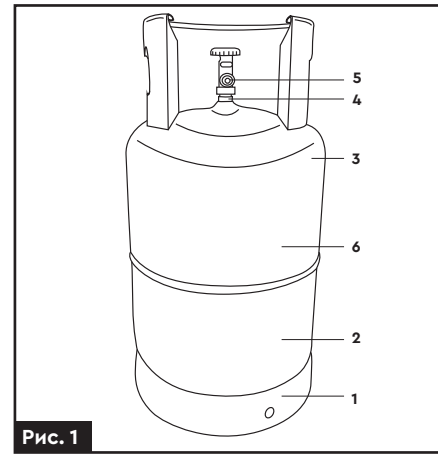


Рис. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Газовий балон	1 шт.
Запірна арматура (вентиль)	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	**2903061**
Об'єм газового балона, л	27
Дійсний внутрішній об'єм, л	26,5
Маса порожнього балону, кг	11,1
Маса газу в повному заправленому балоні, кг	11
Товщина стінки балону, мм	2,3
Робочий тиск, бар	21
Випробувальний тиск, бар	30
Габарити балона, мм	
Висота, мм	578 ±3
Діаметр, мм	300 ±2
Різьба горловини балона	W19,2
Запірний пристрій	вентиль з запобіжним клапаном
Різьба вентиля	
Зовнішня різьба вентиля до редуктора	W21,8–14LH
Зовнішня різьба вентиля до балона	W19,8–14 DIN 477
Матеріал балону	сталь
Матеріал вентиля	латунь

5. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

› Заправка балонів здійснюється тільки на спеціалізованих газонаповнювальних станціях.
› Зберігання і транспортування заповнених балонів здійснювати у відповідності з вимогами «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил пожежної безпеки в Україні» і іншої нормативної документації.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

› Експлуатація балона після закінчення терміну експлуатації;
› Експлуатація балона з несправним вентилем;
› Наповнення балона більше ніж вказано в таблиці «Технічні дані». Це призводить до розриву або навіть вибуху балона;
› Ремонт або заміна вентиля споживачем. Ця робота виконується на спеціалізованих підприємствах або на сервісному центрі.

› У разі появи запаху балон необхідно закрити, винести на відкрите повітря, від'єднати від редуктора, встановити заглушку на штуцер вентиля. Обмилюванням з'єднань вентиля, а потім всіх зварних з'єднань балона визначити місце витоку.
› Забороняється виконувати ремонт корпусу балона. Балон необхідно утилізувати.

- Балони з газом повинні зберігатися тільки в нежитлових, добре провітрюваних приміщеннях, що мають кватирку або вентиляційний канал.
- Під час зберігання та експлуатації балону, слід вжити заходів щодо попередження його нагрівання сонячними променями чи іншими нагрівальними приладами.
- Під час експлуатації, зберігання, транспортування, балон необхідно оберігати від падіння, пошкодження і забруднення.
- В одному приміщенні може знаходитись не більше двох наповнених газом балонів.
- Встановлення/зняття балона проводиться подалі від джерел тепла, іскор і легкозаймистих матеріалів.
- Не можна використовувати балон в разі його пошкодження, поганої роботи або витоку газу.
- Під час роботи деякі деталі дуже сильно нагріваються. Не торкайтесь до них голими руками.
- Тримайте маленьких дітей якнайдалі від виробу. Не пересувайте балон під час використання.
- Забороняється будь-яка зміна конструкції балона.
- Використовуйте газовий балон обережно.
- Не кидайте використаний газовий балон у вогонь або поруч з ним, балон може вибухнути.
- Використовуйте балон тільки у відповідності до його призначення. Будь-яке інше використання може призвести до пожежі.
- Не допускайте перегрівання балону.
- Підключений до газового приладу балон необхідно розміщати тільки у вертикальному положенні – вентилем вгору. Використовувати балони у горизонтальному положенні заборонено.

Використані газові балони небезпечні, так як у порожньому балоні завжди є залишковий тиск.

Гази пропан, бутан (пропан-бутан) важчі за повітря і у разі витоку розміщується внизу. Вони мають низьку межу вибуху, тому у разі витоку газу слід перекрити балон та застосувати наскрізне провітрювання.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

6.1. Підготовка балона до використання

- Газовий балон заправляють на спеціалізованих газонаповнювальних пунктах, сертифікованих АЗС або у пунктах обміну балонів, що мають відповідні дозволи.
- Спустіть повітря (з нового балона), відкрутивши кран, що регулює подачу газу на запірній арматурі (вентилі).
- Заправте балон не більше ніж маса газу в повному заправленому балоні, що зазначена у технічних характеристиках у пункті 4 чи на маркуванні балону.
- Після заправки поставте балон на рівну поверхню і спустіть трохи повітря (не в приміщенні) протягом 0.5–2 секунд, яке залишилося після заправки, дотримуючись заходів з техніки безпеки.
- Закрити всі вентилі газових приладів, що підключаються до балона, під'єднати регулятор тиску до балона, відкрити запірну арматуру балона. За допомогою мильного розчину перевірити 100 % герметичність всіх з'єднань – поява мильних бульбашок не допускається.
- Закрити запірну арматуру (вентиль) балона.

6.2. Використання балона

Відкриття запірної арматури (вентиля) балона забезпечує подачу газу через редуктор на обладнання, що використовує газ.

Подача газу припиняється шляхом повного перекриття запірної арматури (вентиля) балона.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Періодичні атестації та випробування газових балонів проводять відповідно до вимог чинного законодавства України.

Користуватися балонами з вм'ятинами, глибокими подряпинами та іншими ушкодженнями на корпусі можна тільки після їх перевірки.

8. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

› Зберігати виріб слід в сухому приміщенні, при температурі від +10 °С до +30 °С, вологості 70 %. Уникайте впливу вологи та прямих сонячних променів.

Транспортування

› Транспортування може здійснюватися будь-яким видом транспорту, який забезпечує збереження виробу в процесі перевезення. Транспортування виробу здійснюється будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, забруднень, впливу прямих сонячних променів і потрапляння вологи.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк - **1 місяць** з дня продажу. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

› за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;

› на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті **Харкові**:
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті **Києві**:
+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті **Вінниці**:
+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті **Львові**:
+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

12. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

	Уважно ознайомтеся з даним пунктом.
	Обережно гаряча поверхня.
	Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.
	Знак відповідності Технічному регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском.