
Імпортер/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Плита газова двоконфорочна з п'єзопідпалом і адаптером

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

2903471

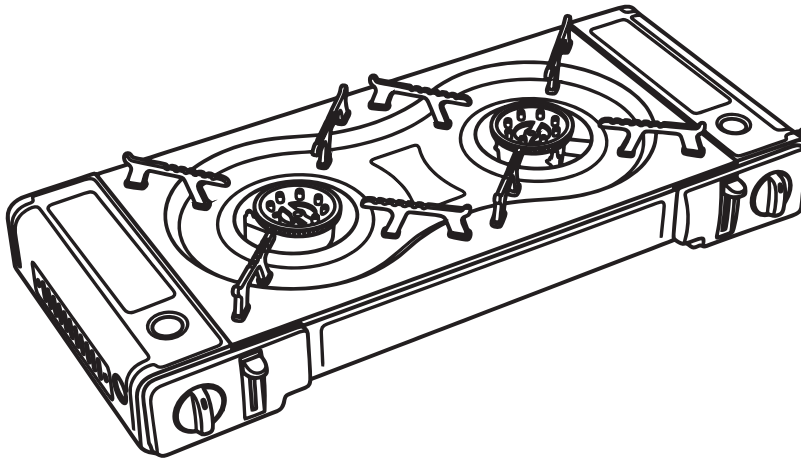

Оригінал інструкції з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальний опис 3
2. Зовнішній вигляд 3
3. Комплектація 4
4. Технічні дані 4
5. Заходи з техніки безпеки 4
6. Експлуатація 5
7. Зберігання і транспортування 7
8. Утилізація 7
9. Гарантійні зобов'язання 7
10. Сервіс і консультації по експлуатації 7
11. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу 8

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. Плита газова двоконфорочна з п'єзопідпалом і адаптером відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого Постановою КМУ №814 від 04.07.2018р.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження та повідомлення.

Інструкція містить інформацію по експлуатації та технічному обслуговуванню плити газової. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу та у разі перепродажу повинна залишатися з виробом.

Перед встановленням необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи та вказівки.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Плита газова двоконфорочна з п'єзопідпалом та адаптером (далі – плита) призначена для приготування чи розігріву їжі, підігріву чи кип'ятіння води в умовах , де інші джерела тепла не застосовуються. Може використовуватися на відкритому повітрі (на дачі, на пікніку чи в поході), а також під час подорожей.

Для роботи плити використовують будь-які газові балони чи картриджи, оснащені цанговим посадковим місцем, які відповідають стандарту EN 417, а також є можливість підключати через адаптер до побутових газових балонів будь-якого об'єму. Газові плити використовують у добре провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Захист від переливання
2	Підставка-утримувач
3	Захист від вітру
4	Пальник
5	П'єзопідпал
6	Ручка-утримувач для газового балона
7	Регулятор полум'я
8	Місце для газового балона
9	Редуктор
10	Перехідник для підключення побутових газових балонів
11	Захист газового балона
12	Отвір для відкривання захисту газового балону

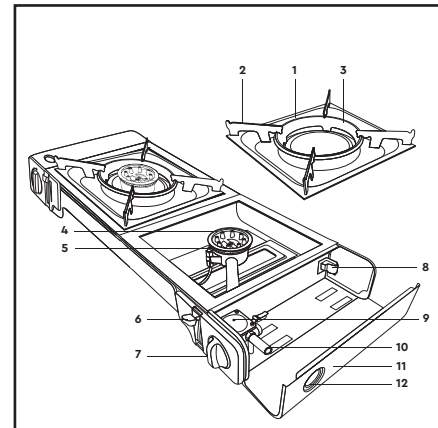


Рис. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Плита газова	1 шт.
Підставка для посуду	2 шт.
Адаптер для побутових балонів	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	**2903471**
Потужність, кВт	2.1×2
Максимальна витрата газу, г/год	150×2
Маса нетто, кг	3500
Тиск газу, бар	8
Категорія приладу	I3B/P, скраплений газ G30,G31
Газовий балон (картридж)	з цанговим з'єднанням, побутовий газовий балон через адаптер
Працює з газами	бутан; пропан; суміш пропана і бутана; суміш пропана, бутана і ізобутана
Температура горіння, °C	+700
Габаритні розміри, мм	630×260×60

5. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

› Перед використанням приладу прочитайте інструкцію з експлуатації.
› Поверхня газової плити може сильно нагріватися в процесі роботи, тому не допускайте дітей до плити.




УВАГА! Будьте обережні при користуванні газовим приладом!


› Виробник не несе відповідальності у разі використання газових балонів, які не забезпечують герметичність з'єднання з газовою плитою.
› Плита повинна використовуватися на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.
› Встановлення/зняття балона проводиться подалі від джерел тепла, іскор і легкозаймистих матеріалів.
› Не можна використовувати плиту в разі його пошкодження, поганої роботи або витоку газу.
› Забороняється будь-яка зміна конструкції виробу.
› Використовуйте газовий балон обережно.
› Не кидайте використаний газовий балон у вогонь або поруч з ним, балон може вибухнути.
› Використовуйте плиту тільки для приготування їжі.
› Будь-яке інше використання (сушіння одягу або прогрівання палива) може призвести до пожежі.

› Не допускайте перегрівання газової плити. Період безперервного використання не повинен перевищувати 3 години.
› Посуд, що займає поверхню значно більшу, ніж нагрівальна частина плити, може послужити причиною перегріву плити або її перекидання. Забороняється використання газової плити без підставки для посуду.
› Перевіряйте плиту на наявність витоку газу.
› Перед встановленням або зняттям балона, переконайтеся, що регулятор полум'я закритий.
› Вмикаючи плиту, відкривайте регулятор полум'я дуже обережно, невеликими поворотами.
› Під час ввімкнення плити, над пальником не повинні перебувати люди, тварини, сторонні предмети. Висота полум'я може виявитися несподівано високою і обпалити вас.
› Виберіть безвітряне місце для використання плити.
› Вітер може зменшити або погасити вогонь.
› Під час роботи деякі деталі дуже сильно нагріваються. Не торкайтесь до них голими руками.
› Плита і каструлі можуть нагріватися. Для пересування плити, чи каструль використовуйте захисні рукавиці для рук.
› Не пересувайте плиту під час використання.
› Слідкуйте, щоб їжа, що готується, не витікала з посуду і не викіпала. Якщо трапилося витікання, дочекайтеся поки поверхня охолоне та протріть залишки їжі вологою ганчіркою з додаванням неабразивних миючих засобів.
› Уникайте легкозаймистих матеріалів і предметів.
› Встановлюйте плиту на відстані не менше 20 см від стін і 60 см від стелі.
› Встановлюйте плиту в тіні, далеко від прямих сонячних променів, не допускаючи нагрівання вище +50 °C
› Встановлюйте плиту на стійку поверхню.
› Перед встановленням балона перевірте п'єзопідпал на наявність іскри.
› Після використання, зберігайте плиту і балон окремо в різних коробках.
› У разі витоку газу негайно винесіть плиту з приміщення на відкрите повітря без джерел займання.
› Якщо Ви бажаєте перевірити герметичність плити – робіть це на відкритому повітрі.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Відкрийте кришку захисту газового балона **(рис. 2)**.
2. Встановіть газовий балон на місце для газового балона. Підніміть напрямну пластину газового балона на верхній частині редуктора лівою рукою так, щоб виріз балона знаходився на одній лінії з напрямною пластиною. **(рис. 3)**.

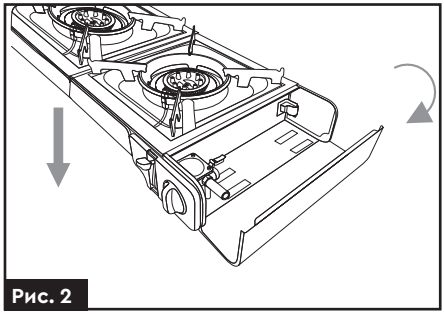
Рис. 2

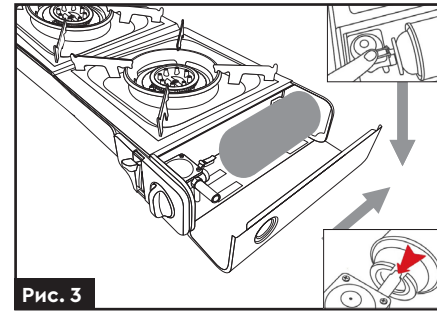
Рис. 3

3. Опустіть ручку-утримувач для газового балона в положення «LOCK». **(рис. 4)**.

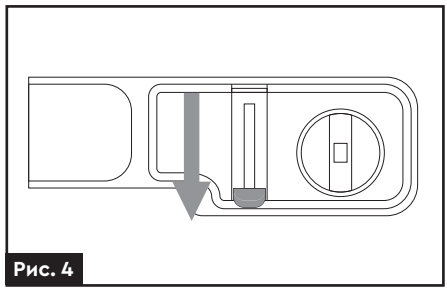


Рис. 4

4. Закрийте захист газового балона **(рис. 5)**.

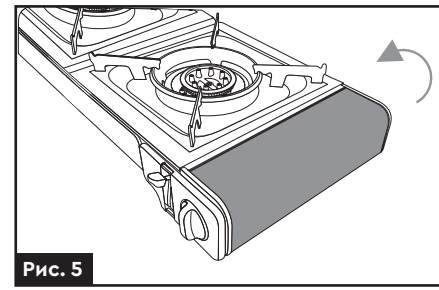


Рис. 5

5. Поверніть регулятор полум'я RELEASE проти годинникової стрілки (вліво), до клацання п'єзопідпалу. Якщо підпалити газ не вдалося, повторіть дію **(рис. 6)**.

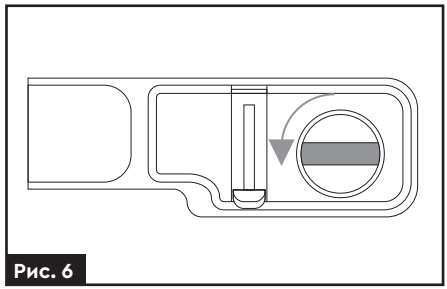


Рис. 6

6. Поставте посуд для приготування на підставку-утримувач і відрегулюйте вогонь регулятором полум'я від «MIN» до «MAX» **(рис. 7)**.

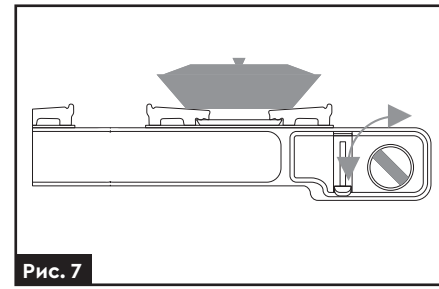


Рис. 7

7. Після закінчення готування, вимкніть подачу газу, повернувши регулятор за годинниковою стрілкою в верхнє положення «OFF», подача газу автоматично перекривається. **(рис. 8)**.

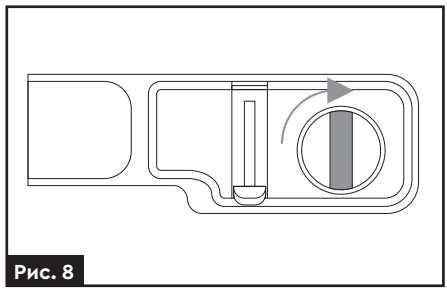


Рис. 8

8. Підніміть ручку-утримувач для газового балона в положення « UNLOCK» **(рис. 9)**.

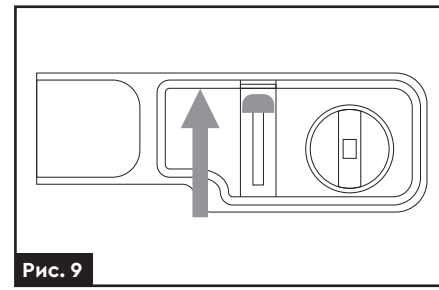


Рис. 9

7. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

› Зберігати виріб слід в сухому приміщенні, при температурі від +10 до +30 °С, вологості 70 %.
› Уникайте впливу вологи та прямих сонячних променів. Газові балони зберігайти окремо, обов'язково відключеними від газової плити.

Транспортування

› Транспортування може здійснюватися будь-яким видом транспорту, який забезпечує збереження виробу в процесі перевезення.
› Транспортування виробу здійснюється в упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, забруднень, впливу прямих сонячних променів і потрапляння вологи.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства. Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – **1 місяць** з дня продажу. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб. Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

10. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.
Заявку можна подати:

› за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
› на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті **Харкові**:
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр у місті **Києві**:
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр у місті **Вінниці**:
+38 (050)-196-56-93
Сервісний центр у місті **Львові**:
+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

11. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

	Уважно ознайомтеся з даним пунктом.
	Обережно! Гаряча поверхня.
	Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.
	Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.